

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

*...και φέτος,
με **EUROLAMP**
θα δροσιστούμε!!!*

*...this summer -again-
EUROLAMP will be the one
to cool us down!!!*



*fans
catalogue
2022*



COMPANY PROFILE

EUROLAMP SA company was established in 2000 and has its premises in Thessaloniki.

Its increasing route started very early. Initially, only inside Greek territory with items of Lighting and Electrical Equipment.

Then, evolving and constantly worried, by widening its horizons and its products variety, has managed to belong to the leaders of the sector.

Today, as a Leader in **Lighting Technology, Electrical Equipment and Christmas Decoration** items activates in the whole Greek territory as well as in many Balkan and European Union countries. With long lasting and full experience in Production Supervision but also in Trade and Import sector, ensures you directly the supply of :

- **Bulbs and Lighting items of all Technologies,**
for every domestic and professional demanding use.
- **Electrical Equipment and Accessories,**
consumables for every domestic and professional need.
- **Christmas Lighting and Decoration Items,**
with brand name "Magic Christmas" and to a replete codes' variety
- **Electrical Domestic Appliances,**
such as Heaters, Fans, Dehumidifiers, Air coolers, Insect Repellents and a multitude of other Small Appliances
- **Batteries,**
for every electric or electronic appliance of domestic use

Furthermore, organizes and cares for the whole Production Process of your Private Label (Private Label Production).

Remaining faithful in its worldview and always in a developing pathway searches, designs and chooses carefully, so as to offer always to its clients...

the best !

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών **EUROLAMP ABEE**
EUROLAMP SA banking accounts

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 224 / 470122-40
IBAN: GR79 0110 2240 0000 2244 7012 240

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 840 / 470602-19
IBAN: GR4801108400000084047060219

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5229 – 063351 – 500
IBAN : GR26 0172 2290 0052 2906 3351 500

ALPHA BANK: 703 00 2002 016002
IBAN : GR86 0140 7030 7030 0200 2016 002

EUROBANK: 0026.0216.91.0200622333
IBAN: GR72 0260 2160 0009 1020 0622 333

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών Βελγίου **EUROLAMP BELGIUM SPRL**
EUROLAMP BELGIUM SPRL banking accounts

Beneficiary Name : **EUROLAMP BELGIUM SPRL**
Beneficiary Address: 829, Chaussee De Marche BTE2 B-5100 WIERDE BELGIUM
BANK: AXA BANK BELGIUM
IBAN ACCOUNT : BE87751207895894
BIC: AXABBE22

EUROLAMP GREECE SA
Diavata Ionia ,
Thessaloniki Greece P.C 57008
Tel: 0030 2310 574802
Fax: 0030 2310 574919
Site: www.eurolamp.gr
Email: info@eurolamp.gr

EUROLAMP BELGIUM SPRL
829,B2 Chausse de Marche
5100 Wierde
Belgique
Wallonie +320479172657
Flandres +320493444162
email: info@eurolamp.be

EUROLAMP CHINA SA
Rm1101-1106. JiuYou Mansion
No.1158 Huyi Highway
Nanxiang Town, Jiading District
201800 Shanghai / P.R. China
Tel.+86-21-64379558
Fax: +86-21-64722682
www.superwayltd.com

APPLICATIONS

Νέα δυνατότητα παραγγελίας μέσω του App **EUROLAMP B2B**



* Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την εφαρμογή EUROLAMP B2B Αρ-ρη παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

Στον κατάλογο μας, σε κάθε κωδικό θα βρείτε και το barcode του. Με την εφαρμογή EUROLAMP B2B μπορείτε να σκανάρετε το barcode που επιθυμείτε και να κάνετε την παραγγελία σας εύκολα και γρήγορα! Ζητήστε μας να σας αποστείλουμε τους κωδικούς πρόσβασης!

Σχεδιασμένη και δομημένη σε πλήρη αρμονία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα B2B, έρχεται να συμπληρώσει στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που θα θέλατε να έχετε από ένα Ψηφιακό Πολυ-εργαλείο! Εντοπίστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, αναζητήστε Νέα Προϊόντα, Προσφορές και Προωθητικές Ενέργειες, επαληθεύστε τη διαθεσιμότητα των κωδικών και την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας, προσθέστε κωδικούς στη παραγγελία σας απλά σκανάροντας το προϊόν και κρατήστε τον έλεγχο των παραγγελιών σας! Όλα αυτά μέσω του κινητού σας!


Τώρα μπορείτε να έχετε στο κινητό σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε άμεσα και εύκολα με ένα scroll! Κατεβάστε τη νέα mobile εφαρμογή EUROLAMP B2B από το App Store (iOS) ή το Play Store (ANDROID).

APPLICATIONS



The range of smart home appliances from EUROLAMP Smart includes Wi-Fi Lamps, Wi-Fi Flood Lights, Wi-Fi power adapters, Wi-Fi sockets, "smart" infrared remote controls with the prospect of many more solutions in the near future.

The EUROLAMP Smart app is easy to use and is fully compatible with all EUROLAMP Smart WiFi devices as well as all devices labeled "Powered by TUYA". So with only one application the user can manage all the "smart" devices without restrictions.

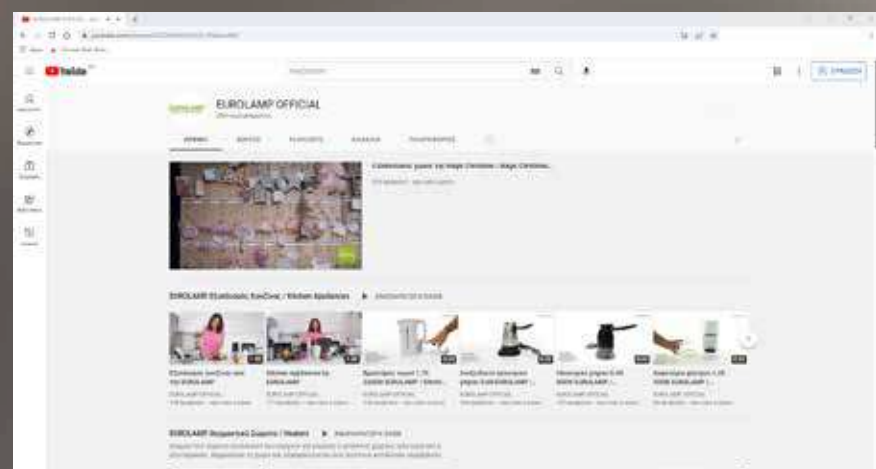

YOUTUBE CHANNEL

EUROLAMP OFFICIAL

SUBSCRIBE
to our Channel!

SOCIAL MEDIA

Like & Follow us!



Eurolamp ABEE



Eurolamp_sa



Eurolamp-official



300-20506 _107



300-20008 _120



300-20006 _128



300-20011 _130



300-20522 _98



300-20523 _99



300-20521 _100

NEW ITEMS

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ




NEW USB FANS

ΝΕΟΙ USB ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ



300-20010 _133

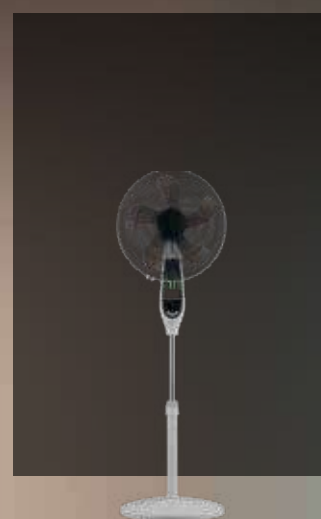

300-20009 _134



300-20007 _136



300-21504 _151



300-20524 _101



300-20505 _108



300-20520 _106



147-29080 _116



147-29081 _116



147-28200 _117



147-29083 _140



147-28250 _141



147-28251 _141

VINTAGE FANS

VINTAGE
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ



300-22000 _138



147-29085 _139



147-29082 _140



147-28252 _142



300-20007_136



147-28252_142



147-29606_164

INDUSTRIAL USE FANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



300-23504_168



147-29046_169



300-25939_169



300-23503_170



300-23501_176



147-29382_177



300-25938_177



147-29042_178



147-29043_178



300-23502_178



147-29044_179



300-24503_154

NEW

NEW AIR COOLERS & TOWER FANS

NEA AIR COOLERS
& ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΠΥΡΓΟΙ



300-24501_152



300-24502_156



300-24550_159



300-25023_197



300-25019_212



300-25020_213

NEW

NEW CEILING FANS


ΝΕΟΙ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ



300-25024_214



300-25025_215

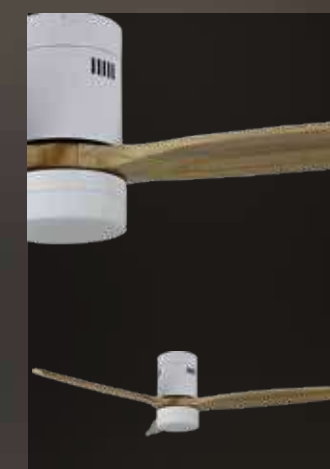

300-25021_216



300-25022_217

INDEX / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

18	20	42	56	96	118	144	160	166	172	180	222	240
Εποχικές Λάμπες	Αφυγραντήρες Υγραντήρες Ιονιστής	Ψύκτες Νερού Πλυστικό Υψηλής Πίεσης Ατμοκαθαριστές	Κλιματιστικά	USB Ανεμιστήρες Επιτραπέζιοι Ανεμιστήρες	Ανεμιστήρες με ορθοστάτη	Air Coolers Box Fans Ανεμιστήρες Πύργοι Ανεμιστήρες Bladeless Επιδαπέδιοι Ανεμιστήρες	Ανεμιστήρες Υδρονέφωσης	Ανεμιστήρες με ορθοστάτη Βιομηχανικής Χρήσης	Ανεμιστήρες Επιτοίχιοι	Ανεμιστήρες Οροφής	Έντομοκτόνα	Αξεσουάρ & Ανταλλακτικά
Seasonal Lamps	Dehumidifiers Humidifiers Ionizer	Water Coolers High Pressure Washer Steam Cleaners	Air Conditions	USB Fans Table Fans	Stand Fans	Air Coolers Box Fans Tower Fans Bladeless Fans Floor fans	Mist Fans	Industrial Series Stand Fans	Wall Fans	Ceiling Fans	Insect Killers	Accessories & Spare Parts



Εποχικές Λάμπες
Seasonal Lamps

19



Αφυγραντήρες
Dehumidifiers

36



Ιονιστές
Ionizers

38



Υγραντήρες
Humidifiers

40




Ψύκτες
Water Coolers

48



Ατμοκαθαριστές &
Υψηλής Πίεσης Πλυστικό Μπλάνημα
Steam Cleaners &
High Pressure Washer

52



Κλιματιστικά
Air Conditions

58



Ανεμιστήρες Χειρός
Επαναφορτιζόμενοι με USB
Hand Held Rechargeable
USB Fans

100






































Ανεμιστήρες Επιτραπέζιοι
με USB
Table USB Fans

103



Ανεμιστήρες Επιτραπέζιοι
Mini με USB & Μοναλάκι
Table USB Fans
with Clip

106

									
Ανεμιστήρες Επιτραπέζιοι με Μοντάκι Table Fans with Clip	Ανεμιστήρες Επιτραπέζιοι Επαναφορτιζόμενοι με USB Table Rechargeable USB Fans	Ανεμιστήρες Mini με USB Mini USB Fans	Ανεμιστήρες Επιτραπέζιοι Table Fans	Ανεμιστήρες Επιτραπέζιοι κυκλοφορητές αέρα Table Air Circulation Fans	Ανεμιστήρες Επιτραπέζιοι Πολυτελείας Table Luxury Fans	Ανεμιστήρες Επιτραπέζιοι Vintage Μεταλλικοί Table Vintage Metallic Fans	Ανεμιστήρες με Ορθοστάτη 050 Stand Fans 050	Ανεμιστήρες με Ορθοστάτη 040 Stand Fans 040	Ανεμιστήρες με Ορθοστάτη Πολυτελείας 040 Stand Luxury Fans 040
107	108	109	113	114	115	116	120	122	126
									
Ανεμιστήρες DC με Ορθοστάτη & Control 040 DC Stand Fans with control 040	Ανεμιστήρες "3σε1" με Ορθοστάτη - Επιτραπέζιοι - Τοίχου 3 in 1 Fans Stand-Table-Wall	Ανεμιστήρες με Ορθοστάτη κυκλοφορητές αέρα Stand Air Circulation Fans	Ανεμιστήρες με Ορθοστάτη & Control 040/ 045 Premium Stand Fans with Control 040/ 045 Premium	Ανεμιστήρες με Ορθοστάτη 050 με κομράλ και διπλή φτερωτή Stand Double Blade Fans 050 with control	Ανεμιστήρες με Τρίποδα 040 Tripod Fans 040	Ανεμιστήρες με Ορθοστάτη Vintage Μεταλλικοί Vintage Metallic Stand Fans	Ανεμιστήρες με Ορθοστάτη Υψηλής Απόδοσης Ανοξείδωτοι Stand Fans High Performance Stainless Steel	Ανεμιστήρες Box Fan Box Fans	Ανεμιστήρες Δοπέδου Μεταλλικοί Metallic Floor Fans
128	130	133	134	136	138	140	142	146	148
									
Ανεμιστήρες Δοπέδου Μεταλλικοί με control Metallic Floor Fans with control	Air coolers	Ανεμιστήρες Πύργου Ψύξη & Θέρμανση Tower Fans Cooling & Heating	Ανεμιστήρες Πύργου με Ιονιστή & Control Tower Fans with Ionizer & Control	Ανεμιστήρες Υγρανέφωσης με Control Mist Fans with control	Ανεμιστήρες Τοίχου Υγρανέφωσης Wall Mounted Mist Fans	Ανεμιστήρες Υγρανέφωσης Βιομηχανικού Τύπου Industrial Use Mist Fans	Ανεμιστήρες με Ορθοστάτη Μεταλλικοί Βιομηχανικού Τύπου Metallic Industrial Use Stand Fans	Ανεμιστήρες Τοίχου με Control 040 Wall Fans with Control 040	Ανεμιστήρες Τοίχου Vintage με Control 040 Vintage Wall Fans with Control 040
151	156	157	159	162	163	164	170	174	175
									
Ανεμιστήρες Τοίχου Μεταλλικοί Βιομηχανικού Τύπου Metallic Industrial Use Wall Fans	Ανεμιστήρες Οροφής Βιομηχανικού Τύπου Industrial Use Ceiling Fans	Ανεμιστήρες Οροφής Κρεμαστοί Hanging Ceiling Fans	Ανεμιστήρες Οροφής Πολυτελείας χωρίς Φως Luxury Ceiling Fans without Lights	Ανεμιστήρες Οροφής Τετράρωτοι Ceiling Fans with 4 Lights	Ανεμιστήρες Οροφής Μονόρωτοι με Control Ceiling Fans with 1 Light & Control	Ανεμιστήρες Οροφής Πλασμένα LED Πολυτελείας με Control Luxury Ceiling Fans with LED light & Control	Ανεμιστήρες Οροφής Πολυτελείας Μονόρωτοι με Control Luxury Ceiling Fans with 1 light & Control	Ανεμιστήρες Οροφής LED Πολυτελείας με Control και Ηχείο Bluetooth Luxury Ceiling Fans with LED light, Control & Bluetooth Speaker	Ανεμιστήρες Οροφής LED Πολυτελείας με Control Luxury Ceiling Fans with LED light & Control
176	182	186	190	194	196	197	201	212	214
									
Απωθητικά Τρωκτικών και Εντόμων Rodent and Insect Repellents	Εντομοαπωθητικά Κουουσιτών Mosquito repellents	Εντομοκτόνα Πρίζας Insectkillers with Wall Socket	Λαμπτήρες Εντομοκτόνοι Insect killer Lamps	Εντομοκτόνοι Φακοί Insect killer Flash Lights	Εντομοκτόνα Ηλεκτρικά Επιτραπέζια Electric Table Insect Killers	Ηλιακά Εντομοκτόνα Επαναφορτιζόμενα Αδιάβροχα Solar Rechargeable & Waterproof Insect Killers	Ηλεκτρικά Εντομοκτόνα Αδιάβροχα Electric Waterproof Insect Killers	Εντομοκτόνα Ηλεκτρικά Electric Insect Killers	Αξεσουάρ Accessories
224	226	227	229	231	232	234	235	238	240

SEASONAL BULBS

ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΛΑΜΠΕΣ

- ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED SMD ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ
 - LED SMD INSECT REPELLENT LAMP
- ### A60 / E27

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
PRODUCTION MATERIAL: PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



VOLT 220-240V 50/60Hz	BASE E27	NOT DIMMABLE	BEAM ANGLE 360°	ON-OFF 25.000	LIFETIME 25.000 hr	START TIME 0.5 Sec	OPERATING TEMPERATURE +45°C -30°C	YEARS GUARANTEE
-----------------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------------	--------------------

CODE	BARCODE	TYPE	WATT	KELVIN	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-80981	5207227011290	A60	7W	YELLOW	60x112mm	0.043 kg	1/10/50	10	4.35

- ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ smd LED
 - LED SMD LAMPS
- ### PAR38 - E27


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
PRODUCTION MATERIAL: GLASS WITH ALUMINIUM BASE



VOLT 170-240V 50/60Hz	BASE E27	NOT DIMMABLE	IP 65	BEAM ANGLE 45°	ON-OFF 25.000	LIFETIME 30.000 hr	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	OPERATING TEMPERATURE +45°C -30°C	YEARS GUARANTEE
-----------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	----------------------	------------------	--------------------------	------------	--------------------------	--------------------------------------------	--------------------

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77560	5207227114755	F	PAR38	15W	180W	6500K	1320	122x133mm	0.350 kg	1/12	5	18.82
147-77561	5207227114779	F	PAR38	15W	180W	4000K	1320	122x133mm	0.350 kg	1/12	5	18.82
147-77562	5207227114793	F	PAR38	15W	180W	3000K	1320	122x133mm	0.350 kg	1/12	5	18.82
147-77563	5207227114816	-	PAR38	15W	-	GREEN	-	122x133mm	0.350 kg	1/12	5	18.82
147-77564	5207227114830	-	PAR38	15W	-	BLUE	-	122x133mm	0.350 kg	1/12	5	18.82

42V AC/DC • PAR38 - E27

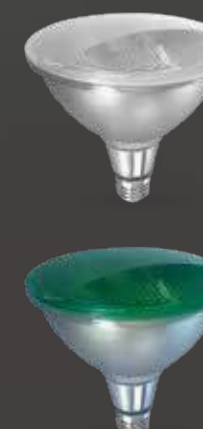

VOLT 42V AC/DC 50/60Hz	BASE E27	NOT DIMMABLE	IP 65	BEAM ANGLE 45°	ON-OFF 25.000	LIFETIME 30.000 hr	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	OPERATING TEMPERATURE +45°C -30°C	YEARS GUARANTEE
-----------------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	----------------------	------------------	--------------------------	------------	--------------------------	--------------------------------------------	--------------------

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
	147-77566*	5207227114854	F	PAR38	15W	180W	6500K	1320	122x133mm	0.350 kg	1/12	5	24.32
147-84559	147-77568*	5207227114878	-	PAR38	15W	-	GREEN	-	122x133mm	0.350 kg	1/12	5	24.32

*ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΑΧΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ / THE NEW CODES WILL BE AVAILABLE AFTER THE STOCK OUT OF THE OLD ONES

DEHUMIDIFIERS HUMIDIFIERS & IONIZER



ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ & ΙΟΝΙΣΤΗΣ

Mini Dehumidifier 0.5lt

Μίνι Αφυγραντήρας 0.5lt



For video
SCAN ME



Clothes drying function

Λειτουργία στεγνώματος ρούχων

● 0.5lt / 24h
Humidity extraction
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ

● 15m²
Area of coverage
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

● R290
Refrigerant
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

● 24h
Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

● 35dB
Silent
ΑΘΟΥΡΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



90W
0.5lt

300-95000

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50Hz
35dB



IONIZER FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ



HUMIDITY EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ



FULL CONTAINER LIGHT INDICATION
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΟΧΕΙΟΥ



AUTO-OFF SAFETY SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AUTO-OFF



CONTAINER CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
31.5cm ⊖ 28.4cm ⊕ 52.8cm ⊕
COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24.5cm ⊖ 15.0cm ⊕ 34.5cm ⊕

PACKING PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/6
20.5cm ⊖ 11.5cm ⊕ 31.0cm ⊕



- Led Display With Control Panel
- Humidity extraction 0.5 lt / 24 h
- Handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 1.0lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Air volume 40 m³/h
- Area of coverage 15m²
- White Color
- NW 2.00kg / GW 2.40kg

- Οθόνι Led Με Πίνακα Ελέγχου
- Δυνατότητα αφύγρανσης 0.5 λίτρα / 24 ώρες
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου νεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 1.0 λίτρα
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Όγκος αέρα 40 m³ / ώρα
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 2.00kg / GW 2.40kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 105678

PACKING DESIGN



CONTINUOUS DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΤΡΑΓΓΙΣΗ

Dehumidifier

10lt

Αφυγραντήρας

10lt





for video
SCAN ME



3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!

Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



Dehumidifier

10lt

Αφυγραντήρας

10lt





for video
SCAN ME



3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!

Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



200W
10lt

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

10lt
24h

FULL CONTAINER LIGHT INDICATION

AUTO OFF

2.2lt

300-95002

220-240V, 50Hz
45dB

HUMIDITY EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

FULL CONTAINER LIGHT INDICATION
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΟΧΕΙΟΥ

AUTO-OFF SAFETY SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AUTO-OFF

CONTAINER CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

CARTON BOX DIMENSIONS
31.5cm
28.4cm
52.8cm

COLOR BOX DIMENSIONS
31.5cm
28.4cm
52.8cm



- Humidity extraction 10 lt / 24 h
- Wheels & handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Refrigerant R290, environment friendly
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 2.2 lt
- Air volume 120 m³/h
- Area of coverage **50m²**
- White Color
- NW 9.0kg / GW 10.0kg

- Δυνατότητα αφύγρανσης 10 λίτρα / 24 ώρες
- Ροδάκια & Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Ψυκτικό υγρό R290, φιλικό προς το περιβάλλον
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 2.2 λίτρα
- Όγκος αέρα 120 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης **50m²**
- Λευκό Χρώμα
- NW 9.0kg / GW 10.0kg

PACKING PRODUCT
1/1
28.0cm
24.0cm
46.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



200W
10lt

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

10lt
24h

FULL CONTAINER LIGHT INDICATION

AUTO OFF

2.2lt

300-95003

220-240V, 50Hz
45dB

HUMIDITY EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

FULL CONTAINER LIGHT INDICATION
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΟΧΕΙΟΥ

AUTO-OFF SAFETY SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AUTO-OFF

CONTAINER CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

CARTON BOX DIMENSIONS
31.5cm
28.4cm
52.8cm

COLOR BOX DIMENSIONS
31.5cm
28.4cm
52.8cm



- Humidity extraction 10 lt / 24 h
- Wheels & handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Refrigerant R290, environment friendly
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 2.2 lt
- Air volume 120 m³/h
- Area of coverage **50m²**
- Black Color
- NW 9.0kg / GW 10.0kg

- Δυνατότητα αφύγρανσης 10 λίτρα / 24 ώρες
- Ροδάκια & Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Ψυκτικό υγρό R290, φιλικό προς το περιβάλλον
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 2.2 λίτρα
- Όγκος αέρα 120 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης **50m²**
- Μαύρο Χρώμα
- NW 9.0kg / GW 10.0kg

PACKING PRODUCT
1/1
28.0cm
24.0cm
46.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



Dehumidifier

10lt

Αφυγραντήρας

10lt



for video
SCAN ME



Clothes drying function

Λειτουργία στεγνώματος ρούχων



3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!

Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



DEVICE WARRANTY

MOTOR WARRANTY



200W
10lt

300-95004

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50Hz
45dB

24 HOURS
TIMER

24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

10lt
24h

HUMIDITY EXTRACTION ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

FULL CONTAINER LIGHT INDICATION ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AUTO-OFF

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

AUTO-OFF SAFETY SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AUTO-OFF

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ


2.2lt
CONTAINER CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
31.5cm ⊖ 28.4cm ⊖ 52.8cm ⊕
COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
31.5cm ⊖ 28.4cm ⊖ 52.8cm ⊕

PACKING PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1 28.0cm ⊖ 24.0cm ⊖ 46.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



- **Led Display** With Control Panel
- Humidity extraction 10 lt / 24 h
- Wheels & handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Refrigerant R290, environment friendly

- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 2.2 lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Power Off / Device Settings Memory
- Air volume 120 m³/h
- Area of coverage **50m²**
- White Color
- NW 9.0kg / GW 10.0kg

- **Οθόνι Led** Με Πίνακα Ελέγχου
- Δυνατότητα αφύγρανσης 10 λίτρα / 24 ώρες
- Ροδάκια & Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Ψυκτικό υγρό R290, φιλικό προς το περιβάλλον
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 2.2 λίτρα
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Απομνημόνευση Ρυθμίσεων στο Κλείσιμο
- Όγκος αέρα 120 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης **50m²**
- Λευκό Χρώμα
- NW 9.0kg / GW 10.0kg



CONTINUOUS DRAINAGE ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΛΑΣΤΙΚΟ 30cm

• 10lt / 24h
Humidity extraction
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ

• 50m²
Area of coverage
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

• R290
Refrigerant
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

• 24h
Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

• 45dB
Silent
ΑΘΟΥΡΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Dehumidifier

with ionizer & UVC lamp
12lt

Αφυγραντήρας

με ιονιστή & UVC λάμπα
12lt



Clothes drying function

Λειτουργία στεγνώματος ρούχων



ΙΟΝΙΣΤΗΣ

Removes odors of dust and smoke from the air, giving you a healthy and fresh atmosphere.

Απομακρύνει από τον αέρα μυρωδιές σκόνης και καπνό χαρίζοντας σας μια υγιεινή και φρέσκια ατμόσφαιρα.



ΦΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Ultraviolet light breaks down the molecular bonds of microorganisms such as germs, airborne viruses, fungi and bacteria. It has been used for years in Medicine for the disinfection of medical equipment, accessories, spaces but also for the protection of various interiors, such as offices or restaurants and bars.

Το υπεριώδες φως σπάει τους μοριακούς δεσμούς μικροοργανισμών όπως μικρόβια, αερομεταφερώμενοι ιοί, μύκητες και βακτηρίδια. Χρησιμοποιείται για χρόνια στην Ιατρική για την απολύμανση ιατρικών μηχανημάτων, εξαρτημάτων & χώρων. Όπως επίσης και σε διάφορους εσωτερικούς χώρους όπως γραφεία ή εστιατόρια και μπαρ.



THE WIFI DEVICE CAN BE CONTROLLED BY **EUROLAMP SMART APP**
Η ΣΥΣΚΕΥΗ WIFI ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ **EUROLAMP SMART APP**

210W
12lt

300-95005

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50Hz
42dB

24 HOURS
24h

24h TIMER
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

12lt
24h

HUMIDITY EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

FULL CONTAINER
LIGHT INDICATION

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΟΧΕΙΟΥ

AUTO OFF

AUTO-OFF SAFETY SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AUTO-OFF

2.5lt

CONTAINER CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
28.4cm ⊖ 28.4cm ⊖ 65.8cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
28.4cm ⊖ 28.4cm ⊖ 55.5cm ⊕

PACKING PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
25.0cm ⊖ 25.0cm ⊖ 46.0cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



- **Led Display** With Control Panel
- Humidity extraction 12 lt / 24 h
- **Ionizer**
- **UVC** sterilizing lamp
- Wheels & handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Refrigerant R290, environment friendly
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 2.5 lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Air volume 120 m³/h
- Area of coverage **60m²**
- White Color
- NW 10.0kg / GW 11.0kg

- **Οθόνι Led** Με Πίνακα Ελέγχου
- Δυνατότητα αφύγρανσης 12 λίτρα / 24 ώρες
- **Ιονιστής**
- **UVC** λάμπα αποστείρωσης
- Ροδάκια & Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Ψυκτικό υγρό R290, φιλικό προς το περιβάλλον
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωμάτιου
- Σύστημα ελέγχου νεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 2.5 λίτρα
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Όγκος αέρα 120 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης **60m²**
- Λευκό Χρώμα
- NW 10.0kg / GW 11.0kg



Dehumidifier

16lt

Αφυγραντήρας

16lt



Clothes drying function




Λειτουργία στεγνώματος ρούχων

for video SCAN ME



3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!

Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!




Dehumidifier

16lt

Αφυγραντήρας

16lt

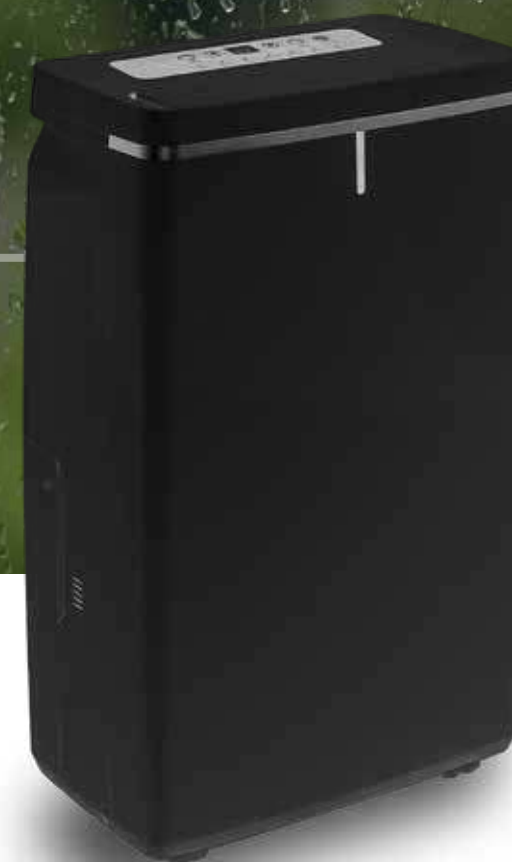

Clothes drying function


Λειτουργία στεγνώματος ρούχων

for video SCAN ME



3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!


Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



300-95007



220-240V, 50Hz 48dB



24h TIMER 24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



HUMIDITY EXTRACTION ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ



FULL CONTAINER LIGHT INDICATION ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ



AUTO-OFF SAFETY SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AUTO-OFF



CONTAINER CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ


CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.5cm ⊖	38.5cm ⊖
35.1cm ⊖	35.1cm ⊖
65.8cm ⊕	65.8cm ⊕

PACKING DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1	34.0cm ⊖
	21.0cm ⊖
	55.0cm ⊕

SCAN ME EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



- **Led Display** With Control Panel
- Humidity extraction 16 lt / 24 h
- Wheels & handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Refrigerant R290, environment friendly
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED) *Changes according to the room's humidity*
- Container control system *The device closes automatically when the container is full 5.5 lt*
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Power Off / Device Settings Memory
- Air volume 195 m³/h
- Area of coverage **80m²**
- White Color
- NW 13,0kg / GW 12,0kg

- **Θθόν Led** Με Πίνακα Ελέγχου
- Δυνατότητα αφύγρανσης 16 λίτρα / 24 ώρες
- Ροδάκια & Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Ψυκτικό υγρό R290, φιλικό προς το περιβάλλον
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ) *Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου*
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου *Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 5.5 λίτρα*
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Απομνημόνευση Ρυθμίσεων στο Κλείσιμο
- Όγκος αέρα 195 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης **80m²**
- Λευκό Χρώμα
- NW 13,0kg / GW 12,0kg



CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.5cm ⊖	38.5cm ⊖
35.1cm ⊖	35.1cm ⊖
65.8cm ⊕	65.8cm ⊕

PACKING DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1	34.0cm ⊖
	21.0cm ⊖
	55.0cm ⊕

SCAN ME EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



- **Led Display** With Control Panel
- Humidity extraction 16 lt / 24 h
- Wheels & handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Refrigerant R290, environment friendly
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED) *Changes according to the room's humidity*
- Container control system *The device closes automatically when the container is full 5.5 lt*
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Power Off / Device Settings Memory
- Air volume 195 m³/h
- Area of coverage **80m²**
- Black Color
- NW 13,0kg / GW 12,0kg

- **Θθόν Led** Με Πίνακα Ελέγχου
- Δυνατότητα αφύγρανσης 16 λίτρα / 24 ώρες
- Ροδάκια & Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Ψυκτικό υγρό R290, φιλικό προς το περιβάλλον
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ) *Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου*
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου *Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 5.5 λίτρα*
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Απομνημόνευση Ρυθμίσεων στο Κλείσιμο
- Όγκος αέρα 195 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης **80m²**
- Μαύρο Χρώμα
- NW 13,0kg / GW 12,0kg



Dehumidifier

20lt

Αφυγραντήρας

20lt



for video
SCAN ME




Clothes drying function

Λειτουργία στεγνώματος ρούχων




3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!

Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



DEVICE WARRANTY



MOTOR WARRANTY

● 20lt / 24h
Humidity extraction
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ

● 110m²
Area of coverage
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

● R290
Refrigerant
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

● 24h
Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

340W
20lt

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

24 HOURS
24h

20lt
24h

FULL CONTAINER
LIGHT INDICATION

AUTO OFF
SAFETY SYSTEM

2.3lt
CAPACITY

300-95010

220-240V, 50Hz
50dB

24h TIMER
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

HUMIDITY EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

FULL CONTAINER LIGHT INDICATION
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

AUTO-OFF SAFETY SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AUTO-OFF

CONTAINER CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΕΙΟΥ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
40.3cm
26.5cm
60.6cm

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
40.3cm
26.5cm
60.6cm



PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
35.8cm
22.3cm
54.1cm

PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
35.8cm
22.3cm
54.1cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B
5 207227 105753

PACKING DESIGN

- **Led Display** With Control Panel
- Humidity extraction 20 lt / 24 h
- Wheels & handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Refrigerant R290, environment friendly
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 2.3 lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Power Off / Device Settings Memory
- Antifreeze operation
- Air volume 180 m³/h
- Area of coverage **110m²**
- White & Black Color
- NW 130kg / GW 140kg

- **Οθόνη Led** Με Πίνακα Ελέγχου
- Δυνατότητα αφύγρανσης 20 λίτρα / 24 ώρες
- Ροδάκια & Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Ψυκτικό υγρό R290, φιλικό προς το περιβάλλον
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωμάτιου
- Σύστημα ελέγχου νεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 2.3 λίτρα
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Απομνημόνευση Ρυθμίσεων στο Κλείσιμο
- Αυτόματη αντιψυκτική λειτουργία
- Όγκος αέρα 180 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης **110m²**
- Λευκό & Μαύρο Χρώμα
- NW 130kg / GW 140kg



CONTINUOUS DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΛΑΣΤΙΚΟ 30cm



Dehumidifier

20lt

Αφυγραντήρας

20lt





for video
SCAN ME



3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!

Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



Dehumidifier

20lt

Αφυγραντήρας

20lt




for video
SCAN ME



3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!

Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



320W
20lt

300-95009

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50Hz
48dB

24 HOURS
24h

24h TIMER
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

20lt
24h

HUMIDITY EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

FULL CONTAINER LIGHT INDICATION
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

FULL CONTAINER LIGHT INDICATION
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

AUTO OFF
AUTO-OFF

AUTO-OFF SAFETY SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AUTO-OFF

5.5lt
CONTAINER CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

CONTAINER CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.5cm
35.1cm
65.8cm

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.5cm
35.1cm
65.8cm

PACKING PRODUCT
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
34.0cm
21.0cm
55.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B




PACKING DESIGN



- **Led Display** With Control Panel
- Humidity extraction 20 lt / 24 h
- Wheels & handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Refrigerant R290, environment friendly
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 5.5 lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Power Off / Device Settings Memory
- Air volume 195 m³/h
- Area of coverage **110m²**
- Black Color
- NW 14.5kg / GW 13.5kg

- **Οθόνι Led** Με Πίνακα Ελέγχου
- Δυνατότητα αφύγρανσης 20 λίτρα / 24 ώρες
- Ροδάκια & Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Ψυκτικό υγρό R290, φιλικό προς το περιβάλλον
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου νεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 5.5 λίτρα
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Απομνημόνευση Ρυθμίσεων στο Κλείσιμο
- Όγκος αέρα 195 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης **110m²**
- Μαύρο Χρώμα
- NW 14.5kg / GW 13.5kg



CONTINUOUS DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΛΑΣΤΙΚΟ 30cm

320W
20lt

300-95008

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V, 50Hz
48dB

24 HOURS
24h

24h TIMER
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

20lt
24h

HUMIDITY EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

FULL CONTAINER LIGHT INDICATION
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

FULL CONTAINER LIGHT INDICATION
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

AUTO OFF
AUTO-OFF

AUTO-OFF SAFETY SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AUTO-OFF

5.5lt
CONTAINER CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

CONTAINER CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.5cm
35.1cm
65.8cm


COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.5cm
35.1cm
65.8cm

PACKING PRODUCT
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
34.0cm
21.0cm
55.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B




PACKING DESIGN



- **Led Display** With Control Panel
- Humidity extraction 20 lt / 24 h
- Wheels & handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Refrigerant R290, environment friendly
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 5.5 lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Power Off / Device Settings Memory
- Air volume 195 m³/h
- Area of coverage **110m²**
- White Color
- NW 14.5kg / GW 13.5kg

- **Οθόνι Led** Με Πίνακα Ελέγχου
- Δυνατότητα αφύγρανσης 20 λίτρα / 24 ώρες
- Ροδάκια & Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Ψυκτικό υγρό R290, φιλικό προς το περιβάλλον
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου νεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 5.5 λίτρα
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Απομνημόνευση Ρυθμίσεων στο Κλείσιμο
- Όγκος αέρα 195 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης **110m²**
- Λευικό Χρώμα
- NW 14.5kg / GW 13.5kg



CONTINUOUS DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΛΑΣΤΙΚΟ 30cm

Dehumidifier

30lt

Αφυγραντήρας

30lt



for video
SCAN ME





Clothes drying function

Λειτουργία στεγνώματος ρούχων



3 Air filtration stages for a healthy and clean environment!

Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



540W
30lt

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

24 HOURS
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

30lt
24h
30lt
24h

FULL CONTAINER LIGHT INDICATION
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

AUTO OFF
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AUTO-OFF

4.0lt
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

300-95012

220-240V, 50Hz
51dB

24h TIMER
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

HUMIDITY EXTRACTION ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

FULL CONTAINER LIGHT INDICATION ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

AUTO-OFF SAFETY SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AUTO-OFF

CONTAINER CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
42.8cm ⊖
30.7cm ⊖
63.5cm ⊕

COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
42.8cm ⊖
30.7cm ⊖
63.5cm ⊕




PACKING DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
37.0cm ⊖
25.0cm ⊖
58.5cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B




PACKING DESIGN



- **Led Display** With Control Panel
- Humidity extraction 30 lt / 24 h
- Wheels & handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Refrigerant R290, environment friendly
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 4.0 lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Power Off / Device Settings Memory
- Antifreeze operation
- Air volume 210 m³/h
- Area of coverage **150m²**
- White & Inox Color
- NW 18,5kg / GW 19,5kg

- **Οθόνι Led** Με Πίνακα Ελέγχου
- Δυνατότητα αφύγρανσης 30 λίτρα / 24 ώρες
- Ροδάκια & Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Ψυκτικό υγρό R290, φιλικό προς το περιβάλλον
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωμάτιου
- Σύστημα ελέγχου νεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 4.0λίτρα
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Απομνημόνευση Ρυθμίσεων στο Κλείσιμο
- Αυτόματη αντιψυκτική λειτουργία
- Όγκος αέρα 210 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης **150m²**
- Λευκό & ΙνOX Χρώμα
- NW 18,5kg / GW 19,5kg



CONTINUOUS DRAINAGE ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΛΑΣΤΙΚΟ 30cm

• 30lt / 24h
Humidity extraction
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ

• 150m²
Area of coverage
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

• R290
Refrigerant
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

• 24h
Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ




IONIZER
3 filter air purifier

ΙΟΝΙΣΤΗΣ
καθαριστής αέρα
3 φίλτρων




3 filters
3 filtration stages
and ionization
for a healthy and clean
environment!

3 φίλτρα
3 στάδια φιλτραρίσματος
και ιονισμός
για υγιές και καθαρό
περιβάλλον!



50W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



300-96100

220-240V, 50Hz
67dB

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

GREEN / ORANGE / RED
LIGHT INDICATION
ΠΡΑΣΙΝΗ / ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ / ΚΟΚΚΙΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

SLEEP FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
56.5cm ⊖
56.5cm ⊖
43.5cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
27.0cm ⊖
27.0cm ⊖
41.0cm ⊕



PACKING
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/4
22.0cm ⊖
22.0cm ⊖
36.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



- 3 filters - 3 stages of Filtration
/// Pre-filter
/// HEPA filter
/// Active carbon
/// Air Ionizer
- Led Display With Control Panel
- Filter replacement light indication
- Light indicator
(GREEN / ORANGE / RED)
Changes according to the room's air quality
- 8 Hours timer
- CADR 220 m³/h
- Area of coverage 30m²
- White Color
- NW 3.3kg / GW 4.10kg

- 3 φίλτρα - 3 στάδια φιλτραρίσματος
/// Προφίλτρο
/// Φίλτρο HEPA
/// Ενεργός άνθρακας
/// Ιονιστής αέρα
- Οθόνη Led Με Πίνακα Ελέγχου
- Φωτεινή ένδειξη αλλαγής φίλτρου
- Φωτεινή ένδειξη
(ΠΡΑΣΙΝΟ / ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την ποιότητα αέρα δωματίου
- Χρονοδιακόπτης 8 ωρών
- Όγκος καθαρού αέρα 220 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 3.3kg / GW 4.10kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-96505 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ 300-96100 / FILTER FOR 300-96100
- 300-96500 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ 300-96100 / SENSOR FOR 300-96100
- 300-96501 ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-96100 / MOTOR FOR 300-96100
- 300-96502 ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ 300-96100 / CONTROL PANEL PCB FOR 300-96100
- 300-96503 ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-96100 / MAIN PCB FOR 300-96100
- 300-96504 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ 300-96100 / POWER CORD FOR 300-96100

There's a special light for filter change
Ανάβει φωτεινή ένδειξη για αλλαγή φίλτρου

8h
Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

30m²
Area of coverage
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Sleep
Sleep function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

220m³/h
CADR
ΟΓΚΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΕΡΑ



Humidifier

Aroma diffuser

0.26lt

Υγραντήρας

Συσκευή αρωματοθεραπείας

0.26lt



Humidifier

Aroma diffuser

0.28lt

Υγραντήρας

Συσκευή αρωματοθεραπείας

0.28lt



4W
0.26lt

300-96000

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DC 5V
36dB

6 HOURS
6h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

LED Colorful Lighting
7 Color Shades
LED ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
7 ΧΡΩΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

USB
USB Connection
ΣΥΝΔΕΣΗ USB

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
59.5cm ⊖	14.0cm ⊖
47.0cm ⊙	14.0cm ⊙
37.0cm ⊕	11.0cm ⊕



Aromatherapy device
ideal for home,
workplace,
children's room.

Συσκευή
αρωματοθεραπείας
ιδανική για σπίτι,
χώρο εργασίας, παιδικά
δωμάτια.

PACKING DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PRODUCT
1/36	
13.8cm ⊖	
13.8cm ⊙	
10.5cm ⊕	



Silent so that it can be
used in bedrooms.

Αθόρυβη ώστε να μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και σε
κρεβατοκάμαρες.

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 147203

- Colorful Lighting **7 LED** lights
- 6 Hours timer
- USB connection
- Humidification 35ml/h
- Area of coverage **30m²**
- White & Wood color Color
- NW 0.231kg / GW 0.336kg

- Πολυχρωμος Φωτισμος με **7 LED** φώτα
- Χρονοδιακόπτης 6 ωρών
- Σύνδεση USB
- Δυνατότητα ύγρανσης 35ml/h
- Περιοχή κάλυψης **30m²**
- Λευκό & Χρώμα Ξύλου
- NW 0.231kg / GW 0.336kg

4W
0.28lt

300-96001

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DC 5V
36dB

6 HOURS
6h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

LED Colorful Lighting
7 Color Shades
LED ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
7 ΧΡΩΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

USB
USB Connection
ΣΥΝΔΕΣΗ USB


CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
54.0cm ⊖	17.0cm ⊖
36.5cm ⊙	17.0cm ⊙
55.0cm ⊕	16.8cm ⊕



Aromatherapy device
ideal for home,
workplace,
children's room.

Συσκευή
αρωματοθεραπείας
ιδανική για σπίτι,
χώρο εργασίας, παιδικά
δωμάτια.

PACKING DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PRODUCT
1/18	
16.8cm ⊖	
16.8cm ⊙	
16.5cm ⊕	



Silent so that it can be
used in bedrooms.

Αθόρυβη ώστε να μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και σε
κρεβατοκάμαρες.

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 147210

- Colorful Lighting **7 LED** lights
- 6 Hours timer
- USB connection
- Humidification 35ml/h
- Area of coverage **35m²**
- White & Wood color Color
- NW 0.307kg / GW 0.475kg

- Πολυχρωμος Φωτισμος με **7 LED** φώτα
- Χρονοδιακόπτης 6 ωρών
- Σύνδεση USB
- Δυνατότητα ύγρανσης 35ml/h
- Περιοχή κάλυψης **35m²**
- Λευκό & Χρώμα Ξύλου
- NW 0.307kg / GW 0.475kg

WATER DISPENSERS HIGH PRESSURE WASHER & STEAM CLEANERS

ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΠΙΕΣΤΙΚΟ & ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Water Dispenser

Θερμοψύκτης Νερού



Water Dispenser

Θερμοψύκτης Νερού



580W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 2.4lt

 1.0lt

 UK PLUG

920-29702

220-240V
50/60Hz

COLD WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

WARM WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

UK PLUG
ΠΡΙΖΑ ΤΥΠΟΥ UK

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

32.5cm ⊖
29.5cm ⊗
86.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

32.5cm ⊖
29.5cm ⊗
86.5cm ⊕

PACKING PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

31.5cm ⊖
28.5cm ⊗
84.5cm ⊕



- Hot tank 1L
- Cold tank 24L
- Ζεστό και Κρύο \ Hot and cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Top loading Without Cabinet
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- Operation light indicator
- Transfer handles
- White Color
- NW 11.0kg / GW 120kg

- Παροχή ζεστού νερού 1L
- Παροχή κρύου νερού 24L
- Ζεστό και Κρύο
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Άνω φόρτωσης χωρίς χώρο αποθήκευσης
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπίεσής
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Λαβές μεταφοράς
- Λευκό Χρώμα
- NW 11.0kg / GW 120kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



580W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 3.0lt

 1.0lt

 UK PLUG

920-29703

220-240V
50/60Hz

COLD WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

WARM WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

UK PLUG
ΠΡΙΖΑ ΤΥΠΟΥ UK

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

34.0cm ⊖
33.0cm ⊗
98.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

34.0cm ⊖
33.0cm ⊗
98.0cm ⊕

PACKING PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

33.0cm ⊖
32.0cm ⊗
95.0cm ⊕



- Hot tank 1L
- Cold tank 3L
- Hot, Normal and cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Top loading With Bottom Storage Cabinet
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- Operation light indicator
- Transfer handles
- White Color
- NW 14.0kg / GW 150kg

- Παροχή ζεστού νερού 1L
- Παροχή κρύου νερού 3L
- Ζεστό, θερμοκρασίας δωματίου και Κρύο νερό
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Άνω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπίεσής
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Λαβές μεταφοράς
- Λευκό Χρώμα
- NW 14.0kg / GW 150kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



Water Dispenser

Θερμοψύκτης Νερού



2

Water Dispenser

Θερμοψύκτης Νερού



2

580W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 3.0lt

 1.0lt

 UK PLUG

920-29705

220-240V
50/60Hz

COLD WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

WARM WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

UK PLUG
ΠΡΙΖΑ ΤΥΠΟΥ UK

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
34.0cm ⊖ 34.0cm ⊖
32.5cm ⊖ 32.5cm ⊖
110cm ⊕ 110cm ⊕

COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
34.0cm ⊖ 34.0cm ⊖
32.5cm ⊖ 32.5cm ⊖
110cm ⊕ 110cm ⊕



PACKING PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1 33.0cm ⊖
31.5cm ⊖
107cm ⊕

PACKING DESIGN



- Hot tank 1L
- Cold tank 3L
- Hot, Normal and cold and cold water tank
- Bottom loading
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- Operation light indicator
- White Color
- NW 15.2kg / GW 16.2kg

- Παροχή ζεστού νερού 1L
- Παροχή κρύου νερού 3L
- Ζεστό, θερμοκρασίας δωματίου και Κρύο
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Κάτω φόρτωσης με ντουλαπάκι
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Λευκό Χρώμα
- NW 15.2kg / GW 16.2kg



5 207227 119200

580W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 3.0lt

 1.0lt

 UK PLUG

920-29704

220-240V
50/60Hz

COLD WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

WARM WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

UK PLUG
ΠΡΙΖΑ ΤΥΠΟΥ UK

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
34.0cm ⊖ 34.0cm ⊖
33.0cm ⊖ 33.0cm ⊖
98.0cm ⊕ 98.0cm ⊕

COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
34.0cm ⊖ 34.0cm ⊖
33.0cm ⊖ 33.0cm ⊖
98.0cm ⊕ 98.0cm ⊕



PACKING PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1 33.0cm ⊖
32.0cm ⊖
95.0cm ⊕

PACKING DESIGN



- Hot tank 1L
- Cold tank 3L
- Ζεστό, θερμοκρασίας δωματίου και Κρύο
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Άνω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Operation light indicator
- Transfer handles
- White Color
- NW 14.0kg / GW 15.0kg

- Παροχή ζεστού νερού 1L
- Παροχή κρύου νερού 3L
- Ζεστό, θερμοκρασίας δωματίου και Κρύο
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Άνω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Λαβές μεταφοράς
- Λευκό Χρώμα
- NW 14.0kg / GW 15.0kg



5 207227 119194

Water Dispenser

Θερμοψύκτης Νερού



580W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 3.0lt

 1.0lt

 UK PLUG
ΠΡΙΖΑ ΤΥΠΟΥ UK

220-240V
50/60Hz

COLD WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

WARM WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

UK PLUG
ΠΡΙΖΑ ΤΥΠΟΥ UK

920-29706

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

36.5cm ⊕
33.0cm ⊕
115cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

36.5cm ⊕
33.0cm ⊕
115cm ⊕

PACKING PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1/1

35.0cm ⊕
31.0cm ⊕
110cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B



- Hot tank 1L
- Cold tank 3L
- Hot and cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Bottom loading
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- Operation light indicator
- White Color
- NW 155kg / GW 16.8kg

- Παροχή ζεστού νερού 1L
- Παροχή κρύου νερού 3L
- Ζεστό και Κρύο
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Κάτω φόρτωσης με ντουλαπάκι
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Λευκό Χρώμα
- NW 155kg / GW 16.8kg

- High efficient compressor cooling

Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή

- 3lt
Cold tank
Παροχή κρύου νερού
- 1lt
Hot tank
Παροχή ζεστού νερού

Water Dispenser

Θερμοψύκτης Νερού



Water Dispenser

Θερμοψύκτης Νερού



580W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3.0lt

1.0lt

UK PLUG

920-29750

220-240V
50/60Hz

COLD WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

WARM WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

UK PLUG
ΠΡΙΖΑ ΤΥΠΟΥ UK

580W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3.0lt

1.0lt

UK PLUG

920-29704

220-240V
50/60Hz

COLD WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

WARM WATER TANK CAPACITY
ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

UK PLUG
ΠΡΙΖΑ ΤΥΠΟΥ UK

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

34.0cm ⊖
32.5cm ⊗
110cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

34.0cm ⊖
32.5cm ⊗
110cm ⊕

PACKING PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

33.0cm ⊖
31.5cm ⊗
107cm ⊕



- Hot tank 1L
- Cold tank 3L
- Hot water : 5L/h - (85-95 degrees), Cold water : 2L/h (6-10 degrees)
- High efficient compressor cooling
- With 4 stages of filters easy to change the filters
- With display to show hot and cold water temperature, hot water with safety lock
- Stainless steel hot and cold water tank, with automatic temperature control system, overheating protection
- Operation light indicator
- Black and White Color
- NW 20.0kg / GW 18.0kg

- Παροχή ζεστού νερού 1L
- Παροχή κρύου νερού 3L
- Παροχή ζεστού νερού: 5L/h - (85-95 βαθμούς)
- Παροχή κρύου νερού: 2L/h (6-10 βαθμούς)
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπίεστη
- Με 4 στάδια φιλτραρίσματος και ευκολή αλλαγή φίλτρων
- Με οθόνη και ένδειξη θερμοκρασίας ζεστού και κρύου, το ζεστό διαθέτει επίσης και κουμπι ασφαλείας
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού, με αυτόματο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, προστασία υπερθέρμανσης
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Μαύρο και Λευκό Χρώμα
- NW 20.0kg / GW 18.0kg

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

34.0cm ⊖
33.0cm ⊗
98.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

34.0cm ⊖
33.0cm ⊗
98.0cm ⊕

PACKING PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

33.0cm ⊖
32.0cm ⊗
95.0cm ⊕



- Hot, Room Temperature and cold water
- Top loading With Bottom Storage Cabinet
- Stainless steel hot & cold water tank
- Automatic dry heating protection system
- High efficient compressor cooling
- Operation light indicator
- Transfer handles
- White Color
- NW 14.0kg / GW 15.0kg


- Ζεστό, θερμοκρασίας δωματίου και κρύο νερό
- Άνω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού & κρύου νερού
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπίεστη
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Λαβές μεταφοράς
- Λευκό Χρώμα
- NW 14.0kg / GW 15.0kg

High Pressure
Washer

Υψηλής Πίεσης
Πλυστικό Μηχάνημα

TURBO
2000W

High
Pressure
Washer




for video
SCAN ME



- 140bar
Maximum Pressure
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ
- 480lt/h
Max Water Flow
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ
- 6lt/m
Working Flow
ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ
- IPX5
Type of Protection
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- 93DB
Decibel

2000W
6lt/m

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



300-00003

220-240V, 50Hz
93DB

APPLICATIONS
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
37.0cm ⊖
33.0cm ⊙
50.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
37.0cm ⊖
33.0cm ⊙
52.8cm ⊕

PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
36.5cm ⊖
23.5cm ⊙
80.0cm ⊕



- Maximum Pressure: 140 bar
- Rated Pressure: 100 bar
- Max Water Flow: 480 L/h
- Working Flow: 6L/min
- Power Cord: 5m
- High Pressure Hose: 8m
- Type of Protection: IPX5
- Water Inlet Temperature (max): 40°C
- Inlet Hose: 1.5m
- Jet Force (max): 20N Water
- Vibration Level: < 2.5 m/s²
- Blue & Black Color
- NW 18.5kg / GW 19.5kg

- Μέγιστη Πίεση: 140 bar
- Ονομαστική Πίεση: 100 bar
- Μέγιστη Ροή Νερού: 480 lt/h
- Ροή Νερού: 6lt/min
- Μήκος Καλωδίου: 5m
- Μήκος Λάστιχου Υψηλής Πίεσης: 8m
- Βαθμός Προστασίας: IPX5
- Θερμοκρασία Νερού (max): 40°C
- Λάστιχο Εισαγωγής Νερού: 1.5m
- Δύναμη Πίδακα (max): 20N
- Επίπεδο Δόνησης: < 2.5 m/s²
- Μπλε & Μαύρο Χρώμα
- NW 18.5kg / GW 19.5kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-99095 ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 300-00003 / WHEEL FOR HIGH PRESSURE WASHER FOR 300-00003
- 300-99096 ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 300-00003 / NOZZLES FOR HIGH PRESSURE WASHER FOR 300-00003
- 300-99097 ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 300-00003 / GUN FOR HIGH PRESSURE WASHER FOR 300-00003



Steam cleaner


1.2lt

Ατμοκαθαριστής

1.2lt



**NET PRICE
ΤΙΜΗ ΝΕΤΟ**



for video
SCAN ME



Steam cleaner


0.36lt

Ατμοκαθαριστής

0.36lt



**NET PRICE
ΤΙΜΗ ΝΕΤΟ**



for video
SCAN ME



1500W
1.2lt

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



IPX4



1050W
0.36lt

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



IPX4



300-00002

220-240V
50Hz

RED & GREEN
LIGHT INDICATION
ΚΟΚΚΙΝΗ & ΠΡΑΣΙΝΗ
ΦΩΤΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

TYPE OF
PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CONTAINER
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

300-00001

220-240V
50Hz

RED LIGHT
INDICATION
ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΩΤΙΝΗ
ΕΝΔΕΙΞΗ

TYPE OF
PROTECTION
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CONTAINER
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
41.0cm ⊖
32.0cm ⊙
31.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
41.0cm ⊖
32.0cm ⊙
31.0cm ⊕




- Steam Pressure Max 4 bar
- Water Tank Volume Max 1.2L
- Steam Availability Max 20 λεπτά
- Heating Time Περίπου 65 λεπτά
- Steam Flow Rate Max 425 gr / λεπτό
- Red & Black Color
- NW 6.00kg / GW 5.20kg

- Πίεση Ατμού Max 4 bar
- Όγκος του δοχείου νερού Max 1.2L
- Διαθεσιμότητα Ατμού Max 20 λεπτά
- Χρόνος Θέρμανσης Περίπου 65 λεπτά
- Ρυθμός Ροής Ατμού Max 425 gr / λεπτό
- Κόκκινο & Μαύρο Χρώμα
- NW 6.00kg / GW 5.20kg

PACKING
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
35.0cm ⊖
24.5cm ⊙
25.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
43.5cm ⊖
26.5cm ⊙
48.5cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
25.0cm ⊖
14.0cm ⊙
23.0cm ⊕




- Steam Pressure Max 3.5 bar
- Water Tank Volume Max 360ml
- Function Temperature 169°C
- Steam Flow Rate Max 28 gr / min
- Red & Black Color
- NW 1.85kg / GW 2.00kg

- Πίεση Ατμού Max 3.5 bar
- Όγκος του δοχείου νερού Max 360ml
- Θερμοκρασία Λειτουργίας 169°C
- Ρυθμός Ροής Ατμού Max 28 gr / λεπτό
- Κόκκινο & Μαύρο Χρώμα
- NW 1.85kg / GW 2.00kg

PACKING
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/6
24.0cm ⊖
11.0cm ⊙
22.0cm ⊕


SCAN ME
EUROLAMP B2B




AIRCONDITIONS


ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ



aere
AIR CONDITION SYSTEM


 **3420W**
12000BTU

 **3400W**
12000BTU

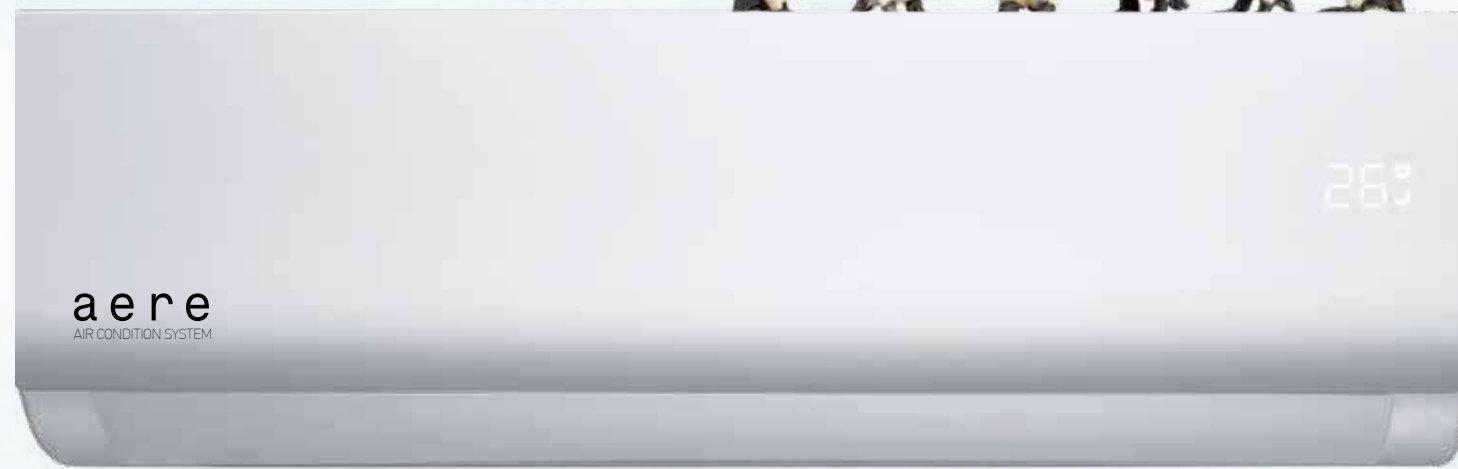12000BTU
INVERTER



3420W 
3400W 
300-28900


24 HOURS
 24h TIMER
 24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ


LED DISPLAY
 LED ΟΘΟΝΗ


INNER UNIT
DIMENSIONS/ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

CARTON BOX	DEVICE
85.0cm ⊖	77.5cm ⊖
32.0cm ⊙	25.0cm ⊙
27.5cm ⊕	21.8cm ⊕

OUTER UNIT
DIMENSIONS/ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

CARTON BOX	DEVICE
81.7cm ⊖	77.7cm ⊖
32.5cm ⊙	29.0cm ⊙
52.0cm ⊕	49.8cm ⊕

PACKING DESIGN

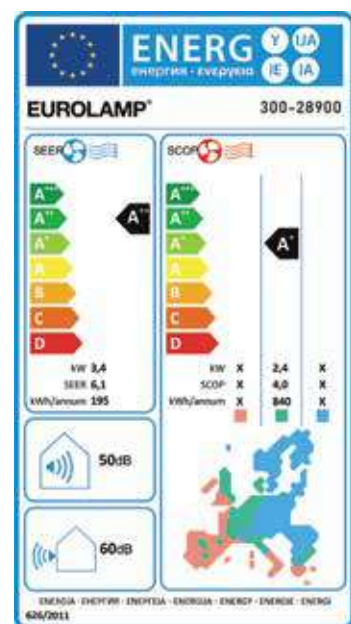



12000BTU INVERTER


- LED Display
- 24 hour timer setting
- High quality compressor
- White color
- Inner unit:
NW 8.0kg / GW 10.5kg
Outer Unit:
NW 24.0kg / GW 26.0kg
- LED Οθόνη
- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη 24 ωρών
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Λευκό χρώμα
- Εσωτ. μονάδα:
NW 8.0kg / GW 10.5kg
Εξωτ. μονάδα:
NW 24.0kg / GW 26.0kg





aere
AIR CONDITION SYSTEM





 έως/as low as
-15°C


 14-22m²
 42m³


50dB


60dB


R32

environment friendly
ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Energy saving: DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy. Εξοικονόμηση ενέργειας: Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

I-SET
I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button. Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

SLEEP MODE
With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings. Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

ECO FUNCTION / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO
The air conditioner works in economic mode. Το κλιματιστικό λειτουργεί για μέγιστη οικονομία.

AUTO RESTART FUNCTION / ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή. In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

TURBO MODE
Turbo Mode: Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space. Λειτουργία Turbo: Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

DRY MODE / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable. Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

MILDEW FUNCTION
This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off. Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

SELF-CLEAN FUNCTION / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator. Αυτή η λειτουργία βοηθά στη μεταφορά των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξατμιστή. Temperature and indication display on the front. Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.

Rapid cooling: Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners. Ταχεία ψύξη: Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

Automatic restart and automatic defrost function. Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.

With galvanized outdoor unit for rust protection. Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.

Ecological refrigerant R32, with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.

Οικολογικό ψυκτικό μέσο R32, με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

On / OFF timer: Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.

Χρονοδιακόπτης ON/OFF: Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m. Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

12000BTU INVERTER

SCAN ME
EUROLAMP B2B



GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Nominal cooling efficiency	Ονομαστική απόδοση ψύξης	W	3400W(1000-3770)
Cooling efficiency	Απόδοση ψύξης	btu/h	11600BTU
Rated heating efficiency	Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	W	3420W(1000-3810)
Heating efficiency	Απόδοση θέρμανσης	btu/h	11670BTU
SEER (cooling)	Ονομαστικό SEER	W/W	6.1
Energy efficiency class (cooling)	Ενεργειακή κλάση (ψύξη)		A++
SCOP(heating)	Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	W/W	4.0
Energy efficiency class (heating)	Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)		A+
Energy consumption per year (cooling)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	kwh/a	195
Energy consumption per year (heating)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	kwh/a	840
Dehumidification	Αφύγραση	L/h	1.2
Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)	50/47/43/35/32
Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό)	dB(A)	60
Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)	40/37/33/25/22
Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό)	dB(A)	50
Quiet Mode	Quiet Mode	dB	32

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Power supply	Τροφοδοσία		220-240V~/50Hz
Operating voltage range	Εύρος τάσης λειτουργίας	V	165-265
Operating current (cooling)	Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	A	5.8A(1.5-9.0)
Operating current (heating)	Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	A	4.7A(1.5-10.0)
Power Input cooling	Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	W	1130 (290-1500) σε ψύξη/cooling
Power Input heating	Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	W	922 (290-1720) σε θέρμανση/heating

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Refrigerant	Ψυκτικό μέσο		R32/0.55kg GWP675
-------------	--------------	--	-------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

Air flow (cooling / heating)	Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	m ³ /h	550(μείιστη/ max)
------------------------------	--------------------------	-------------------	-------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Cooling piping Gas (Inches)	Ψυκτική σωλήνωση	Αερίου/ Gas (Inτσες)	3/8"
Cooling piping Liquid (Inches)	Ψυκτική σωλήνωση	Υγρού/ Liquid (Inτσες)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Recommended for spaces	Συνιστάται για χώρους	m ²	14-22
Maximum length of cooling pipes	Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	m	25
Maximum altitude difference	Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10
Operating temperature range	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	°C	16-31
Ambient temperature operating range (outdoor)	Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	°C	Έως -15 Cooling:-15-53/ Heating:-20-30
Ambient temperature operating range (indoor)	Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	°C	Cooling:17-32/ Heating:0-30
Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Height x Width)	Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	(mm)	777x250x201
Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Height x Width)	Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	(mm)	777x498x290
Net weight of Indoor Unit	Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	(kg)	8
Gross Weight of Indoor Unit	Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	(kg)	10.5
Net weight of Outdoor Unit	Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	(kg)	24
Gross Weight of Outdoor Unit	Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	(kg)	26
Outdoor Unit IP	IP Εξωτερικής Μονάδας		IPX4
WiFi function	Λειτουργία WiFi		-
Warranty	Εγγύηση	Years/ Χρόνια	10

Zephyrus
AIR CONDITION



2300W
9000BTU



2600W
9000BTU

9000BTU
INVERTER



2300W
2600W

300-28008




24h TIMER
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



I FEEL
FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL



LOUVER POSITION
MEMORY
ΜΝΗΜΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣ

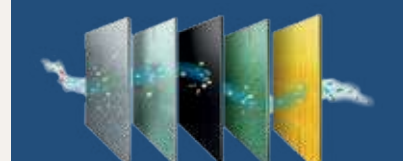

4 in 1
FILTERS
4 σε 1 ΦΙΛΤΡΑ

INNER UNIT


CARTON BOX 76.5cm
DEVICE 68.9cm
32.5cm 19.0cm
26.7cm 25.5cm

OUTER UNIT

CARTON BOX 81.7cm
DEVICE 77.7cm
32.5cm 29.0cm
52.0cm 48.9cm

PACKING
DESIGN


PACKING
1 SET OF
2 BOXES / 1

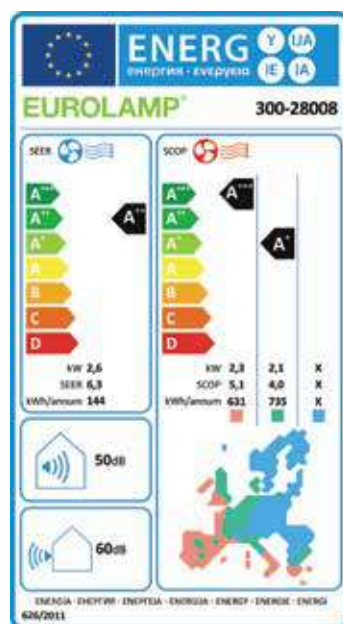

9000BTU
INVERTER

- LED Display
- 24 hour timer setting
- High quality compressor
- White color
- Inner unit:
NW 8.5kg / GW 6.5kg
Outer Unit:
NW 24.0kg / GW 26.0kg
- LED θηόν
- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη 24 ωρών
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Λευκό χρώμα
- Εσωτ. μονάδα:
NW 8.5kg / GW 6.5kg
Εξωτ. μονάδα:
NW 24.0kg / GW 26.0kg

Zephyrus
AIR CONDITION



έως/as low as
-15°C

external
temperature
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ



9-16m²
27m³



40dB
ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ



50dB
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ



R32
environment
friendly
ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

9000BTU
INVERTER

SCAN ME
EUROLAMP B2B



Energy saving: DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy. Εξοικονόμηση ενέργειας: Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid cooling: Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners. Ταχεία ψύξη: Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET
I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button. Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

4IN1 FILTERS
Multiple air purification filter : ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed. Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα : ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I FEEL FUNCTION
The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature. Λειτουργία I feel. Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

SLEEP MODE
With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings. Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

ECO FUNCTION / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO
The air conditioner works in economic mode. Το κλιματιστικό λειτουργεί για μέγιστη οικονομία.

AUTO RESTART FUNCTION / ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή. In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

TURBO MODE
Turbo Mode: Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heat-

ing in your space. Λειτουργία Turbo: Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

On / OFF timer: Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs. Χρονοδιακόπτης ON/OFF: Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

DRY MODE / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ
This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable. Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

MILDEW FUNCTION
This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off. Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

SELF-CLEAN FUNCTION / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator. Αυτή η λειτουργία βοηθά στη μεταφορά των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξαεμιστή.

Ecological refrigerant R32, with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a. Οικολογικό ψυκτικό μέσο R32, με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

Temperature and indication display on the front. Θθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.

Automatic restart and automatic defrost function. Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.

With galvanized outdoor unit for rust protection. Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.

The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m. Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Nominal cooling efficiency	Ονομαστική απόδοση ψύξης	W	2600W(940-3300)
Cooling efficiency	Απόδοση ψύξης	btu/h	8872BTU
Rated heating efficiency	Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	W	2310W(940-3360)
Heating efficiency	Απόδοση θέρμανσης	btu/h	8905BTU
Design load (P design cooling)	Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	W	2600W
Design load (P design heating average)	Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση, μεσαία ζώνη)		2100W
Design load (P design heating)	Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	W	2300W
SEER (cooling)	Ονομαστικό SEER	W/W	6.3
Energy efficiency class (cooling)	Ενεργειακή κλάση (ψύξη)		A++
SCOP(heating average)	Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	W/W	4.0
Energy efficiency class (heating average)	Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη)		A+
SCOP(heating)	Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)		5.1
Energy efficiency class (heating)	Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)		A+++
Energy consumption per year (cooling)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	kwh/a	144
Energy consumption per year (heating)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	kwh/a	735
Dehumidification	Αφύγραση	L/h	1
Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)	50/47/43/35/32
Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό)	dB(A)	60dB
Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)	40/37/33/25/22
Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό)	dB(A)	50
Quiet Mode	Quiet Mode	dB	32

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Power supply	Τροφοδοσία		220-240V~/50Hz
Operating voltage range	Εύρος τάσης λειτουργίας	V	165-265
Operating current (cooling)	Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	A	8A [4.6A(1.2-8.0)]
Operating current (heating)	Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	A	9A [4.1A(1.2-9.0)]
Power Input cooling	Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	W	800 (240-1380) σε ψύξη / cooling
Power Input heating	Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	W	699 (240-1552) σε θέρμανση / heating

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Refrigerant	Ψυκτικό μέσο		R32/0.53kg GWP675
-------------	--------------	--	-------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

Air flow (cooling / heating)	Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	m ³ /h	420 μέγιστη/ max
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Cooling piping Gas (Inches)	Ψυκτική σωλήνωση	Αερίου/ Gas (Inτσες)	3/8"
Cooling piping Liquid (Inches)	Ψυκτική σωλήνωση	Υγρού/ Liquid (Inτσες)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Recommended for spaces	Συνιστάται για χώρους	m ²	9-16
Maximum length of cooling pipes	Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	m	25
Maximum altitude difference	Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10
Operating temperature range	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	°C	16-31
Ambient temperature operating range (outdoor)	Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	°C	Έως -15
Ambient temperature operating range (indoor)	Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	°C	Cooling:17-32/ Heating:0-30
Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Height x Width)	Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	(mm)	689x255x190
Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Height x Width)	Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	(mm)	777x489x290
Net weight of Indoor Unit	Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	(kg)	6.5
Gross Weight of Indoor Unit	Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	(kg)	8.5
Net weight of Outdoor Unit	Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	(kg)	24
Gross Weight of Outdoor Unit	Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	(kg)	26
Outdoor Unit IP	IP Εξωτερικής Μονάδας		IPX4
WiFi function	Λειτουργία WiFi		
Warranty	Εγγύηση	Years/ Χρόνια	10

Zephyrus
AIR CONDITION



3420W
12000BTU



3400W
12000BTU

12000BTU
INVERTER



Zephyrus
AIR CONDITION



έως/as low as
-15°C



external
temperature
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

14-22m²
42m³

40dB

sound
pressure
ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

50dB

acoustic
power
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ



environment
friendly
ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Energy saving: DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy. Εξοικονόμηση ενέργειας: Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid cooling: Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners. Ταχεία ψύξη: Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET
I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button. Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

4IN1 FILTERS
Multiple air purification filter : ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed. Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα : ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I FEEL FUNCTION
The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature. Λειτουργία I feel. Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

SLEEP MODE
With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings. Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

ECO FUNCTION / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO
The air conditioner works in economic mode. Το κλιματιστικό λειτουργεί για μέγιστη οικονομία.

AUTO RESTART FUNCTION / ΑΥΤΟΜΑΘ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή. In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

TURBO MODE
Turbo Mode: Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heat-

ing in your space. Λειτουργία Turbo: Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

On / OFF timer: Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.

Χρονοδιακόπτης ON/OFF: Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

DRY MODE / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable. Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

MILDEW FUNCTION
This function enable the air conditioner still blow air-flow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off. Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

SELF-CLEAN FUNCTION / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator. Αυτή η λειτουργία βοηθά στη μεταφορά των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξατμιστή.

Ecological refrigerant R32, with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a. Οικολογικό ψυκτικό μέσο R32, με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

Temperature and indication display on the front. Θθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσσψη.

Automatic restart and automatic defrost function. Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.

With galvanized outdoor unit for rust protection. Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.

The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m. Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

3420W
3400W

300-28009

24 HOURS
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

I FEEL
FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL


LOUVER POSITION
MEMORY
ΜΝΗΜΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ

4 in 1
FILTERS
4 σε 1 ΦΙΛΤΡΑ

INNER UNIT
DIMENSIONS/ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
CARTON BOX DEVICE
85.0cm ⊕ 77.7cm ⊕
32.0cm ⊕ 20.1cm ⊕
27.5cm ⊕ 25.0cm ⊕

OUTER UNIT
DIMENSIONS/ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
CARTON BOX DEVICE
81.7cm ⊕ 77.7cm ⊕
32.5cm ⊕ 29.0cm ⊕
52.0cm ⊕ 49.8cm ⊕

PACKING
1 SET OF /1
2 BOXES /1

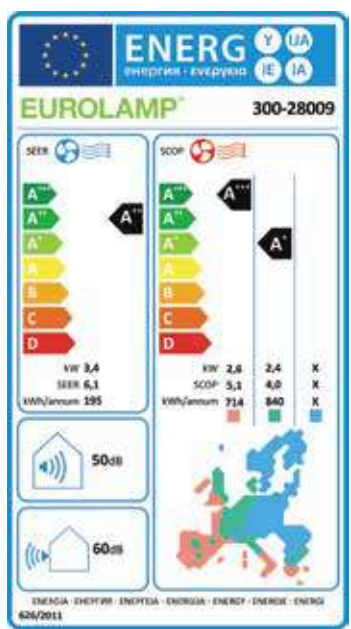

12000BTU
INVERTER

- LED Display
- 24 hour timer setting
- High quality compressor
- White color
- Inner unit:
NW 8.0kg / GW 10.5kg
Outer Unit:
NW 24.0kg / GW 26.0kg
- LED θθόνη
- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη 24 ωρών
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Λευκό χρώμα
- Εσωτ. μονάδα:
NW 8.0kg / GW 10.5kg
Εξωτ. μονάδα:
NW 24.0kg / GW 26.0kg

12000BTU
INVERTER

SCAN ME
EUROLAMP B2B



GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Nominal cooling efficiency	Ονομαστική απόδοση ψύξης	W	3400W(1000-3770)
Cooling efficiency	Απόδοση ψύξης	btu/h	11600BTU
Rated heating efficiency	Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	W	3420W(1000-3810)
Heating efficiency	Απόδοση θέρμανσης	btu/h	11670BTU
Design load (P design cooling)	Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	W	3400W
Design load (P design heating average)	Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)		2400W
Design load (P design heating)	Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	W	2600W
SEER (cooling)	Ονομαστικό SEER	W/W	6.1
Energy efficiency class (cooling)	Ενεργειακή κλάση (ψύξη)		A++
SCOP(heating average)	Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	W/W	4.0
Energy efficiency class (heating average)	Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)		A+
SCOP(heating)	Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)		5.1
Energy efficiency class (heating)	Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)		A+++
Energy consumption per year (cooling)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	kwh/a	195
Energy consumption per year (heating)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	kwh/a	840
Dehumidification	Αφύγραση	L/h	(1.2)
Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)	50/47/43/35/32
Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό)	dB(A)	60dB
Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)	40/37/33/25/22
Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό)	dB(A)	50
Quiet Mode	Quiet Mode	dB	32

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Power supply	Τροφοδοσία		220-240V~/50Hz
Operating voltage range	Εύρος τάσης λειτουργίας	V	165-265
Operating current (cooling)	Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	A	5.8A(1.5-9.0)
Operating current (heating)	Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	A	4.7A(1.5-10.0)
Power Input cooling	Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	W	1130 (290-1500) σε ψύξη/cooling
Power Input heating	Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	W	922 (290-1720) σε θέρμανση/heating

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Refrigerant	Ψυκτικό μέσο		R32/0.55kg GWP675
-------------	--------------	--	-------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

Air flow (cooling / heating)	Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	m3/h	550(μέγιστη/ max)
------------------------------	--------------------------	------	-------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Cooling piping Gas (Inches)	Ψυκτική σωλήνωση	Αερίου/ Gas (Inτσες)	3/8"
Cooling piping Liquid (Inches)	Ψυκτική σωλήνωση	Υγρού/ Liquid (Inτσες)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ


Recommended for spaces	Συνιστάται για χώρους	m²	14-22
Maximum length of cooling pipes	Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	m	25
Maximum altitude difference	Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10
Operating temperature range	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	°C	16-31
Ambient temperature operating range (outdoor)	Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	°C	Έως -15 Cooling:-15-53/ Heating:-20-30
Ambient temperature operating range (indoor)	Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	°C	Cooling:17-32/ Heating:0-30
Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Height x Width)	Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	(mm)	777x250x201
Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Height x Width)	Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	(mm)	777x498x290
Net weight of Indoor Unit	Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	(kg)	8
Gross Weight of Indoor Unit	Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	(kg)	10.5
Net weight of Outdoor Unit	Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	(kg)	24
Gross Weight of Outdoor Unit	Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	(kg)	26
Outdoor Unit IP	IP Εξωτερικής Μονάδας		IPX4
WiFi function	Λειτουργία WiFi		-
Warranty	Εγγύηση	Years/ Χρόνια	10

Zephyrus
AIR CONDITION


5100W
18000BTU

5100W
18000BTU

18000BTU
INVERTER

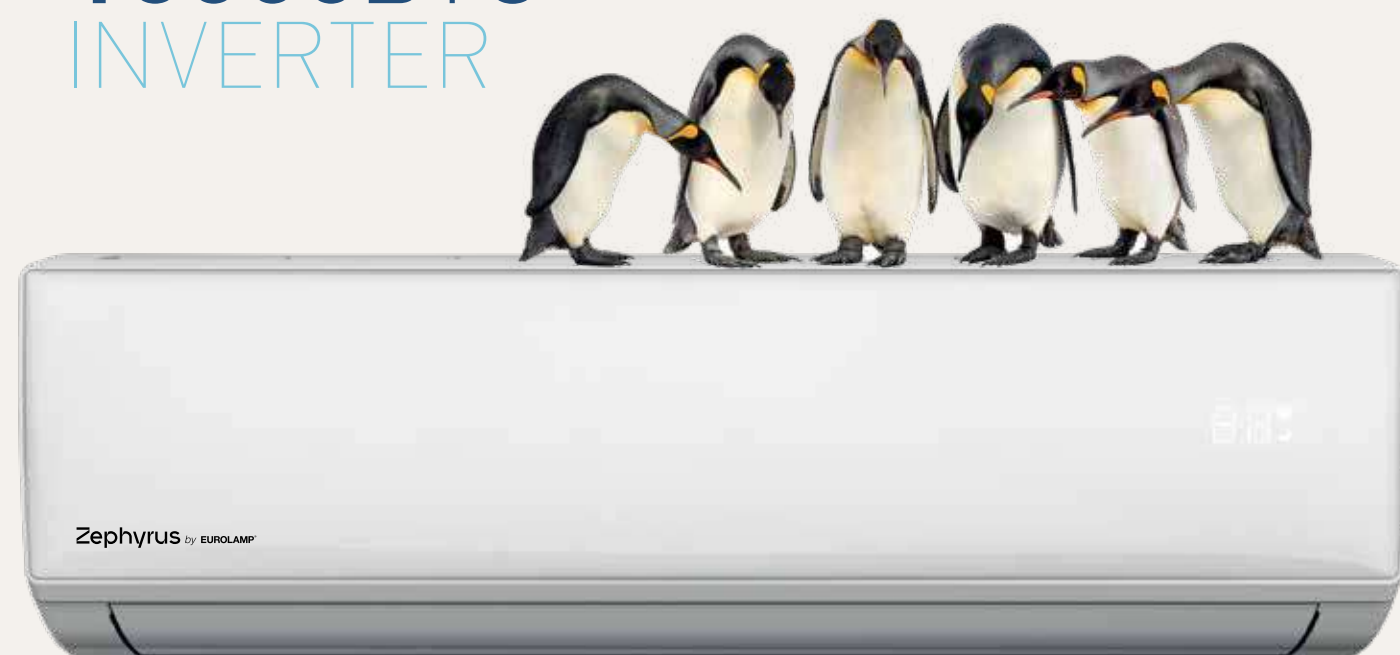

Zephyrus
AIR CONDITION



Energy saving: DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy. Εξοικονόμηση ενέργειας: Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

ing in your space. Λειτουργία Turbo: Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

Rapid cooling: Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners. Ταχεία ψύξη: Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

On / OFF timer: Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.

Chronodiscontinued ON/OFF: Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

I-SET

I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button. Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

DRY MODE / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.

Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

4IN1 FILTERS

Multiple air purification filter : ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.

Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα : ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I FEEL FUNCTION

The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature. Λειτουργία I feel. Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

MILDEW FUNCTION

This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off. Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

SELF-CLEAN FUNCTION / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator. Αυτή η λειτουργία βοηθά στη μεταφορά των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξαεμιστή.

Ecological refrigerant R32, with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.

Οικολογικό ψυκτικό μέσο R32, με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

Temperature and indication display on the front. Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.

Automatic restart and automatic defrost function. Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.

With galvanized outdoor unit for rust protection. Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.

The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m. Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.



έως/as low as
-15°C

external temperature
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ



20-35m²
60m³

acoustic power
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ



43dB

sound pressure
ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ



53dB



environment friendly
ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

5100W
5100W

300-28010


24 HOURS
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



I FEEL
FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL



LOUVER POSITION
MEMORY
ΜΝΗΜΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ



4 in 1
FILTERS
4 σε 1 ΦΙΛΤΡΑ

INNER UNIT

CARTON BOX
97.9cm ⊖ 37.2cm ⊖ 27.7cm ⊕

DEVICE
91.0cm ⊖ 20.6cm ⊖ 29.4cm ⊕


OUTER UNIT

CARTON BOX
89.0cm ⊖ 38.5cm ⊖ 62.8cm ⊕

DEVICE
85.3cm ⊖ 34.9cm ⊖ 60.2cm ⊕

PACKING DESIGN

1 SET OF / 1

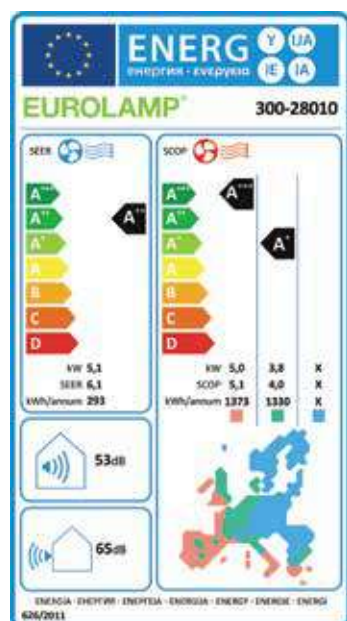

18000BTU
INVERTER

- LED Display
- 24 hour timer setting
- High quality compressor
- White color
- Inner unit:
NW 10.0kg / GW 13.0kg
Outer Unit:
NW 35.0kg / GW 38.0kg
- LED Οθόνη
- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη 24 ωρών
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Λευκό χρώμα
- Εσωτ. μονάδα:
NW 10.0kg / GW 13.0kg
Εξωτ. μονάδα:
NW 35.0kg / GW 38.0kg

18000BTU
INVERTER

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 119279

GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Nominal cooling efficiency	Ονομαστική απόδοση ψύξης	W	5000W(1250-5910)
Cooling efficiency	Απόδοση ψύξης	btu/h	17400BTU
Rated heating efficiency	Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	W	5100W(1250-6070)
Heating efficiency	Απόδοση θέρμανσης	btu/h	17400BTU
Design load (P design cooling)	Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	W	5100W
Design load (P design heating average)	Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)		3800W
Design load (P design heating)	Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	W	5000W
SEER (cooling)	Ονομαστικό SEER	W/W	6.1
Energy efficiency class (cooling)	Ενεργειακή κλάση (ψύξη)		A++
SCOP(heating average)	Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	W/W	4.0
Energy efficiency class (heating average)	Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)		A+
SCOP(heating)	Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)		5.1
Energy efficiency class (heating)	Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)		A+++
Energy consumption per year (cooling)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	kwh/a	293
Energy consumption per year (heating)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	kwh/a	1330
Dehumidification	Αφύγραση	L/h	1.5
Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)	53/50/47/43/36
Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό)	dB(A)	65
Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)	43/41/38/35/27
Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό)	dB(A)	55
Quiet Mode	Quiet Mode	dB	36

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Power supply	Τροφοδοσία		220-240V~/50Hz
Operating voltage range	Εύρος τάσης λειτουργίας	V	165-265
Operating current (cooling)	Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	A	8.1A(1.7-12.0)
Operating current (heating)	Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	A	7.0A(1.7-13.0)
Power Input cooling	Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	W	1580 (330-2340) σε ψύξη/ cooling
Power Input heating	Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	W	1374 (340-2520) σε θέρμανση/ heating

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Refrigerant	Ψυκτικό μέσο		R32/ 1.00kg GWP675
-------------	--------------	--	--------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

Air flow (cooling / heating)	Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	m3/h	800 μέγιστη/ max
------------------------------	--------------------------	------	------------------


CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


Cooling piping Gas (Inches)	Ψυκτική σωλήνωση	Αερίου/ Gas (Inτσες)	3/8"
Cooling piping Liquid (Inches)	Ψυκτική σωλήνωση	Υγρού/ Liquid (Inτσες)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Recommended for spaces	Συνιστάται για χώρους	m²	20-35
Maximum length of cooling pipes	Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	m	25
Maximum altitude difference	Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10
Operating temperature range	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	°C	16-31
Ambient temperature operating range (outdoor)	Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	°C	Έως -15 Cooling:-15-53/ Heating:-20-30
Ambient temperature operating range (indoor)	Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	°C	Cooling:17-32/ Heating:0-30
Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Height x Width)	Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	(mm)	910x294x206
Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Height x Width)	Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	(mm)	853x602x349
Net weight of Indoor Unit	Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	(kg)	10
Gross Weight of Indoor Unit	Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	(kg)	13
Net weight of Outdoor Unit	Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	(kg)	35
Gross Weight of Outdoor Unit	Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	(kg)	38
Outdoor Unit IP	IP Εξωτερικής Μονάδας		IPX4
WiFi function	Λειτουργία WiFi		-
Warranty	Εγγύηση	Years/ Χρόνια	10



Zephyrus
AIR CONDITION

 **A+++**
6870W
24000BTU

 **A++**
6810W
24000BTU

24000BTU
INVERTER



6870W 
6810W 
300-28011

24 HOURS
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

I FEEL FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL

LOUVER POSITION MEMORY
ΜΝΗΜΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

4 in 1 FILTERS
4 σε 1 ΦΙΛΤΡΑ

INNER UNIT


CARTON BOX: 104.0cm ⊖ 27.2cm ⊙ 35.5cm ⊕
DEVICE: 101.0cm ⊖ 22.0cm ⊙ 31.5cm ⊕

OUTER UNIT

CARTON BOX: 96.0cm ⊖ 40.1cm ⊙ 73.2cm ⊕
DEVICE: 92.0cm ⊖ 38.0cm ⊙ 69.9cm ⊕

PACKING DESIGN


PACKING
1 SET OF / 1
2 BOXES

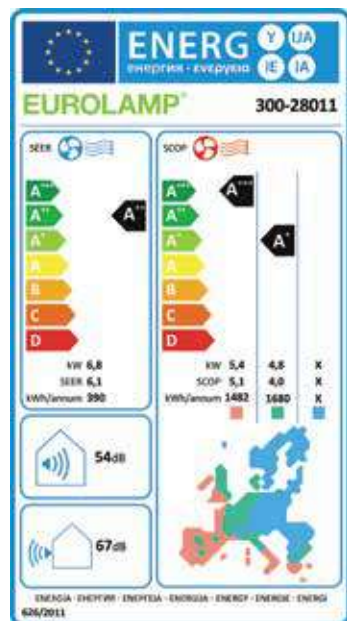

24000BTU
INVERTER

- LED Display
- 24 hour timer setting
- High quality compressor
- White color
- Inner unit: NW 13.0kg / GW 16.0kg
Outer unit: NW 40.0kg / GW 43.0kg
- LED θθόνη
- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη 24 ωρών
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Λευκό χρώμα
- Εσωτ. μονάδα: NW 13.0kg / GW 16.0kg
Εξωτ. μονάδα: NW 40.0kg / GW 43.0kg

Zephyrus
AIR CONDITION



έως/as low as -15°C
external temperature
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

27-45m²
81m³

43DB
sound pressure
ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

53DB
acoustic power
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

R32
environment friendly
ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

24000BTU
INVERTER

SCAN ME
EUROLAMP B2B



Energy saving: DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy. Εξοικονόμηση ενέργειας: Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid cooling: Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners. Ταχεία ψύξη: Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET
I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button. Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

4IN1 FILTERS
Multiple air purification filter: ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed. Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα: ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I FEEL FUNCTION
The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature. Λειτουργία I feel. Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

SLEEP MODE
With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings. Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

ECO FUNCTION / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO
The air conditioner works in economic mode. Το κλιματιστικό λειτουργεί για μέγιστη οικονομία.

AUTO RESTART FUNCTION / ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή. In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

TURBO MODE
Turbo Mode: Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heat-

ing in your space. Λειτουργία Turbo: Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

On / OFF timer: Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.

Χρονοδιακόπτης ON/OFF: Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάσει των πραγματικών σας αναγκών.

DRY MODE / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.

Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

MILDEW FUNCTION
This function enable the air conditioner still blow air-flow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off. Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

SELF-CLEAN FUNCTION / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator. Αυτή η λειτουργία βοηθά στη μεταφορά των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξαμιστήρα.

Ecological refrigerant R32, with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a. Οικολογικό ψυκτικό μέσο R32, με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

Temperature and indication display on the front. Θθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.

Automatic restart and automatic defrost function. Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.

With galvanized outdoor unit for rust protection. Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.

The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m. Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Nominal cooling efficiency	Ονομαστική απόδοση ψύξης	W	5400W(1830-7800)
Cooling efficiency	Απόδοση ψύξης	btu/h	23200BTU
Rated heating efficiency	Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	W	6810W(1850-7900)
Heating efficiency	Απόδοση θέρμανσης	btu/h	23440BTU
Design load (P design cooling)	Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	W	6800W
Design load (P design heating average)	Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)		4800W
Design load (P design heating)	Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	W	5400W[4900]
SEER (cooling)	Ονομαστικό SEER	W/W	6.1
Energy efficiency class (cooling)	Ενεργειακή κλάση (ψύξη)		A++
SCOP(heating average)	Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	W/W	4.0
Energy efficiency class (heating average)	Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)		A+
SCOP(heating)	Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)		5.1
Energy efficiency class (heating)	Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)		A+++
Energy consumption per year (cooling)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	kwh/a	390
Energy consumption per year (heating)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	kwh/a	1680
Dehumidification	Αφύγρανση	L/h	1.8
Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)	54/51/48/44/40
Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό)	dB(A)	67
Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)	44/41/38/34/30
Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό)	dB(A)	57
Quiet Mode	Quiet Mode	dB	40

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Power supply	Τροφοδοσία		220-240V~/50Hz
Operating voltage range	Εύρος τάσης λειτουργίας	V	165-265
Operating current (cooling)	Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	A	10.7A(2.3-12.3)
Operating current (heating)	Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	A	9.9A(2.3-13.5)
Power Input cooling	Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	W	2257 (410-2824) σε ψύξη/ cooling
Power Input heating	Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	W	2063 (420-3005) σε θέρμανση/ heating

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Refrigerant	Ψυκτικό μέσο		R32/ 1.14kg GWP675
-------------	--------------	--	--------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

Air flow (cooling / heating)	Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	m ³ /h	980 μέγιστη/ max
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Cooling piping Gas (Inches)	Ψυκτική σωλήνωση	Αερίου/ Gas (Inτσες)	1/2"
Cooling piping Liquid (Inches)	Ψυκτική σωλήνωση	Υγρού/ Liquid (Inτσες)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Recommended for spaces	Συνιστάται για χώρους	m ²	27-45
Maximum length of cooling pipes	Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	m	25
Maximum altitude difference	Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10
Operating temperature range	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	°C	16-31
Ambient temperature operating range (outdoor)	Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	°C	Έως -15 Cooling:-15-53/ Heating:-20-30
Ambient temperature operating range (indoor)	Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	°C	Cooling:17-32/ Heating:0-30
Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Height x Width)	Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	(mm)	1010x315x220
Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Height x Width)	Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	(mm)	920x699x380
Net weight of Indoor Unit	Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	(kg)	13
Gross Weight of Indoor Unit	Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	(kg)	16
Net weight of Outdoor Unit	Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	(kg)	40
Gross Weight of Outdoor Unit	Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	(kg)	43
Outdoor Unit IP	IP Εξωτερικής Μονάδας		IPX4
WiFi function	Λειτουργία WiFi		
Warranty	Εγγύηση	Years/ Χρόνια	10



Zephyrus AIR CONDITION


 **A+++**
2300W
9000BTU

 **A++**
2600W
9000BTU

Zephyrus AIR CONDITION



9000BTU INVERTER



Energy saving: DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy. Εξοικονόμησι ενέργειας: Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid cooling: Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners. Ταχεία ψύξη: Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET: I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button. Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

4IN1 FILTERS: Multiple air purification filter : ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed. Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα : ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I FEEL FUNCTION: The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature. Λειτουργία I feel. Ο θερμοκρασιζόμενος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

3D AIR: 3D air supply system with the ability to rotate the blinds vertically and horizontally for air supply in all directions. Σύστημα παροχής αέρα 3D με δυνατότητα περιστροφής των περσίδων κάθετα και οριζόντια για παροχή αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις.

SLEEP MODE: With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings. Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

ECO FUNCTION / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO: The air conditioner works in economic mode. Το κλιματιστικό λειτουργεί για μέγιστη οικονομία.

AUTO RESTART FUNCTION / ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή. In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

TURBO MODE: Turbo Mode: Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space. Λειτουργία Turbo: Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

On / OFF timer: Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs. Χρονοδιακόπτης ON/OFF: Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

DRY MODE / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ: This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable. Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

MILDEW FUNCTION: This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off. Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

SELF-CLEAN FUNCTION / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator. Αυτή η λειτουργία βοηθά στη μεταφορά των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξάτμιστή.

Ecological refrigerant R32, with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a. Οικολογικό ψυκτικό μέσο R32, με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

Temperature and indication display on the front. Θθόννη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσψηψη.

Automatic restart and automatic defrost function. Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.

With galvanized outdoor unit for rust protection. Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.

The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m. Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασπαθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

2300W
2600W

300-28012

24 HOURS
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

3D BLINDS MOVEMENT
3D ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

I FEEL FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL

LOUVER POSITION MEMORY
ΜΝΗΜΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ

4 in 1 FILTERS
4 σε 1 ΦΙΛΤΡΑ

INNER UNIT

DIMENSIONS/ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

CARTON BOX	DEVICE
76.5cm ⊖	69.8cm ⊖
32.5cm ⊙	19.0cm ⊙
26.7cm ⊕	25.5cm ⊕


OUTER UNIT

DIMENSIONS/ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

CARTON BOX	DEVICE
81.7cm ⊖	77.7cm ⊖
32.5cm ⊙	29.0cm ⊙
52.0cm ⊕	49.8cm ⊕

PACKING DESIGN

PACKING
1 SET OF /1
2 BOXES/1

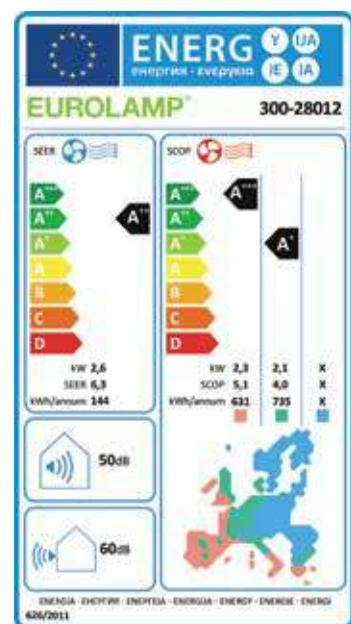

9000BTU INVERTER

Wi-Fi

- LED Display
- 24 hour timer setting
- High quality compressor
- White color
- Inner unit:
NW 8.5kg / GW 6.5kg
Outer Unit:
NW 24.0kg / GW 26.0kg
- LED θθόννη
- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη 24 ωρών
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Λευκό χρώμα
- Εσωτ. μονάδα:
NW 8.5kg / GW 6.5kg
Εξωτ. μονάδα:
NW 24.0kg / GW 26.0kg



Powered by

tuya

Intelligence Inside

EUROLAMP Smart

The Wi-Fi AC can be controlled
by **Eurolamp Smart App**

SCAN ME
EUROLAMP B2B



GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Nominal cooling efficiency	Ονομαστική απόδοση ψύξης	W	2600W(940-3300)
Cooling efficiency	Απόδοση ψύξης	btu/h	8872BTU
Rated heating efficiency	Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	W	2310W(940-3360)
Heating efficiency	Απόδοση θέρμανσης	btu/h	8905BTU
Design load (P design cooling)	Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	W	2600W
Design load (P design heating average)	Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)		2100W
Design load (P design heating)	Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	W	2300W
SEER (cooling)	Ονομαστικό SEER	W/W	6.3
Energy efficiency class (cooling)	Ενεργειακή κλάση (ψύξη)		A++
SCOP(heating average)	Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	W/W	4.0
Energy efficiency class (heating average)	Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)		A+
SCOP(heating)	Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)		5.1
Energy efficiency class (heating)	Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)		A+++
Energy consumption per year (cooling)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	kwh/a	144
Energy consumption per year (heating)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	kwh/a	735
Dehumidification	Αφύγραση	L/h	1
Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)	50/47/43/35/32
Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό)	dB(A)	60
Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)	40/37/33/25/22
Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό)	dB(A)	50
Quiet Mode	Quiet Mode	dB	32

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Power supply	Τροφοδοσία		220-240V~/50Hz
Operating voltage range	Εύρος τάσης λειτουργίας	V	165-265
Operating current (cooling)	Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	A	8A [4.6A(1.2-8.0)]
Operating current (heating)	Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	A	9A [4.1A(1.2-9.0)]
Power Input cooling	Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	W	800 (240-1380)
Power Input heating	Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	W	σε ψύξη /cooling 699 (240-1552) σε θέρμανση / heating

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Refrigerant	Ψυκτικό μέσο		R32/0.53kg GWP675
-------------	--------------	--	-------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

Air flow (cooling / heating)	Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	m3/h	420 μέγιστη/max
------------------------------	--------------------------	------	-----------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Cooling piping Gas (Inches)	Ψυκτική σωλήνωση	Αερίου / Gas (Inτσες)	3/8"
Cooling piping Liquid (Inches)	Ψυκτική σωλήνωση	Υγρού / Liquid (Inτσες)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Recommended for spaces	Συνιστάται για χώρους	m²	9-16
Maximum length of cooling pipes	Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	m	25
Maximum altitude difference	Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10
Operating temperature range	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	°C	16-31
Ambient temperature operating range (outdoor)	Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	°C	Έως -15
Ambient temperature operating range (indoor)	Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	°C	Cooling:17-32/ Heating:0-30
Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Height x Width)	Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	(mm)	689x255x190
Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Height x Width)	Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	(mm)	777x489x290
Net weight of Indoor Unit	Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	(kg)	6.5
Gross Weight of Indoor Unit	Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	(kg)	8.5
Net weight of Outdoor Unit	Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	(kg)	24
Gross Weight of Outdoor Unit	Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	(kg)	26
Outdoor Unit IP	IP Εξωτερικής Μονάδας		IPX4
WiFi function	Λειτουργία WiFi		Trougnt TUYA & Eurolamp application
Warranty	Εγγύηση	Years/ Χρόνια	10



Wi-Fi
CONNECTION
Wi-Fi
ΣΥΝΔΕΣΗ

Zephyrus
AIR CONDITION



3420W
12000BTU




3400W
12000BTU

Zephyrus
AIR CONDITION



12000BTU
INVERTER



Energy saving: DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy. Εξοικονόμηση ενέργειας: Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid cooling: Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners. Ταχεία ψύξη: Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET: I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button. Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

4IN1 FILTERS: Multiple air purification filter: ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed. Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα: ιονισμού, κατεχίνων, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I FEEL FUNCTION: The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature. Λειτουργία I feel. Ο εσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

3D AIR: 3D air supply system with the ability to rotate the blinds vertically and horizontally for air supply in all directions. Σύστημα παροχής αέρα 3D με δυνατότητα περιστροφής των περσίδων κάθετα και οριζόντια για παροχή αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις.

SLEEP MODE: With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings. Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

ECO FUNCTION / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO: The air conditioner works in economic mode. Το κλιματιστικό λειτουργεί για μέγιστη οικονομία.

AUTO RESTART FUNCTION / ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή. In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

TURBO MODE: Turbo Mode: Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space. Λειτουργία Turbo: Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

On / OFF timer: Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.

Χρονοδιακόπτης ON/OFF: Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

DRY MODE / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ: This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable. Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

MILDEW FUNCTION: This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off. Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

SELF-CLEAN FUNCTION / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator. Αυτή η λειτουργία βοηθά στη μεταφορά των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξάτμιστή.


Ecological refrigerant R32, with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a. Οικολογικό ψυκτικό μέσο R32, με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

Temperature and indication display on the front. Θθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσψη.


Automatic restart and automatic defrost function. Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.

With galvanized outdoor unit for rust protection. Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.

The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m. Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

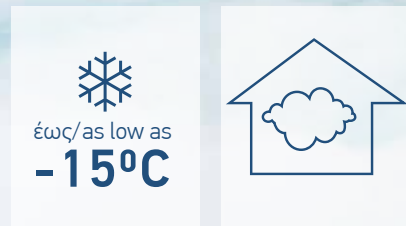


external temperature
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

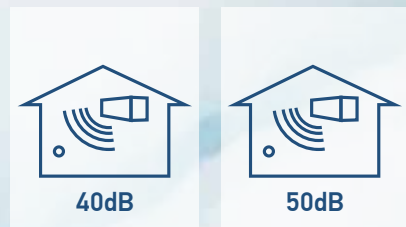

sound pressure
ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ



environment friendly
ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

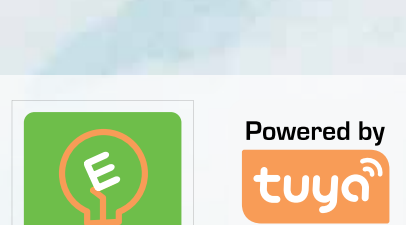

wifi connection
Wi-Fi ΣΥΝΔΕΣΗ



3420W
3400W
300-28013

24 HOURS
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

3D BLINDS
MOVEMENT
3D ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

I FEEL
FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL

LOUVER POSITION
MEMORY
ΜΝΗΜΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ

4 in 1
FILTERS
4 σε 1 ΦΙΛΤΡΑ


INNER UNIT
DIMENSIONS/ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

CARTON BOX	DEVICE
85.0cm ⊖	77.7cm ⊖
32.0cm ⊙	20.1cm ⊙
27.5cm ⊕	25.0cm ⊕

OUTER UNIT
DIMENSIONS/ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

CARTON BOX	DEVICE
81.7cm ⊖	77.7cm ⊖
32.5cm ⊙	29.0cm ⊙
52.0cm ⊕	49.8cm ⊕

PACKING
1 SET OF / 1
2 BOXES

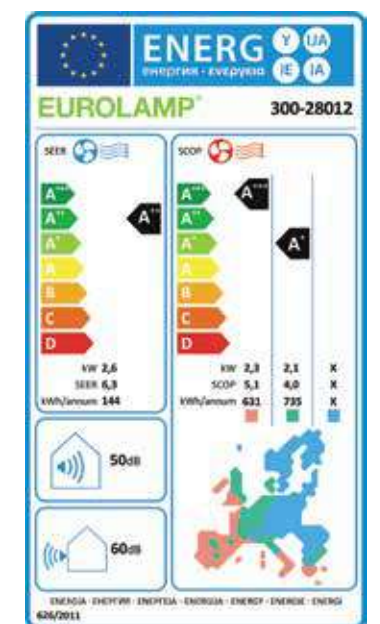

12000BTU
INVERTER
Wi-Fi

- LED Display
- 24 hour timer setting
- High quality compressor
- White color
- Inner unit:
NW 8.0kg / GW 10.5kg
Outer Unit:
NW 24.0kg / GW 26.0kg
- LED θθόνη
- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη 24 ωρών
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Λευκό χρώμα
- Εσωτ. μονάδα:
NW 8.0kg / GW 10.5kg
Εξωτ. μονάδα:
NW 24.0kg / GW 26.0kg



GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Nominal cooling efficiency	Ονομαστική απόδοση ψύξης	W	3400W(1000-3770)
Cooling efficiency	Απόδοση ψύξης	btu/h	11600BTU
Rated heating efficiency	Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	W	3420W(1000-3810)
Heating efficiency	Απόδοση θέρμανσης	btu/h	11670BTU
Design load (P design cooling)	Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	W	3400W
Design load (P design heating average)	Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)		2400W
Design load (P design heating)	Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	W	2600W
SEER (cooling)	Ονομαστικό SEER	W/W	6.1
Energy efficiency class (cooling)	Ενεργειακή κλάση (ψύξη)		A++
SCOP(heating average)	Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	W/W	4.0
Energy efficiency class (heating average)	Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)		A+
SCOP(heating)	Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)		5.1
Energy efficiency class (heating)	Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)		A+++
Energy consumption per year (cooling)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	kwh/a	195
Energy consumption per year (heating)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	kwh/a	840
Dehumidification	Αφύγραση	L/h	1.2
Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)	50/47/43/35/32
Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό)	dB(A)	60
Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)	40/37/33/25/22
Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό)	dB(A)	50
Quiet Mode	Quiet Mode	dB	32

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Power supply	Τροφοδοσία		220-240V~/50Hz
Operating voltage range	Εύρος τάσης λειτουργίας	V	165-265
Operating current (cooling)	Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	A	5.8A(1.5-9.0)
Operating current (heating)	Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	A	4.7A(1.5-10.0)
Power Input cooling	Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	W	1130 (290-1500) σε ψύξη/cooling
Power Input heating	Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	W	922 (290-1720) σε θέρμανση/heating

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Refrigerant	Ψυκτικό μέσο		R32/0.55kg GWP675
-------------	--------------	--	-------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

Air flow (cooling / heating)	Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	m3/h	550 μέγιστη/ max
------------------------------	--------------------------	------	------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Cooling piping Gas (Inches)	Ψυκτική σωλήνωση	Αερίου/ Gas (Inτσες)	3/8"
Cooling piping Liquid (Inches)	Ψυκτική σωλήνωση	Υγρού/ Liquid (Inτσες)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Recommended for spaces	Συνιστάται για χώρους	m²	14-22
Maximum length of cooling pipes	Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	m	25
Maximum altitude difference	Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10
Operating temperature range	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	°C	16-31
Ambient temperature operating range (outdoor)	Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	°C	Έως -15 Cooling:-15-53/ Heating:-20-30
Ambient temperature operating range (indoor)	Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	°C	Cooling:17-32/ Heating:0-30
Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Height x Width)	Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	(mm)	777x250x201
Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Height x Width)	Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	(mm)	777x498x290
Net weight of Indoor Unit	Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	(kg)	8
Gross Weight of Indoor Unit	Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	(kg)	10.5
Net weight of Outdoor Unit	Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	(kg)	24
Gross Weight of Outdoor Unit	Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	(kg)	26
Outdoor Unit IP	IP Εξωτερικής Μονάδας		IPX4
WiFi function	Λειτουργία WiFi		Trougnt TUYA & Eurolamp application
Warranty	Εγγύηση	Years/ Χρόνια	10



WiFi
CONNECTION
WiFi
ΣΥΝΔΕΣΗ

Zephyrus
AIR CONDITION



5100W
18000BTU



5100W
18000BTU

18000BTU
INVERTER



Zephyrus
AIR CONDITION



έως/as low as
-15°C

external
temperature
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ



20-35m²
60m³



43dB

sound
pressure
ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ



53dB


acoustic
power
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ



environment
friendly
ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



wifi
connection
WiFi ΣΥΝΔΕΣΗ



Energy saving: DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy. Εξοικονόμηση ενέργειας: Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid cooling: Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners. Ταχεία ψύξη: Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET: I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button. Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

4IN1 FILTERS: Multiple air purification filter : ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed. Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα : ιονισμού, κατεχίνων, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I FEEL FUNCTION: The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature. Λειτουργία I feel. Ο εσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

3D AIR: 3D air supply system with the ability to rotate the blinds vertically and horizontally for air supply in all directions. Σύστημα παροχής αέρα 3D με δυνατότητα περιστροφής των περσίδων κάθετα και οριζόντια για παροχή αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις.

SLEEP MODE: With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings. Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

ECO FUNCTION / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO: The air conditioner works in economic mode. Το κλιματιστικό λειτουργεί για μέγιστη οικονομία.

AUTO RESTART FUNCTION / ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή. In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

TURBO MODE: Turbo Mode: Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space. Λειτουργία Turbo: Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

On / OFF timer: Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs. Χρονοδιακόπτης ON/OFF: Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

DRY MODE / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ: This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable. Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

MILDEW FUNCTION: This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off. Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

SELF-CLEAN FUNCTION / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator. Αυτή η λειτουργία βοηθά στη μεταφορά των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξάτμιστή.

Ecological refrigerant R32, with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a. Οικολογικό ψυκτικό μέσο R32, με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

Temperature and indication display on the front. Θθόννη θερμοκρασίας και ενδείξεις στην πρόσοψη.

Automatic restart and automatic defrost function. Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.

With galvanized outdoor unit for rust protection. Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.

The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m. Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

5100W

5100W

300-28014

24 HOURS
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

3D BLINDS MOVEMENT
3D ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

I FEEL FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL

LOUVER POSITION MEMORY
ΜΝΗΜΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ

4 in 1 FILTERS
4 σε 1 ΦΙΛΤΡΑ

INNER UNIT


CARTON BOX	DEVICE
97.9cm ⊖	91.0cm ⊖
37.2cm ⊙	20.6cm ⊙
27.7cm ⊕	29.4cm ⊕

OUTER UNIT

CARTON BOX	DEVICE
89.0cm ⊖	85.3cm ⊖
38.5cm ⊙	34.9cm ⊙
62.8cm ⊕	60.2cm ⊕

PACKING DESIGN

PACKING
1 SET OF / 1
2 BOXES

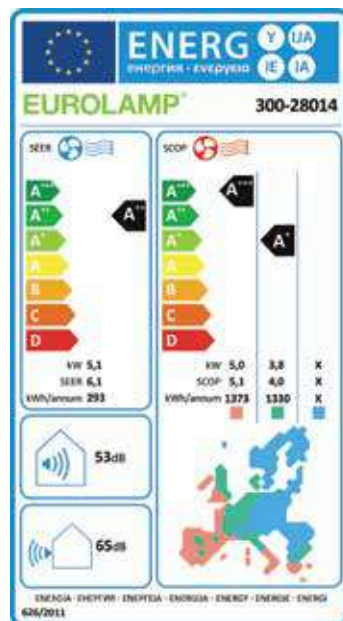

18000BTU
INVERTER

- LED Display
- 24 hour timer setting
- High quality compressor
- White color
- Inner unit:
NW 10.0kg / GW 13.0kg
Outer Unit:
NW 35.0kg / GW 38.0kg
- LED θθόννη
- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη 24 ωρών
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Λευκό χρώμα
- Εσωτ. μονάδα:
NW 10.0kg / GW 13.0kg
Εξωτ. μονάδα:
NW 35.0kg / GW 38.0kg



Powered by
tuya
Intelligence Inside

EUROLAMP Smart

The WiFi AC can be controlled by **Eurolamp Smart App** TO WIFI AC ΕΞΕΙΣΤΕΛΑ ΜΕΤΩ ΤΗ ΕΥΡΟΛΑΜΠ ΣΜΑΡΤ ΑΠΠ

SCAN ME
EUROLAMP B2B



GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Nominal cooling efficiency	Ονομαστική απόδοση ψύξης	W	5000W(1250-5910)
Cooling efficiency	Απόδοση ψύξης	btu/h	17400BTU
Rated heating efficiency	Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	W	5100W(1250-6070)
Heating efficiency	Απόδοση θέρμανσης	btu/h	17400BTU
Design load (P design cooling)	Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	W	5100W
Design load (P design heating average)	Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)		3800W
Design load (P design heating)	Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	W	5000W
SEER (cooling)	Ονομαστικό SEER	W/W	6.1
Energy efficiency class (cooling)	Ενεργειακή κλάση (ψύξη)		A++
SCOP(heating average)	Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	W/W	4.0
Energy efficiency class (heating average)	Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)		A+
SCOP(heating)	Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)		5.1
Energy efficiency class (heating)	Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)		A+++
Energy consumption per year (cooling)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	kwh/a	293
Energy consumption per year (heating)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	kwh/a	1330
Dehumidification	Αφύγραση	L/h	1.5
Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)	53/50/47/43/36
Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό)	dB(A)	65
Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)	43/41/38/35/27
Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό)	dB(A)	55
Quiet Mode	Quiet Mode	dB	36

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Power supply	Τροφοδοσία		220-240V~/50Hz
Operating voltage range	Εύρος τάσης λειτουργίας	V	165-265
Operating current (cooling)	Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	A	8.1A(1.7-12.0)
Operating current (heating)	Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	A	7.0A(1.7-13.0)
Power Input cooling	Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	W	1580 (330-2340) σε ψύξη/ cooling
Power Input heating	Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	W	1374 (340-2520) σε θέρμανση/ heating

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Refrigerant	Ψυκτικό μέσο		R32/ 1.00kg GWP675
-------------	--------------	--	--------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

Air flow (cooling / heating)	Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	m3/h	800 μέγιστη/ max
------------------------------	--------------------------	------	------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Cooling piping Gas (Inches)	Ψυκτική σωλήνωση	Αερίου/ Gas (Inτσες)	3/8"
Cooling piping Liquid (Inches)	Ψυκτική σωλήνωση	Υγρού/ Liquid (Inτσες)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Recommended for spaces	Συνιστάται για χώρους	m²	20-35
Maximum length of cooling pipes	Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	m	25
Maximum altitude difference	Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10
Operating temperature range	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	°C	16-31
Ambient temperature operating range (outdoor)	Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	°C	Έως -15 Cooling:-15-53/ Heating:-20-30
Ambient temperature operating range (indoor)	Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	°C	Cooling:17-32/ Heating:0-30
Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Height x Width)	Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	(mm)	910x294x206
Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Height x Width)	Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	(mm)	853x602x349
Net weight of Indoor Unit	Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	(kg)	10
Gross Weight of Indoor Unit	Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	(kg)	13
Net weight of Outdoor Unit	Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	(kg)	35
Gross Weight of Outdoor Unit	Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	(kg)	38
Outdoor Unit IP	IP Εξωτερικής Μονάδας		IPX4
WiFi function	Λειτουργία WiFi		Trougnt TUYA & Eurolamp application
Warranty	Εγγύηση	Years/ Χρόνια	10



WiFi
CONNECTION
WiFi
ΣΥΝΔΕΣΗ

Zephyrus
AIR CONDITION




6870W
24000BTU




6810W
24000BTU

24000BTU
INVERTER

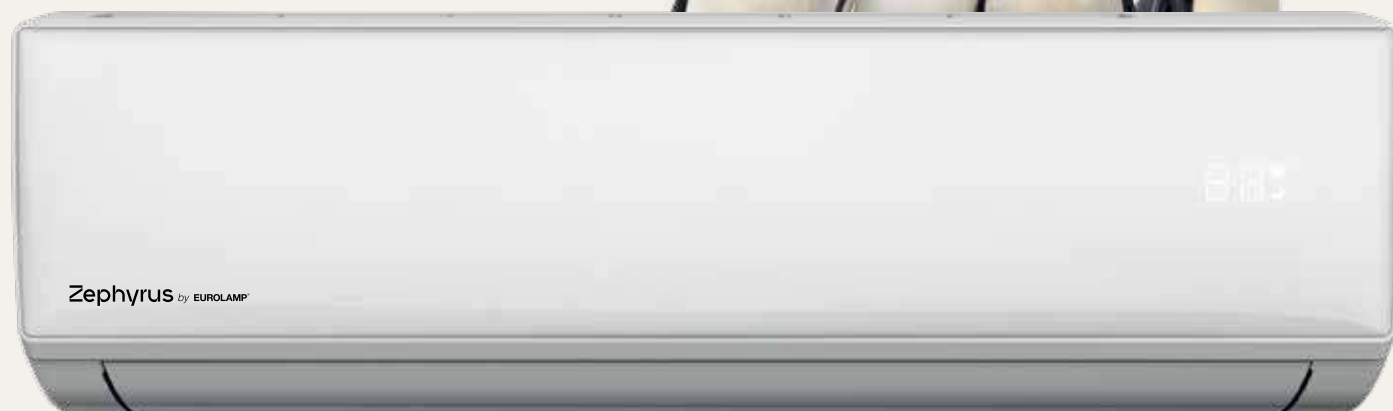

Zephyrus
AIR CONDITION

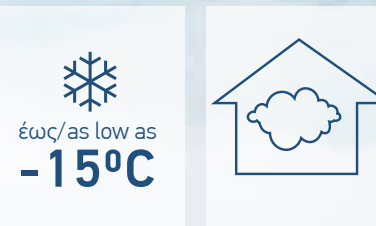


έως/as low as
-15°C

external
temperature
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ



27-45m²
81m³

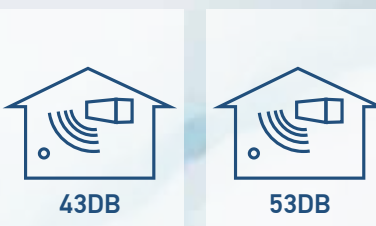

43DB

sound
pressure
ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ



53DB


acoustic
power
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ



environment
friendly
ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



wifi
connection
WIFI ΣΥΝΔΕΣΗ



Energy saving: DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy. Εξοικονόμηση ενέργειας: Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid cooling: Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners. Ταχεία ψύξη: Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET: I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button. Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

4IN1 FILTERS: Multiple air purification filter: ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed. Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα: ιονισμού, κατεχίνων, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I FEEL FUNCTION: The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature. Λειτουργία I feel. Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

3D AIR: 3D air supply system with the ability to rotate the blinds vertically and horizontally for air supply in all directions. Σύστημα παροχής αέρα 3D με δυνατότητα περιστροφής των περσίδων κάθετα και οριζόντια για παροχή αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις.

SLEEP MODE: With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings. Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

ECO FUNCTION / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO: The air conditioner works in economic mode. Το κλιματιστικό λειτουργεί για μέγιστη οικονομία.

AUTO RESTART FUNCTION / ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή. In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

TURBO MODE: Turbo Mode: Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space. Λειτουργία Turbo: Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

On / OFF timer: Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs. Χρονοδιακόπτης ON/OFF: Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

DRY MODE / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ: This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable. Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

MILDEW FUNCTION: This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off. Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

SELF-CLEAN FUNCTION / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator. Αυτή η λειτουργία βοηθά στη μεταφορά των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξάμιστή.

Ecological refrigerant R32, with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.

Οικολογικό ψυκτικό μέσο R32, με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

Temperature and indication display on the front. Θθόννη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.

Automatic restart and automatic defrost function. Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.

With galvanized outdoor unit for rust protection. Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.

The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m. Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

6870W
6810W
300-28015

24 HOURS
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

3D BLINDS
MOVEMENT
3D ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

I FEEL
FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL

LOUVER POSITION
MEMORY
ΜΝΗΜΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ

4 in 1
FILTERS
4 σε 1 ΦΙΛΤΡΑ


INNER UNIT

CARTON BOX DIMENSIONS/ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DEVICE DIMENSIONS/ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
104.0cm ⊖ 101.0cm ⊖
27.2cm ⊗ 22.0cm ⊗
35.5cm ⊕ 31.5cm ⊕

OUTER UNIT


CARTON BOX DIMENSIONS/ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DEVICE DIMENSIONS/ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
96.0cm ⊖ 92.0cm ⊖
40.1cm ⊗ 38.0cm ⊗
73.2cm ⊕ 69.9cm ⊕

PACKING
DESIGN

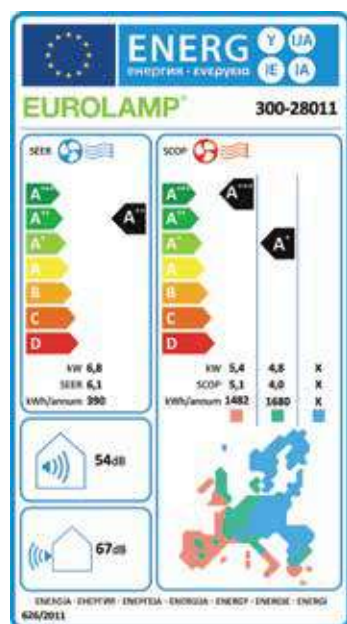

24000BTU
INVERTER
Wi-Fi

- LED Display
- 24 hour timer setting
- High quality compressor
- White color
- Inner unit:
NW 13.0kg / GW 16.0kg
Outer Unit:
NW 40.0kg / GW 43.0kg
- LED θθόννη
- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη 24 ωρών
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Λευκό χρώμα
- Εσωτ. μονάδα:
NW 13.0kg / GW 16.0kg
Εξωτ. μονάδα:
NW 40.0kg / GW 43.0kg

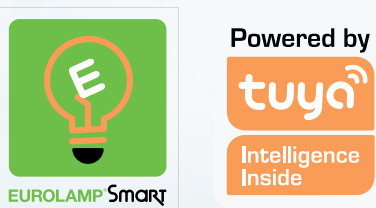

Powered by
tuya
Intelligence
Inside

The WiFi AC can be controlled
by Eurolamp Smart App
TO WiFi AC ΕΞΕΙΣΤΕΛΕΤΕ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ EUROLAMP SMART APP

SCAN ME
EUROLAMP B2B



GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Nominal cooling efficiency	Ονομαστική απόδοση ψύξης	W	5400W(1830-7800)
Cooling efficiency	Απόδοση ψύξης	btu/h	23200BTU
Rated heating efficiency	Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	W	6810W(1850-7900)
Heating efficiency	Απόδοση θέρμανσης	btu/h	23440BTU
Design load (P design cooling)	Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	W	6800W
Design load (P design heating average)	Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη)		4800W
Design load (P design heating)	Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	W	5400W[4900]
SEER (cooling)	Ονομαστικό SEER	W/W	6.1
Energy efficiency class (cooling)	Ενεργειακή κλάση (ψύξη)		A++
SCOP(heating average)	Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	W/W	4.0
Energy efficiency class (heating average)	Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη)		A+
SCOP(heating)	Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)		5.1
Energy efficiency class (heating)	Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)		A+++
Energy consumption per year (cooling)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	kwh/a	390
Energy consumption per year (heating)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	kwh/a	1680
Dehumidification	Αφύγραση	L/h	1.8
Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)	54/51/48/44/40
Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό)	dB(A)	67
Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)	44/41/38/34/30
Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό)	dB(A)	57
Quiet Mode	Quiet Mode	dB	40

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Power supply	Τροφοδοσία		220-240V~/50Hz
Operating voltage range	Εύρος τάσης λειτουργίας	V	165-265
Operating current (cooling)	Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	A	10.7A(2.3-12.3)
Operating current (heating)	Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	A	9.9A(2.3-13.5)
Power Input cooling	Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	W	2257 (410-2824) σε ψύξη/ cooling
Power Input heating	Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	W	2063 (420-3005) σε θέρμανση/ heating

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Refrigerant	Ψυκτικό μέσο		R32/ 1.14kg GWP675
-------------	--------------	--	--------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

Air flow (cooling / heating)	Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	m ³ /h	980 μέγιστη/ max
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Cooling piping Gas (Inches)	Ψυκτική σωλήνωση	Αερίου/ Gas (Inτσες)	1/2"
Cooling piping Liquid (Inches)	Ψυκτική σωλήνωση	Υγρού/ Liquid (Inτσες)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Recommended for spaces	Συνιστάται για χώρους	m ²	27-45
Maximum length of cooling pipes	Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	m	25
Maximum altitude difference	Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10
Operating temperature range	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	°C	16-31
Ambient temperature operating range (outdoor)	Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	°C	Έως -15 Cooling:-15-53/ Heating:-20-30
Ambient temperature operating range (indoor)	Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	°C	Cooling:17-32/ Heating:0-30
Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Height x Width)	Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	(mm)	1010x315x220
Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Height x Width)	Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	(mm)	920x699x380
Net weight of Indoor Unit	Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	(kg)	13
Gross Weight of Indoor Unit	Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	(kg)	16
Net weight of Outdoor Unit	Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	(kg)	40
Gross Weight of Outdoor Unit	Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	(kg)	43
Outdoor Unit IP	IP Εξωτερικής Μονάδας		IPX4
WiFi function	Λειτουργία WiFi		Trougnt TUYA & Eurolamp application
Warranty	Εγγύηση	Years/ Χρόνια	10



WiFi
CONNECTION
WiFi
ΣΥΝΔΕΣΗ

9000BTU
portable
Air condition

9000BTU
Φορητό
Air condition



NEW

2600W



24h TIMER
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

300-28950


UNIT

DIMENSIONS/ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

CARTON BOX	DEVICE
39.8cm ⊖	34.0cm ⊖
39.8cm ⊙	34.0cm ⊙
88.1cm ⊕	69.5cm ⊕

PACKING DESIGN

PACKING
1/1



9000BTU



Portable

Φορητό

- LED Display
- 24 hour timer setting
- 2 Speeds
- Handles
- Wheels
- Remote Control
- Area Coverage 15m²
- White color
- NW 27.2kg / GW 29.5kg

- LED οθόνη
- Ρύθμιση χρονοδιακοπής 24 ωρών
- 2 Ταχύτητες
- Χερούλια
- Ροδάκια
- Τηλεχειριστήριο
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Λευκό χρώμα
- NW 27.2kg / GW 29.5kg



WiFi
CONNECTION
WiFi
ΣΥΝΔΕΣΗ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES




- Είσοδος σωλήνα
- Σπирάλ σωλήνα
- Έξοδος σωλήνα
- Κιτ παραθύρου
- Σωλήνας αποστράγγισης
- Τηλεχειριστήριο
- Pipe inlet
- Spiral tube
- Pipe outlet
- Window kit
- Drain pipe
- Remote control



environment friendly
ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



wifi connection
WiFi ΣΥΝΔΕΣΗ




Powered by
tuya
Intelligence Inside

The WiFi AC can be controlled
by **Eurolamp Smart App**
TO WiFi AC ΕΛΕΓΧΤΕ ΤΗΝ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ EUROLAMP SMART APP

SCAN ME
EUROLAMP B2B



Touch panel
with LED screen
Πάνελ αφής
με LED οθόνη



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ

Ιδανική για ζεστό καιρό, όταν χρειάζεται να ψύξετε και να αφυγράνετε το δωμάτιο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLEEP

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για τη νύχτα καθώς μειώνει σταδιακά τη λειτουργία της συσκευής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε αυτή τη λειτουργία, ο εύκαμπτος σωλήνας αέρα δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

Ιδανική για τη μείωση της υγρασίας του δωματίου (άνοιξη και φθινόπωρο, βροχερές περίοδοι με υγρασία κ.λπ.).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της συσκευής, αποφεύγοντας τη σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας βελτιστοποιώντας τις περιόδους λειτουργίας.

ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η συσκευή διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης για τον εντοπισμό ορισμένων δυσλειτουργιών. Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος.

COOLING MODE:

Ideal for hot weather, when you need to cool and dehumidify the room.

SLEEP FUNCTION

This function is useful at night as it gradually reduces the operation of the device.

FAN OPERATION

When using the appliance in this mode, the air hose does not need to be installed.

DEHUMIDIFICATION FUNCTION

Ideal for reducing room humidity (spring and autumn, rainy periods with humidity, etc.).

TIMER SETTING

The timer can be used to turn the appliance on or off, avoiding wastage of electricity by optimizing operating times.

SELF-DIAGNOSIS

The device has a self-diagnostic system to detect certain malfunctions. Error messages appear on the screen of the device.

technical data sheet / φύλλο τεχνικών δεδομένων

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| • Power supply 220-240V/50Hz | • Τροφοδοσία 220-240V/50Hz |
| • Tank Capacity 0.5l | • Χωρητικότητα Δοχείου Αποστράγγισης 0.5l |
| • Cooling Capacity 2600W | • Απόδοση Ψύξης 2600W |
| • Cooling Input Power 1000W | • Κατανάλωση ισχύος 1000W |
| • Cooling Input Current 4,6A | • Ρεύμα λειτουργίας 4,6A |
| • SEER 2.6A | • SEER 2.6A |
| • Rated Power 1250W | • Ονομαστική ισχύς 1250W |
| • Rated Current 6,4A | • Ονομαστική κατανάλωση 6,4A |
| • Indoor air flow 300/220 m3/h | • Ροή Αέρα 300/220 m3/h |
| • Dehumidification 1,2l/h | • Αφύγραση 1,2l/h |
| • Sound Pressure 53dB | • Στάθμη ηχητικής πίεσης 53dB |
| • Refrigerant type R290 | • Ψυκτικό μέσο R290 |

USB & TABLE FANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ USB & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ

2in1

rechargeable, hand & table

USB Fan

2σε1

χειρός & επιτραπέζιος
επαναφορτιζόμενος

USB Ανεμιστήρας

reduce
reuse
recycle

USB

σειρά βιώσιμων συσκευασιών
sustainable packaging series



2

years
warranty
χρόνια
εγγύηση

Με **μία** κίνηση
τον μετατρέπετε
σε **επιτραπέζιο!**

It can be adjusted
into a table fan
with one move.

FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΕΩΜΑΤΟΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2in1

rechargeable, hand & table

USB Fan

2σε1

χειρός & επιτραπέζιος
επαναφορτιζόμενος

USB Ανεμιστήρας

reduce
reuse
recycle

USB

σειρά βιώσιμων συσκευασιών
sustainable packaging series



2

years
warranty
χρόνια
εγγύηση

Με **μία** κίνηση
τον μετατρέπετε
σε **επιτραπέζιο!**

It can be adjusted
into a table fan
with one move.


FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΕΩΜΑΤΟΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

5W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

9
cm

USB



300-20522

DC 5V
30dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB Connection
ΣΥΝΔΕΣΗ USB

LINE GRID
ΓΡΑΜΜΑΤΟ ΠΛΕΓΜΑ


180° OSCILLATION
180° ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

5W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

9
cm

USB



300-20523

DC 5V
30dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

USB Connection
ΣΥΝΔΕΣΗ USB

LINE GRID
ΓΡΑΜΜΑΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

180° OSCILLATION
180° ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
38.0cm ⊕
38.0cm ⊕
54.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
9.0cm ⊖
6.0cm ⊕
13.0cm ⊕

PACKING
PRODUCT
1/96
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
9.0cm ⊖
2.5cm ⊕
18.0cm ⊕



Hand held
& Table fan

- ABS body
- 4 ABS white blades
- 3 Speeds
- USB Connection type
- 18650 li-ion battery
- Battery Charging Time: 1-2hours
- Battery Autonomy: 2-2.5 hours
- 180° Oscillation
- 5200 RPM
- Khaki Color
- GW 0.20kg / NW 0.225kg

Ανεμιστήρας χειρός
& Επιτραπέζιος

- ABS σώμα
- 4 ABS ημιδιαφανείς φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- 18650 li-ion μπαταρία
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1-2 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 2-2.5 ώρες
- 180° Περιστροφή
- 5200 RPM
- Χακί Χρώμα
- GW 0.20kg / NW 0.225kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 150159

PACKING
DESIGN



CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
38.0cm ⊖
38.0cm ⊕
54.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
9.0cm ⊖
6.0cm ⊕
13.0cm ⊕

PACKING
PRODUCT
1/96
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
9.0cm ⊖
2.5cm ⊕
18.0cm ⊕



Hand held
& Table fan

- ABS body
- 4 ABS white blades
- 3 Speeds
- USB Connection type
- 18650 li-ion battery
- Battery Charging Time: 1-2hours
- Battery Autonomy: 2-2.5 hours
- 180° Oscillation
- 5200 RPM
- Pink Color
- GW 0.20kg / NW 0.225kg

Ανεμιστήρας χειρός
& Επιτραπέζιος


- ABS σώμα
- 4 ABS ημιδιαφανείς φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- 18650 li-ion μπαταρία
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1-2 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 2-2.5 ώρες
- 180° Περιστροφή
- 5200 RPM
- Ροζ Χρώμα
- GW 0.20kg / NW 0.225kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 150166

PACKING
DESIGN




4in1
rechargeable
USB Fan

4σε1
επαναφορτιζόμενος
USB
Ανεμιστήρας



FIXED RECHARGEABLE BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2
years
warranty
χρόνια
εγγύηση

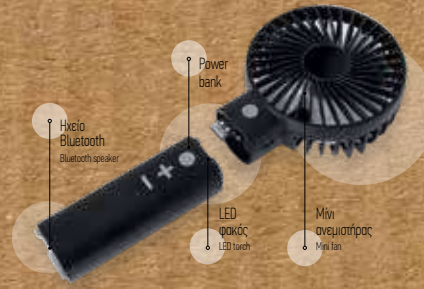

σειρά βιώσιμων συσκευασιών
sustainable packaging series

2in1
hand, table & cell phone stand
rechargeable
USB Fan

2σε1
χειρός, επιτραπέζιος
& με βάση στήριξης για κινητό
επαναφορτιζόμενος
USB
Ανεμιστήρας



2
years
warranty
χρόνια
εγγύηση

FIXED RECHARGEABLE BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



σειρά βιώσιμων συσκευασιών
sustainable packaging series

Βάση στήριξης
κινητού
Cell phone
stand

8W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	10 cm	USB B	LINE GRID ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ	4 BLADES 4 ΦΤΕΡΩΤΕΣ
300-20521	DC 5V 30dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	USB Connection ΣΥΝΔΕΣΗ USB		

3W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	10 cm	USB B	LINE GRID ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ	4 BLADES 4 ΦΤΕΡΩΤΕΣ
300-20524	DC 5V 30dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	USB Connection ΣΥΝΔΕΣΗ USB		

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
34.5cm ⊕
25.0cm ⊕
39.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
18.8cm ⊕
4.5cm ⊕
16.4cm ⊕



Hand held fan with
Bluetooth speaker
Power bank
LED torch

- ABS body
- 4 ABS white blades
- 3 Speeds
- USB Connection type
- 18650 li-ion battery
- Battery Charging Time: 1.5-2.5 hours
- Battery Autonomy: 2.5-4.5 hours
- 3700 RPM
- Black Color
- GW 0.33kg / NW 0.38kg

Ανεμιστήρας χειρός με
Bluetooth ηχείο
Power bank
LED φακός

- ABS σώμα
- 4 ABS λευκές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- 18650 li-ion μπαταρία
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1.5-2.5 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 2.5-4.5 ώρες
- 3700 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.33kg / NW 0.38kg



PACKING PRODUCT
1/20
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
10.0cm ⊕
4.0cm ⊕
23.5cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
46.5cm ⊕
46.5cm ⊕
57.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
11.0cm ⊕
4.4cm ⊕
20.8cm ⊕



Hand held fan with
Table base
& Cell phone stand

- ABS body
- 4 ABS white blades
- 3 Speeds
- Micro USB Connection type
- 18650 li-ion battery
- Battery Charging Time: 1-2hours
- Battery Autonomy: 2-2.5 hours
- 3300 RPM
- White Color
- GW 0.170kg / NW 0.165kg

Ανεμιστήρας χειρός με
Επιτραπέζια βάση
& Βάση στήριξης κινητού

- ABS σώμα
- 4 ABS λευκές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση micro USB
- 18650 li-ion μπαταρία
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 1-2 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 2-2.5 ώρες
- 3300 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.170kg / NW 0.165kg



Rechargeable


USB Hand Fan

Επαναφορτιζόμενος

USB Ανεμιστήρας χειρός



2
years
warranty
χρόνια
εγγύηση



FIXED RECHARGEABLE BATTERY
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Mini Metallic

USB Table Fan

Μίνι Μεταλλικός

USB Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας



2
years
warranty
χρόνια
εγγύηση



σειρά βιώσιμων συσκευασιών
sustainable packaging series

4W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	10 cm	USB	8 HOURS	4 BLADES 4 ΠΤΕΡΩΤΕΣ	2.5W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	10 cm	USB	LINE GRID ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ	360° TILT 360° ΚΛΙΣΗ
147-29078	DC 5V 55dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	USB Connection ΣΥΝΔΕΣΗ USB	BATTERY AUTONOMY ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ		147-29072	DC 5V 30dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	USB Connection ΣΥΝΔΕΣΗ USB		

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
34.5cm ⊕
25.0cm ⊕
39.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
11.3cm ⊕
5.0cm ⊕
22.2cm ⊕



PACKING
12/48
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
10.0cm ⊕
3.0cm ⊕
21.5cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



USB Hand held fan

- ABS body
- 4 PP blades
- 3 Speeds
- USB Connection type
- 1800 li-ion battery
- Battery Charging Time: 6 hours
- Battery Autonomy: 8 hours
- 3100 RPM
- Green Color
- GW 0.27kg / NW 0.20kg

USB Ανεμιστήρας χειρός

- ABS σώμα
- 4 PP φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- 1800 li-ion μπαταρία
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 6 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 8 ώρες
- 3100 RPM
- Πράσινο Χρώμα
- GW 0.27kg / NW 0.20kg



CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
48.7cm ⊕
31.0cm ⊕
47.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
15.0cm ⊕
10.0cm ⊕
15.0cm ⊕



PACKING
1/30
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
10.0cm ⊕
8.5cm ⊕
15.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



Table fan with Metallic Brackets

- Metallic body
- 4 metallic silver blades
- 1 Speed
- USB Connection type
- 360° Tilt
- 2000 RPM
- Black Color
- GW 0.384kg / NW 0.317kg

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας με Μεταλλικούς Βραχίονες

- Μεταλλικό σώμα
- 4 μεταλλικές ασημί φτερωτές
- 1 Ταχύτητα
- Σύνδεση USB
- 360° Κλίση
- 2000 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.384kg / NW 0.317kg



Mini

USB Table Fan

2

years
warranty
χρόνια
εγγύηση



Μίνι

USB Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας

Mini

USB Table Fan with clip

2

years
warranty
χρόνια
εγγύηση



Μίνι

USB Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας με κλιπ

1.8W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	10 cm	USB	4*AA	360° TILT 360° ΚΛΙΣΗ	1.8W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	10 cm	USB	4*AA	3 BLADES 3 ΦΤΕΡΩΤΕΣ
147-29350	5V 30dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	USB Connection ΣΥΝΔΕΣΗ USB	CAN WORK WITH BATTERIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ		147-29361	DC 5V 30dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	USB Connection ΣΥΝΔΕΣΗ USB	CAN WORK WITH BATTERIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

52.5cm ⊖
32.0cm ⊖
48.0cm ⊕

15.8cm ⊖
10.0cm ⊖
15.6cm ⊕

PACKING PRODUCT

1/30

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

10.0cm ⊖
10.5cm ⊖
14.6cm ⊕



USB
Table fan
ideal for
office use

- PP Body
- 3 PP Blades
- 1 Speed
- 360° Tilt
- 4 AA Batteries
- 2000 RPM
- White & Blue Color
- GW 0.30kg / NW 0.22kg

USB
Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
ιδανικό για
χρήση σε γραφείο

- PP σώμα
- 3 PP Φτερωτές
- 1 Ταχύτητα
- 360° Κλίση
- 4 AA Μπαταρίες
- 2000 RPM
- Λευκό & Γαλάζιο Χρώμα
- GW 0.30kg / NW 0.22kg



SCAN ME
EUROLAMP B2B



CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

51.5cm ⊖
32.5cm ⊖
53.5cm ⊕

15.6cm ⊖
10.3cm ⊖
19.5cm ⊕

PACKING PRODUCT

1/100

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

10.0cm ⊖
8.0cm ⊖
19.0cm ⊕



Table fan
with Clip base
ideal for
office use

- Plastic body
- 3 Plastic blades
- 1 Speed
- 360° Tilt
- 360° Oscillation
- 4 AA Batteries
- 2000 RPM
- White & Green Color
- GW 0.35kg / NW 0.25kg

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
με κλιπ
ιδανικό για
χρήση σε γραφείο

- Πλαστικό σώμα
- 3 Πλαστικές φτερωτές
- 1 Ταχύτητα
- 360° Κλίση
- 360° Περιστροφή
- 4 AA μπαταρίες
- 2000 RPM
- Λευκό & Πράσινο Χρώμα
- GW 0.35kg / NW 0.25kg



SCAN ME
EUROLAMP B2B



Mini
USB
Table Fan with clip

2
years
warranty
χρόνια
εγγύηση



Μίνι
USB
Επιτραπέζιος
Ανεμιστήρας
με κλιπ



σειρά βιώσιμων συσκευασιών
sustainable packaging series

**Table
Fan**
with clip & flexible blades

2
years
warranty
χρόνια
εγγύηση



**Επιτραπέζιος
Ανεμιστήρας**
με κλιπ & εύκαμπτες φτερωτές



180°
TILT / ΚΛΙΣΗ

**Ασφαλές
για Παιδιά**
σταματά να περιστρέφεται
όταν το ακουμπήσετε
Safe for kids
instantly stops rotating
on contact



300-20008
pg. 120

3W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	10 cm	USB	CLIP BASE ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΛΙΠ	360° TILT 360° ΚΛΙΣΗ	7W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	33 cm	CLIP BASE ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΛΙΠ	FLEXIBLE BLADES ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ	180° TILT 180° ΚΛΙΣΗ
300-20520	DC 5V 35dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	USB Connection ΣΥΝΔΕΣΗ USB			300-20506	220-240V 35dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ			

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
61.5cm ⊕ 40.0cm ⊕ 31.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
14.7cm ⊕ 11.7cm ⊕ 19.0cm ⊕



Table fan with
Round Clip base

- PP body
- 5 PP clear blades
- 2 Speeds
- USB Connection type
- 360° Tilt
- 180° Oscillation
- 2350 RPM
- Black Color
- GW 0.326kg / NW 0.23kg

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
με Στρόγγυλη Βάση με κλιπ

- PP σώμα
- 5 PP διαφανείς φτερωτές
- 2 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- 360° Κλίση
- 180° Περιστροφή
- 2350 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.326kg / NW 0.23kg

PACKING PRODUCT
1/20
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
10.6cm ⊕ 14.1cm ⊕ 17.7cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
72.0cm ⊕ 40.0cm ⊕ 24.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
19.0cm ⊕ 11.4cm ⊕ 22.5cm ⊕



Table fan with
-safe for kids-
flexible blades
& clip base


- ABS + PP body
- 5 EVA flexible white blades
- 1 Speed
- 180° Tilt
- 500 RPM
- White Color
- GW 0.7kg / NW 0.6kg

PACKING PRODUCT
1/12
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
33.0cm ⊕ 3.0cm ⊕ 42.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
-ασφαλής για παιδιά-
με εύκαμπτες φτερωτές
& βάση με κλιπ

- ABS σώμα
- 5 EVA εύκαμπτες λευκές φτερωτές
- 1 Ταχύτητα
- 180° Κλίση
- 500 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.7kg / NW 0.6kg

Rechargeable
**USB
Table Fan**
with LED light

Επαναφορτιζόμενος
**USB
Επιτραπέζιος
Ανεμιστήρας**
με LED φως



2
years
warranty
χρόνια
εγγύηση



σειρά βιώσιμων συσκευασιών
sustainable packaging series

FIXED
RECHARGEABLE
BATTERY
ΕΝΣΘΜΑΤΟΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Mini
**USB
Fan**

Μίνι
**USB
Ανεμιστηράκι**



2
years
warranty
χρόνια
εγγύηση

4.7W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	16 cm	USB Connection	3W LED LIGHT 3W LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ	RECHARGEABLE BATTERY ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	1W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	9 cm	USB Connection	360° TILT 360° ΚΛΙΣΗ	2 BLADES 2 ΦΤΕΡΩΤΕΣ
300-20505	DC 3.7V 30dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	USB Connection ΣΥΝΔΕΣΗ USB			147-29305 147-29306	DC 5V 43DB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	USB Connection ΣΥΝΔΕΣΗ USB		

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
67.0cm ⊕ 48.0cm ⊕ 56.5cm ⊕
COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
16.1cm ⊕ 13.5cm ⊕ 27.1cm ⊕

PACKING PRODUCT
1/24
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
16.0cm ⊕ 13.5cm ⊕ 26.5cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B
5 207227 149887



Table fan with 3W LED light & 2 light power settings

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας με 3W LED φως & 2 επιλογές έντασης φωτισμού

- Plastic body
- 5 Plastic white blades
- 3 Speeds
- USB Connection type
- 2*2000mAh batteries
- Battery Charging Time: 5-7 hours
- Battery Autonomy: 5-13 hours
- 35° Oscillation
- 45° Tilt
- 1900 RPM
- White Color
- GW 0.50kg / NW 0.70kg

- Πλαστικό σώμα
- 5 Πλαστικές λευκές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Σύνδεση USB
- 2*2000mAh μπαταρίες
- Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας: 5-7 ώρες
- Αυτονομία Μπαταρίας: 5-13 ώρες
- 35° Περιστροφή
- 45° Κλίση
- 1900 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.50kg / NW 0.70kg

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
50.0cm ⊕ 45.0cm ⊕ 40.0cm ⊕
DISPLAY BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
29.8cm ⊕ 15.6cm ⊕ 20.6cm ⊕

PACKING PRODUCT
18/54
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
9.0cm ⊕ 1.6cm ⊕ 14.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B
147-29305 ○
5 207227 076459
147-29306 ●
5 207227 076480



USB Table fan ideal for use with laptops

- PVC Body
- 2 PVC Blades
- 1 Speed
- 360° Tilt
- 2000 RPM
- White Color 147-29305
- Black Color 147-29306
- GW 0.27kg / NW 0.20kg

USB Επιτραπέζιος ανεμιστήρας ιδανικό για σύνδεση σε laptop

- PVC σώμα
- 2 PVC Φτερωτές
- 1 Ταχύτητα
- 360° Κλίση
- 2000 RPM
- Λευκό Χρώμα 147-29305
- Μαύρο Χρώμα 147-29306
- GW 0.27kg / NW 0.20kg

Table Fan

with clip

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας

με κλιπ





Table Fan

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας



NEW

15W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



19
cm



2 SPEEDS
2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



3 PP BLADES
3 PP ΦΤΕΡΩΤΕΣ



CLIP BASE
ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΛΙΠ

220-240V
50.2dB

147-29073

25W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



27
cm



2 SPEEDS
2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



3 PP BLADES
3 PP ΦΤΕΡΩΤΕΣ



MESH GRID
ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

220-240V
57.7dB

147-29057
300-20507

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
51.0cm ⊖
40.0cm ⊗
20.5cm ⊕
COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
19.5cm ⊖
16.5cm ⊗
19.5cm ⊕

PACKING
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/6
19.0cm ⊖
23.0cm ⊗
29.0cm ⊕



Table fan with
clip base

- PP body
- 3 PP blades
- 2 Speeds
- 90° Oscillation
- 60° Tilt
- 2100 RPM
- White Color
- GW 0.95kg / NW 0.60kg

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
& βάση με κλιπ

- PP σώμα
- 3 PP φτερωτές
- 2 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 60° Κλίση
- 2100 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.95kg / NW 0.60kg

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
28.5cm ⊖
17.5cm ⊗
30.0cm ⊕
COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
28.5cm ⊖
17.5cm ⊗
30.0cm ⊕

PACKING
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
27.0cm ⊖
21.0cm ⊗
37.0cm ⊕



Table
fan

- PP body
- 3 PP blades
- 2 Speeds
- 90° Oscillation
- 70° Tilt
- 2100 RPM
- White Color 147-29057
- Black Color 300-20507
- GW 1.40kg / NW 0.90kg

Επιτραπέζιος
ανεμιστήρας

- PP σώμα
- 3 PP φτερωτές
- 2 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 70° Κλίση
- 2100 RPM
- Λευκό Χρώμα 147-29057
- Μαύρο Χρώμα 300-20507
- GW 1.40kg / NW 0.90kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 069901


PACKING
DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 061103



5 207227 150272

NEW



Table Fan

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας



Table Fan

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας



40W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



34
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



3 PP BLADES
3 PP ΦΤΕΡΩΤΕΣ



MESH GRID
ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

147-29041 ●
300-20500 ●

220-240V
50.2dB

55W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



41
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



3 PP BLADES
3 PP ΦΤΕΡΩΤΕΣ



MESH GRID
ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

147-29040 ●
147-29054 ●

220-240V
53.6dB

CARTON
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

34.5cm ⊖
17.5cm ⊙
37.0cm ⊕

COLOR
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

34.5cm ⊖
17.5cm ⊙
37.0cm ⊕

PACKING
DESIGN



Table
fan

- PP Body
- 3 PP blades
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 70° Tilt
- 1250±10% RPM
- White Color 147-29041
- Black Color 300-20500
- GW 2.00kg / NW 1.70kg

Επιτραπέζιος
ανεμιστήρας

- PP Σώμα
- 3 PP Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 70° Κλίση
- 1250±10% RPM
- Λευκό Χρώμα 147-29041
- Μαύρο Χρώμα 300-20500
- GW 2.00kg / NW 1.70kg

PACKING

1/1

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

34.0cm ⊖
23.0cm ⊙
49.0cm ⊕

PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

34.0cm ⊖
23.0cm ⊙
49.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B

147-29041 ○

300-20500 ●



CARTON
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

41.5cm ⊖
19.5cm ⊙
41.5cm ⊕

COLOR
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

41.5cm ⊖
19.5cm ⊙
41.5cm ⊕

PACKING
DESIGN



Table
fan

- PP body
- 3 PP blades
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 70° Tilt
- 1250±10% RPM
- White Color 147-29040
- Black Color 147-29054
- GW 2.25kg / NW 1.82kg

Επιτραπέζιος
ανεμιστήρας

- PP σώμα
- 3 PP φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 70° Κλίση
- 1250±10% RPM
- Λευκό Χρώμα 147-29040
- Μαύρο Χρώμα 147-29054
- GW 2.25kg / NW 1.82kg

PACKING

1/1

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

41.0cm ⊖
24.0cm ⊙
50.0cm ⊕

PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

41.0cm ⊖
24.0cm ⊙
50.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B

147-29040 ○

147-29054 ●



Golden Series
Air Circulation
Table Fan

Golden Series
**Ανεμιστήρας
Επιτραπέζιος**
Κυκλοφορίας Αέρα



300-20010
pg. 133

300-20003
pg. 132


Golden Series
TableFan

Golden Series
**Επιτραπέζιος
Ανεμιστήρας**



50W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



24
cm



12h TIMER
12h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



LED DISPLAY
LED ΟΘΟΝΗ

300-20501

220-240V
65dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

12h TIMER
12h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


LED DISPLAY
LED ΟΘΟΝΗ

40W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



34
cm



3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



5 GOLD BLADES
5 ΧΡΥΣΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ



LINE GRID
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

147-29058

220-240V
57.5dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

5 GOLD BLADES
5 ΧΡΥΣΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

LINE GRID
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
28.0cm ⊖
25.5cm ⊗
41.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
28.0cm ⊖
25.5cm ⊗
41.0cm ⊕

PACKING
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
20.0cm ⊖
24.0cm ⊗
33.0cm ⊕



Table Fan
Air Circulation
Golden Series

- ABS body
- 3 PP black blades
- 3 Speeds
- 12h Timer
- Remote Control
- 90° Oscillation
- 90° Tilt
- 2150 RPM
- Black & White Color
- GW 2.80kg / NW 2.00kg

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας
Κυκλοφορίας Αέρα
Golden Series

- ABS σώμα
- 3 PP μαύρες φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 12h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 90° Περιστροφή
- 90° Κλίση
- 2150 RPM
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- GW 2.80kg / NW 2.00kg

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
47.0cm ⊖
15.0cm ⊗
35.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
47.0cm ⊖
15.0cm ⊗
35.0cm ⊕

PACKING
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
34.0cm ⊖
28.0cm ⊗
52.0cm ⊕



Table
Fan
Golden Series

- ABS body
- 5 ABS gold blades
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 60° Tilt
- 2150 RPM
- Black & Gold Color
- GW 2.80kg / NW 2.20kg

Επιτραπέζιος
Ανεμιστήρας
Golden Series

- ABS σώμα
- 5 ABS χρυσές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 60° Κλίση
- 2150 RPM
- Μαύρο & Χρυσό Χρώμα
- GW 2.80kg / NW 2.20kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



114 FANSCATALOGUE

PACKING
DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B



114 FANSCATALOGUE

PACKING
DESIGN




FANSCATALOGUE 115

Vintage & Metallic

Table Fan

Vintage & Μεταλλικός
**Επιτραπέζιος
Ανεμιστήρας**




Vintage & Metallic

TableFan


with flexible blades

Vintage & Μεταλλικός
**Επιτραπέζιος
Ανεμιστήρας**
με εύκαμπτες
φτερωτές



40W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



30
cm



3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ



METALLIC BODY
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ


147-29080
147-29081

220-240V
62dB


DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

35W


TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




33
cm



3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



FLEXIBLE BLADES
ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ



METALLIC BODY
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ

147-28200

220-240V
62dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

CARTON BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
52.0cm ⊖
16.0cm ⊗
35.8cm ⊕

COLOR BOX


DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
52.0cm ⊖
16.0cm ⊗
35.8cm ⊕

PACKING DESIGN



PACKING

1/1



PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
30.0cm ⊖
24.5cm ⊗
42.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B

147-29080

147-29081



*Metallic
Table fan
Vintage design*

- Metallic body
- 4 Metallic blades
- 3 Speeds
- 70° Oscillation
- 15° Tilt
- 1150 RPM
- Inox Color 147-29080
- Copper Color 147-29081
- GW 4.70kg / NW 4.20kg

*Μεταλλικός
Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
Vintage design*

- Μεταλλικό σώμα
- 4 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1150RPM
- Inox Χρώμα 147-29080
- Χάλκινο Χρώμα 147-29081
- GW 4.70kg / NW 4.20kg

CARTON BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.0cm ⊖
29.0cm ⊗
46.0cm ⊕

COLOR BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.0cm ⊖
29.0cm ⊗
46.0cm ⊕



PACKING

1/1




PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
33.0cm ⊖
32.0cm ⊗
40.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



*Metallic
Table fan
Vintage design*

- Metallic body
- 3 EVA black flexible blades
- 3 Speeds
- 70° Oscillation
- 30° Tilt
- 1300 RPM
- Red & Inox Color
- GW 4.40kg / NW 2.50kg

*Μεταλλικός
Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
Vintage design*

- Μεταλλικό σώμα
- 3 EVA μαύρες εύκαμπτες φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70° Περιστροφή
- 30° Κλίση
- 1300 RPM
- Κοκκίνο & Inox Χρώμα
- GW 4.40kg / NW 2.50kg



STANDFANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ

Stand Fan with flexible blades

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη με εύκαμπτες φτερωτές

reduce
reuse
recycle

σειρά βιώσιμων συσκευασιών
sustainable packaging series



**Ασφαλές
για Παιδιά**
σταματά να περιστρέφεται
όταν το ακουμπήσετε
Safe for kids
instantly stops rotating
on contact

300-20506
pg. 107

Stand Fan Ανεμιστήρας με ορθοστάτη



12W

300-20008

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
38dB



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



5 EVA BLADES
5 EVA ΦΤΕΡΩΤΕΣ



SAFE FOR KIDS
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ



SQUARE BASE
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ

60W

147-29020
147-29021

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
53.6dB




DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



3 PP BLADES
3 PP ΦΤΕΡΩΤΕΣ



MESH GRID
ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
79.5cm ⊖
48.5cm ⊙
35.5cm ⊕
COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.5cm ⊖
15.3cm ⊙
33.5cm ⊕

PACKING
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/6
50.0cm ⊖
117.0cm ⊕
80.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



120 FANSCATALOGUE



Stand fan with
-safe for kids-
flexible blades

- ABS + PP body
- 5 EVA flexible white blades
- 1 Speed
- 60° Tilt
- 500 RPM
- White Color
- GW 2.33kg / NW 1.88kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη
-ασφαλής για παιδιά-
με εύκαμπτες φτερωτές

- ABS σώμα
- 5 EVA εύκαμπτες λευκές φτερωτές
- 1 Ταχύτητα
- 60° Κλίση
- 500 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 2.33kg / NW 1.88kg


SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-25951 ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ANEM. 300-20008 / BLADES FOR 300-20008
- 300-25952 ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM. 300-20008 / MOTOR FOR 300-20008

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
52.0cm ⊖
12.0cm ⊙
43.5cm ⊕
COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
52.0cm ⊖
12.0cm ⊙
43.5cm ⊕

PACKING
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
40.0cm ⊖
133.0cm ⊕
123.0cm ⊕

PACKING
DESIGN

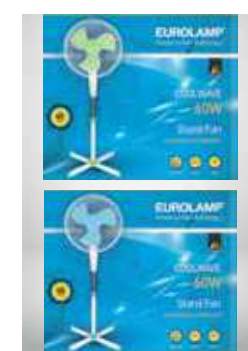

SCAN ME
EUROLAMP B2B

147-29020



147-29021



Stand
fan

- Cross Base
- Mesh Grid
- PP body
- 3 PP blades
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 60° Tilt
- 1250±10% RPM
- White & Green Color 147-29020
- White & Blue Color 147-29021
- GW 2.65kg / NW 2.15kg

Ανεμιστήρας
με ορθοστάτη

- Σταυρωτή Βάση
- Δικτυωτό Πλέγμα
- PP σώμα
- 3 PP φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 60° Κλίση
- 1250±10% RPM
- Λευκό & Πράσινο Χρώμα 147-29020
- Λευκό & Μπλε Χρώμα 147-29021
- GW 2.65kg / NW 2.15kg

FANSCATALOGUE 121

Stand Fan

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη



Stand Fan

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη



60W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



43
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



3 PP BLADES
3 PP ΦΤΕΡΩΤΕΣ



ROUND BASE
ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

147-29087 ●
147-29088 ●

220-240V
53.6dB


60W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



50
cm


DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



5 PP BLADES
5 PP ΦΤΕΡΩΤΕΣ



ROUND BASE
ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

300-20002 ●
147-29037 ●

220-240V
53.6dB

CARTON BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

54.0cm ⊖
13.0cm ⊗
43.5cm ⊕

COLOR BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

54.0cm ⊖
13.0cm ⊗
43.5cm ⊕

PACKING DESIGN



Stand fan

- Round Base
- PP Body
- 3 PP blades
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 60° Tilt
- 1250±10% RPM
- White Color 147-29087
- Black Color 147-29088
- GW 5.10kg / NW 4.60kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

- Στρογγυλή Βάση
- PP Σώμα
- 3 PP Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 60° Κλίση
- 1250±10% RPM
- Λευκό Χρώμα 147-29087
- Μαύρο Χρώμα 147-29088
- GW 5.10kg / NW 4.60kg

PACKING

1/1



PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

43.0cm ⊖
125.0cm ⊕
105.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B

147-29087 ○

147-29088 ●



CARTON BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

61.5cm ⊖
13.5cm ⊗
51.0cm ⊕

COLOR BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

61.5cm ⊖
13.5cm ⊗
51.0cm ⊕

PACKING DESIGN



Stand fan

- Round Base
- PP Body
- 5 PP blades
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 60° Tilt
- 1250±10% RPM
- White Color 300-20002
- Black Color 147-29037
- GW 6.60kg / NW 5.90kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

- Στρογγυλή Βάση
- PP Σώμα
- 5 PP Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 60° Κλίση
- 1250±10% RPM
- Λευκό Χρώμα 300-20002
- Μαύρο Χρώμα 147-29037
- GW 6.60kg / NW 5.90kg

PACKING

1/1



PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

50.0cm ⊖
125.0cm ⊕
105.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B


300-20002 ○

147-29037 ●



Stand Fan

with 7.5h timer
& remote control




Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

με χρονοδιακόπτη 7.5h
& τηλεχειριστήριο

Golden Series

WIFI Stand Fan



Golden Series

WIFI Ανεμιστήρας με ορθοστάτη




Powered by
tuya
Intelligence
Inside

The WiFi AC can be controlled
by **Eurolamp Smart App**
TO WIFI AC ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ EUROLAMP SMART APP

60W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



43
cm



7.5
HOURS



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



5 AS BLADES
5 ΑΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

300-20001

220-240V
53.6dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

7.5h TIMER
7.5h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

5 AS BLADES
5 ΑΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

60W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



40
cm



7.5
HOURS



LED DISPLAY
LED ΟΘΟΝΗ



Wi-Fi
WIFI CONNECTION
WIFI ΣΥΝΔΕΣΗ

300-20004

220-240V
55dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

7.5h TIMER
7.5h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

LED DISPLAY
LED ΟΘΟΝΗ

Wi-Fi
WIFI CONNECTION
WIFI ΣΥΝΔΕΣΗ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

52.5cm ⊖
12.5cm ⊗
44.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

52.5cm ⊖
12.5cm ⊗
44.0cm ⊕



Stand
fan

- PP Body
- 5 AS Blades
- 3 Speeds
- 7.5h Timer
- Remote Control
- 90° Oscillation
- 60° Tilt
- 1250±10% RPM
- Black Color
- GW 5.40kg / NW 4.91kg

Ανεμιστήρας
με ορθοστάτη

- PP Σώμα
- 5 AS Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 90° Περιστροφή
- 60° Κλίση
- 1250±10% RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 5.40kg / NW 4.91kg

PACKING
PRODUCT

1/1
43.0cm ⊖
125.0cm ⊕
105.0cm ⊕

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

43.0cm ⊖
125.0cm ⊕
105.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 119033

PACKING
DESIGN



CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

55.0cm ⊖
16.0cm ⊗
43.5cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

55.0cm ⊖
16.0cm ⊗
43.5cm ⊕



Stand Fan
WIFI

Golden Series

- Plastic body
- 7 Plastic blades
- 3 Speeds
- LED Display
- 7.5h Timer
- 90° Oscillation
- 60° Tilt
- 990 RPM
- Black Color
- GW 5.26kg / NW 4.53kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη
WIFI

Golden Series

- Πλαστικό σώμα
- 7 Πλαστικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- LED Οθόνη
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- 90° Περιστροφή
- 60° Κλίση
- 990 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 5.26kg / NW 4.53kg

PACKING
PRODUCT

1/1
40.0cm ⊖
130.0cm ⊕
115.0cm ⊕

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

40.0cm ⊖
130.0cm ⊕
115.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 119910

PACKING
DESIGN



Golden Series
Stand Fan



Golden Series
Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

Platinum Series
Stand Fan



Platinum Series
Ανεμιστήρας με ορθοστάτη



60W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	40 cm DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	LINE GRID ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ	5 BLADES 5 ΦΤΕΡΩΤΕΣ	ROUND BASE ΣΤΡΙΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ	60W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	40 cm DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	12h TIMER 12h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	3D 3D OSCILLATION 3D ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ 3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
147-29039 ● 147-29064 ●	220-240V 60.87dB					147-29034 ● 147-29035 ●	220-240V 53.6dB				

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PACKING DESIGN
61.0cm ⊖ 14.5cm ⊗ 44.0cm ⊕	61.0cm ⊖ 14.5cm ⊗ 44.0cm ⊕	

PACKING	PRODUCT
	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
	40.0cm ⊖ 135.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



Metallic
Stand fan
Golden Series

- ABS body
- 5 ABS blades
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 60° Tilt
- 1250 RPM
- White & Silver Color 147-29082
- Black & Gold Color 147-29064
- GW 6.60kg / NW 5.70kg

Μεταλλικός
Ανεμιστήρας με ορθοστάτη
Golden Series

- ABS σώμα
- 5 ABS φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 60° Κλίση
- 1250RPM
- Λευκό & Ασημί Χρώμα 147-29082
- Μαύρο & Χρυσό Χρώμα 147-29064
- GW 6.60kg / NW 5.70kg

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PACKING DESIGN
66.0cm ⊖ 22.0cm ⊗ 47.0cm ⊕	66.0cm ⊖ 22.0cm ⊗ 47.0cm ⊕	

PACKING	PRODUCT
	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
	40.0cm ⊖ 130.0cm ⊕ 120.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



Stand fan
Platinum Series

- ABS body
- 5 Plastic blades
- 3 Speeds
- 12h Timer
- Remote Control
- Room Temperature Indicator
- 90° Oscillation
- 45° Tilt
- 1050 RPM
- Black Color 147-29034
- White Color 147-29035
- GW 8.50kg / NW 7.50kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη
Platinum Series

- ABS σώμα
- 5 Πλαστικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 12h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ένδειξη Θερμοκρασίας Χώρου
- 90° Περιστροφή
- 45° Κλίση
- 1050 RPM
- Μαύρο Χρώμα 147-29034
- Λευκό Χρώμα 147-29035
- GW 8.50kg / NW 7.50kg

Platinum Series
**3in1 Heights
 Stand Fan**

Platinum Series
**3σε1 Ύψη
 Ανεμιστήρας
 με ορθοστάτη**



NEW




Flat Grill
 Επίπεδη σάρα



25W

TECHNICAL SPECS
 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



45cm
 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



18 HOURS
 18h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



LED & TOUCH SCREEN
 ΟΘΟΝΗ LED & ΑΦΗΣ

300-20006

220-240V
 46dB

Flat Grill
 Επίπεδη σάρα

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 61.0cm ⊖
 18.5cm ⊙
 46.5cm ⊕

COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 61.0cm ⊖
 18.5cm ⊙
 46.5cm ⊕

PACKING PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
 45.0cm ⊖
 130.0cm ⊕
 70.0cm ⊕



Stand Fan
 with **DC Motor**
Platinum Series

- ABS body
- 5 Plastic blades
- 24 Speeds
- 18h Timer
- Remote Control
- 90° Oscillation
- 45° Tilt
- 2100 RPM
- White Color
- GW 6.70kg / NW 5.80kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη
 με **DC Μοτέρ**
Platinum Series

- ABS σώμα
- 5 Πλαστικές φτερωτές
- 24 Ταχύτητες
- 18h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 90° Περιστροφή
- 45° Κλίση
- 2100 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 6.70kg / NW 5.80kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-25940 ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-20006 / BLADES FOR 300-20006
- 300-25941 ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM. 300-20006 / MOTOR FOR 300-20006
- 300-25942 ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ANEM. 300-20006 / GRILL FOR 300-20006
- 300-25943 ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ANEM. 300-20006 / CONTROL FOR 300-20006



Golden Series
3in1 Stand, Table & Wall
Fan

Golden Series
3σε1
Με ορθοστάτη
Επιτραπέζιος
& Επιτοίχιος



50W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	40 cm	9h TIMER 9h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	LED & TOUCH SCREEN ΘΡΟΝΗ LED & ΑΦΗΣ
300-20011	220-240V 53dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ			

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
43.0cm ⊖ 17.5cm ⊙ 43.0cm ⊕	43.0cm ⊖ 17.5cm ⊙ 43.0cm ⊕	
PACKING	PRODUCT	
1/1	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
	40.0cm ⊖ 123.0cm ⊕ 103.0cm ⊕	
SCAN ME EUROLAMP B2B		PACKING DESIGN

Stand Fan
with double blade
Golden Series

- Plastic body
- 5 PP blades
- 3 Speeds
- 9h Timer
- 80° Oscillation
- 15° Tilt
- Area Coverage 20m²
- 1100 RPM
- Black Color
- GW 5.20kg / NW 4.80kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη
& διπλή φτερωτή
Golden Series

- Πλαστικό σώμα
- 5 PP φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 9h Χρονοδιακόπτης
- 80° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- 1100 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 5.20kg / NW 4.80kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-25985 ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-20011 / BLADES FOR 300-20011
- 300-25986 ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ANEM. 300-20011 / GRILL FOR 300-20011
- 300-25987 ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ANEM. 300-20011 / CONTROL FOR 300-20011

60.0cm ⊕
Wall mounted
Επιτοίχια τοποθέτηση

60.0cm ⊕
Table Top
Επιτραπέζιος

Free Standing 123.0cm ⊕
Ορθοστάτης



Air Circulation Stand Fan

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

Κυκλοφορίας Αέρα

Summer & Winter use

During summer, turn this air circulator to your air conditioner and to distribute the cool air faster, saving time and energy. In winter, using the heater alone produces warm air that naturally rises to the ceiling. By pointing the air circulator upwards and using the lowest speed setting, the hot air will circulate with the cooler air closer to the floor, resulting in a more even room temperature.

Το καλοκαίρι στρέψτε αυτόν τον κυκλοφορητή αέρα προς το κλιματιστικό σας και για να διανείμετε τον δροσερό αέρα πιο γρήγορα, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια. Το χειμώνα, στρέφοντας τον κυκλοφορητή αέρα προς τα πάνω και χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση χαμηλότερης ταχύτητας, ο ζεστός αέρας θα κυκλοφορεί με τον ψυχρότερο αέρα πιο κοντά στο πάτωμα, με αποτέλεσμα μια πιο ομοιόμορφη θερμοκρασία δωματίου.



300-20501
pg. 114

Golden Series Air Circulation 2in1 Stand Fan

2σε1 Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

Κυκλοφορίας Αέρα

Summer & Winter use

During summer, turn this air circulator to your air conditioner and to distribute the cool air faster, saving time and energy. In winter, using the heater alone produces warm air that naturally rises to the ceiling. By pointing the air circulator upwards and using the lowest speed setting, the hot air will circulate with the cooler air closer to the floor, resulting in a more even room temperature.


Το καλοκαίρι στρέψτε αυτόν τον κυκλοφορητή αέρα προς το κλιματιστικό σας και για να διανείμετε τον δροσερό αέρα πιο γρήγορα, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια. Το χειμώνα, στρέφοντας τον κυκλοφορητή αέρα προς τα πάνω και χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση χαμηλότερης ταχύτητας, ο ζεστός αέρας θα κυκλοφορεί με τον ψυχρότερο αέρα πιο κοντά στο πάτωμα, με αποτέλεσμα μια πιο ομοιόμορφη θερμοκρασία δωματίου.




300-20501
pg. 114

50W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



24 cm



12h TIMER
12h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



LED DISPLAY
LED ΘΘΝΗ

300-20003

220-240V
65dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ


12h TIMER
12h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


LED DISPLAY
LED ΘΘΝΗ

45W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



24 cm



7h TIMER
7h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



HEAD TILT
ΚΛΙΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ

300-20010

220-240V
57.5dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

7h TIMER
7h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

HEAD TILT
ΚΛΙΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

47.0cm ⊖
29.5cm ⊗
31.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

47.0cm ⊖
29.5cm ⊗
31.5cm ⊕

PACKING PRODUCT

1/1 DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

24.0cm ⊖
82.0cm ⊕



Stand Fan Air Circulation Golden Series

- Plastic body
- 3 Plastic black blades
- 3 Speeds
- 12h Timer
- Remote Control
- 90° Oscillation
- 90° Tilt
- 2150 RPM
- Black & White Color
- GW 4.00kg / NW 3.20kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



132 FANSCATALOGUE

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη Κυκλοφορίας Αέρα Golden Series

- Πλαστικό σώμα
- 3 Πλαστικές μαύρες φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 12h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 90° Περιστροφή
- 90° Κλίση
- 2150 RPM
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- GW 4.00kg / NW 3.20kg

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

42.5cm ⊖
32.0cm ⊗
28.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

42.5cm ⊖
32.0cm ⊗
28.5cm ⊕

PACKING PRODUCT

1/1 DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

24.0cm ⊖
93.0cm ⊕
68.5cm ⊕



Stand Fan Air Circulation Golden Series

- Plastic body
- 3 Plastic white blades
- 3 Speeds
- 7h Timer
- Remote Control
- 90° Oscillation
- 360° Tilt
- 1850 RPM
- Black & White Color
- GW 3.05kg / NW 2.40kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



132 FANSCATALOGUE

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη Κυκλοφορίας Αέρα Golden Series

- Πλαστικό σώμα
- 3 Πλαστικές λευκές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 7h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 90° Περιστροφή
- 360° Κλίση
- 1850 RPM
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- GW 3.05kg / NW 2.40kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-25903 ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM.300-20010 / BLADES FOR 300-20010
- 300-25904 ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM. 300-20010 / MOTOR FOR 300-20010
- 300-25905 ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ANEM. 300-20010 / GRILL FOR 300-20010
- 300-25906 ΚΟΝΤΡΟΛ & ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ANEM. 300-20010 / CONTROL & PCB FOR 300-20010

FANSCATALOGUE 133

Golden Series

2in1 Stand & table fan

with mosquito killer function

Golden Series

2σε1 Ανεμιστήρας με ορθοστάτη επιτραπέζιος

αντικουνουπικό


Silent
Αθόρυβος



60W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	50cm DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	8 HOURS 8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	LED DISPLAY LED ΘΘΗΟΝΗ
300-20009	220-240V 40dB				

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
54.0cm ⊖ 15.0cm ⊗ 50.0cm ⊕	54.0cm ⊖ 15.0cm ⊗ 50.0cm ⊕

PACKING	PRODUCT
1/1	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
	40.0cm ⊖ 137.0cm ⊕ 70.0cm ⊕



Stand & Table Fan with mosquito-aroma setting

Golden Series

- PP body
- 5 PP blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 70° Oscillation
- 70° Tilt
- Area Coverage 25-30m²
- 1200 RPM
- Black & White Color
- GW 5.60kg / NW 4.78kg

Ανεμιστήρας με λειτουργία αντικουνουπικού-αρώματος

Golden Series

- PP σώμα
- 5 PP φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 70° Περιστροφή
- 70° Κλίση
- Κάλυψη Χώρου 25-30m²
- 1200 RPM
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- GW 5.60kg / NW 4.78kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-25967 ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-20009 / BLADES FOR 300-20009
- 300-25968 ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM. 300-20009 / MOTOR FOR 300-20009
- 300-25969 ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ANEM. 300-20009 / GRILL FOR 300-20009
- 300-25970 ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ANEM. 300-20009 / CONTROL FOR 300-20009
- 300-25974 ΕΝΤΟΜΟΑΠΟΘ. ΥΓΡΟ ΓΙΑ ANEM. 300-20009 / MOSQUITO LIQUID FOR 300-20009



Compatible with Liquid mosquito Repellents 25mm thread & with liquid aromatics

συμβατός με ανταλλακτικά υγρά αντικουνουπικά του εμπορίου με σπείρωμα 25mm και με υγρά αρωματικά χώρου

One mosquito repellent is included in the package Περιλαμβάνεται ένα τεμάχιο αντικουνουπικό στη συσκευασία.

Golden Series
Stand Fan
with double blade



Double blade technology for increased air flow

Διπλή Φτερωτή για αυξημένη ροή αέρα




LED Display LED Οθόνη

Golden Series
Ανεμιστήρας με ορθοστάτη & διπλή φτερωτή

Ideal for large spaces
High Power Extra tall

- Ιδανικός για μεγάλους χώρους
- Υψηλής ισχύος

Golden Series
Stand Fan
with double blade



Double blade technology for increased air flow

Διπλή Φτερωτή για αυξημένη ροή αέρα



Rotating Switch Περιστρεφόμενος Διακόπτης

Golden Series
Ανεμιστήρας με ορθοστάτη & διπλή φτερωτή



65W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	50 cm	9h TIMER 9h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	DOUBLE BLADE ΔΙΠΛΗ ΦΤΕΡΩΤΗ	60W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	40 cm	3 SPEEDS 3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	ROTATING SWITCH ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	DOUBLE BLADE ΔΙΠΛΗ ΦΤΕΡΩΤΗ
300-20007	220-240V 65dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ				300-20005	220-240V 70dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ			

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.5cm ⊖ 24.0cm ⊖ 50.5cm ⊕
COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.0cm ⊖ 24.0cm ⊖ 50.5cm ⊕

PACKING PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1 50.0cm ⊖ 150.0cm ⊕ 125.0cm ⊕



Stand Fan with double blade

Golden Series

- Plastic body
- 3+3 Plastic blades Double blade for increased air flow
- 3 Speeds
- 9h Timer
- Remote Control
- 90° Oscillation
- 60° Tilt
- 1206 RPM
- Black Color
- GW 7.50kg / NW 6.20kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη & διπλή φτερωτή

Golden Series

- Πλαστικό σώμα
- 3+3 Πλαστικές φτερωτές Διπλή Φτερωτή για αυξημένη ροή αέρα
- 3 Ταχύτητες
- 9h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 90° Περιστροφή
- 60° Κλίση
- 1206 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 7.50kg / NW 6.20kg

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
42.5cm ⊖ 32.0cm ⊖ 28.5cm ⊕
COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
42.5cm ⊖ 32.0cm ⊖ 28.5cm ⊕

PACKING PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1 40.0cm ⊖ 140.0cm ⊕ 114.0cm ⊕



Stand Fan with double blade

Golden Series

- Plastic body
- 3+3 AS blades Double blade for increased air flow
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 60° Tilt
- 1265 RPM
- Black Color
- GW 4.025kg / NW 3.435kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη & διπλή φτερωτή

Golden Series

- Πλαστικό σώμα
- 3+3 AS φτερωτές Διπλή Φτερωτή για αυξημένη ροή αέρα
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 60° Κλίση
- 1265 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 4.025kg / NW 3.435kg

SCAN ME EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-25962 ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-20007 / BLADES FOR 300-20007
- 300-25963 ΜΙΚΡΗ ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-20007 / MINI BLADES FOR 300-20007
- 300-25964 ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM. 300-20007 / MOTOR FOR 300-20007
- 300-25965 ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ANEM. 300-20007 / GRILL FOR 300-20007
- 300-25966 ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ANEM. 300-20007 / CONTROL FOR 300-20007

SCAN ME EUROLAMP B2B




PACKING DESIGN




Vintage
Fan
with tripod

Vintage
Ανεμιστήρας
με τρίποδο




Vintage
Fan
with tripod

Vintage
Ανεμιστήρας
με τρίποδο



60W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



40
cm



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ



METALLIC TRIPOD
BASE
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΒΑΣΗ ΤΡΙΠΟΔΟ




METALLIC SUPPORT
LEGS
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΠΟΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

300-22000

220-240V
62dB

50W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



40
cm



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ



METALLIC TRIPOD
BASE
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΒΑΣΗ ΤΡΙΠΟΔΟ



WOODEN SUPPORT
LEGS
ΞΥΛΙΝΑ
ΠΟΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

147-29085

220-240V
<58dB

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
60.0cm ⊖
16.0cm ⊗
45.0cm ⊕
COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
60.0cm ⊖
16.0cm ⊗
45.0cm ⊕

PACKING
1/1
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
40.0cm ⊖
133.0cm ⊕
123.0cm ⊕



Metallic
Tripod Fan
Vintage design

- Metallic body
- 4 Metallic blades
- 3 Speeds
- 70° Oscillation
- 15° Tilt
- 1300RPM
- Black & Copper Color
- GW 6.20kg / NW 5.40kg

Μεταλλικός
Ανεμιστήρας με τρίποδο
Vintage design

- Σώμα από μέταλλο
- 4 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1300 RPM
- Μαύρο & Χάλκινο Χρώμα
- GW 5.70kg / NW 4.70kg

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
46.5cm ⊖
46.5cm ⊗
33.0cm ⊕
COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
46.5cm ⊖
46.5cm ⊗
33.0cm ⊕

PACKING
1/1
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
40.0cm ⊖
130.0cm ⊕
120.0cm ⊕



Metallic
Tripod Fan
Vintage design

- Metallic & wooden body
- 3 Wide metallic blades
- 3 Speeds
- 70° Oscillation
- 15° Tilt
- 1250 RPM
- Black & Wooden Color
- GW 5.70kg / NW 4.70kg

Μεταλλικός
Ανεμιστήρας με τρίποδο
Vintage design

- Σώμα από μέταλλο & ξύλο
- 3 Πλατιές μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1250 RPM
- Μαύρο & Χρώμα Ξύλου
- GW 5.70kg / NW 4.70kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 119385

PACKING
DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B




5 207227 060076

PACKING
DESIGN




Vintage & Metallic
Stand Fan

Vintage & Μεταλλικός
Ανεμιστήρας με ορθοστάτη



Vintage & Metallic
2in1 Stand & Table Fan

Vintage & Μεταλλικός
2σε1 Ανεμιστήρας με ορθοστάτη & επιτραπέζιος



60W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	40 cm	ΡΑΔΙΑΛΟ ΠΛΕΓΜΑ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ	ΡΟΝΔΟ ΒΑΣΗ ΣΤΡΙΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ	35W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	34 cm	3 SPEEDS 3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ	ΡΟΝΔΟ ΒΑΣΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΑΣΗ
147-29082 147-29083	220-240V 60.87dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ				147-28251 147-28250	220-240V 53.6dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ			

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
60.0cm ⊖
16.0cm ⊙
45.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
60.0cm ⊖
16.0cm ⊙
45.0cm ⊕

PACKING DESIGN

PACKING **PRODUCT**
1/1
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
40.0cm ⊖
110.0cm ⊕
100.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B

147-29082 ● 147-29083 ●

5 206139 072344

5 206139 072351

Metallic Stand fan
Vintage design

- Metallic body
- 4 Metallic blades
- 3 Speeds
- 70° Oscillation
- 15° Tilt
- 1150 RPM
- Inox Color 147-29082
- Copper Color 147-29083
- GW 6.80kg / NW 5.80kg

Μεταλλικός Ανεμιστήρας με ορθοστάτη
Vintage design

- Μεταλλικό σώμα
- 4 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1150RPM
- Inox Χρώμα 147-29082
- Χάλκινο Χρώμα 147-29083
- GW 6.80kg / NW 5.80kg

CARTON BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
51.5cm ⊖
37.0cm ⊙
36.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
51.5cm ⊖
37.0cm ⊙
36.0cm ⊕

PACKING DESIGN

PACKING **PRODUCT**
1/1
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
34.0cm ⊖
120.0cm ⊕
85.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B

147-28251 ● 147-28250 ●

5 207227 075032

5 207227 075001

Metallic Stand fan
Vintage design

- Metallic body
- 4 Metallic blades
- 3 Speeds
- 70° Oscillation
- 30° Tilt
- 1250 RPM
- Grey Color 147-28251
- Red Color 147-28250
- GW 8.80kg / NW 7.00kg

Μεταλλικός Ανεμιστήρας με ορθοστάτη
Vintage design

- Μεταλλικό σώμα
- 4 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70° Περιστροφή
- 30° Κλίση
- 1250 RPM
- Γκρι Χρώμα 147-28251
- Κόκκινο Χρώμα 147-28250
- GW 8.80kg / NW 7.00kg

Vintage & Metallic
**Stand
Fan**

Vintage & Μεταλλικός
**Ανεμιστήρας
με ορθοστάτη**



Ideal for large spaces

High Power
extra tall

Stand Fan


Ανεμιστήρας με ορθοστάτη

- Ιδανικός για μεγάλους χώρους
- Στιβαρή μεταλλική κατασκευή, με εξαιρετικά βαριά βάση για αποφυγή τυχόν ανατροπών.
- Υψηλής ισχύος



60W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



40
cm



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ



3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



METALLIC ROUND
BASE
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ

147-28252

220-240V
62dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

METALLIC ROUND
BASE
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
48.0cm ⊖
48.0cm ⊗
37.5cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
48.0cm ⊖
48.0cm ⊗
37.5cm ⊕

PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
40.0cm ⊖
168.0cm ⊕
123.0cm ⊕

PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
40.0cm ⊖
168.0cm ⊕
123.0cm ⊕




*Metallic
Stand Fan
Vintage design*

- Metallic body
- 5 Metallic blades
- 3 Speeds
- 70° Oscillation
- 40° Tilt
- 1130RPM
- Inox Color
- GW 16.00kg / NW 13.60kg

*Μεταλλικός
Ανεμιστήρας με ορθοστάτη
Vintage design*

- Σώμα από μέταλλο
- 5 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70° Περιστροφή
- 40° Κλίση
- 1130 RPM
- Inox Χρώμα
- GW 16.00kg / NW 13.60kg

- 5 Metallic blades
5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ
- Sturdy metal construction, with an extremely heavy base to avoid any overturns.
ΣΤΙΒΑΡΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ.
- High Power
ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
- Extra tall
EXTRA ΥΨΟΣ





AIRCOOLERS BOX/TOWER/BLADELESS & FLOORFANS

AIRCOOLERS ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ/ΒΟΧ/ΠΥΡΓΟΙ/BLADELESS&ΕΠΙΔΑΓΓΕΔΙΟΙ


Square
Box Fan

Τετράγωνος
Box Fan

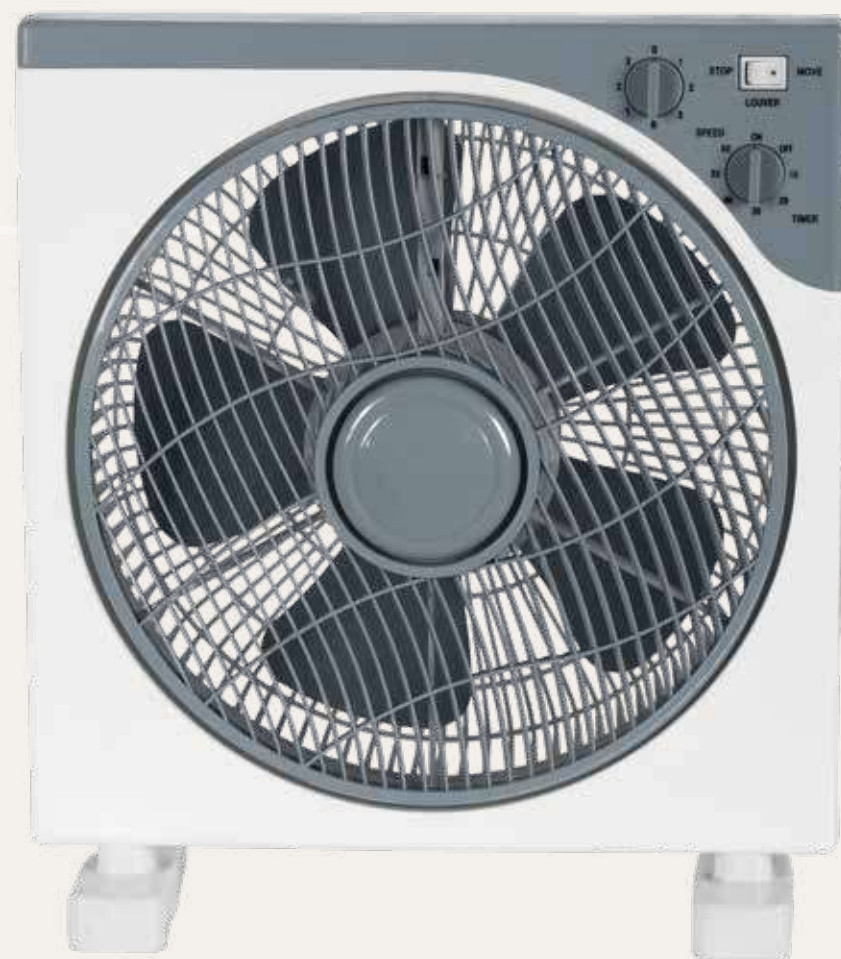

Round
Box Fan

Στρογγυλός
Box Fan




45W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



30
cm



1h TIMER
1h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



LOUVER ROTATION
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΣΤΙΔΑΣ



PLASTIC BLADES
ΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

300-21000

220-240V
53.6dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

1h TIMER
1h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

LOUVER ROTATION
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΣΤΙΔΑΣ

PLASTIC BLADES
ΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

90W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



50
cm



3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



90° TILT
90° ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ



5 BLADES
5 ΦΤΕΡΩΤΕΣ

147-29052

220-240V
65dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

90° TILT
90° ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ

5 BLADES
5 ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.0cm ⊖
14.5cm ⊙
39.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.0cm ⊖
14.5cm ⊙
39.5cm ⊕



Square
Box Fan

- Plastic Body
- 5 Plastic Blades
- 3 Speeds
- 1h Timer
- 360° Louver rotation
- 1250 RPM
- White & Grey Color
- GW 1.96kg / NW 1.65kg

Τετράγωνος
Box Fan

- Πλαστικό Σώμα
- 5 Πλαστικές Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 1h Χρονοδιακόπτης
- 360° Περιστροφή περσίδας
- 1250 RPM
- Λευκό & Γκρι Χρώμα
- GW 1.96kg / NW 1.65kg

PACKING PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
30.0cm ⊖
42.0cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B



146 FANSCATALOGUE

PACKING DESIGN



CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
59.0cm ⊖
16.0cm ⊙
59.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
59.0cm ⊖
16.0cm ⊙
59.5cm ⊕



Round
Box Fan

- Plastic Body
- 5 Plastic Blades
- 3 Speeds
- 90° Tilt
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 4.00kg / NW 3.30kg

Στρογγυλός
Box Fan

- Πλαστικό Σώμα
- 5 Πλαστικές Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Κλίση
- 1250 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 4.00kg / NW 3.30kg

PACKING PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
50.0cm ⊖
59.0cm ⊕




SCAN ME
EUROLAMP B2B



147 FANSCATALOGUE

PACKING DESIGN



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



- 300-25992 ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM, 147-29052 / BLADES FOR 147-29052
- 300-25993 ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ANEM, 147-29052 / GRILL FOR 147-29052

FANSCATALOGUE 147

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Metallic
Floor Fan

Μεταλλικός
**Επιδαπέδιος
Ανεμιστήρας**

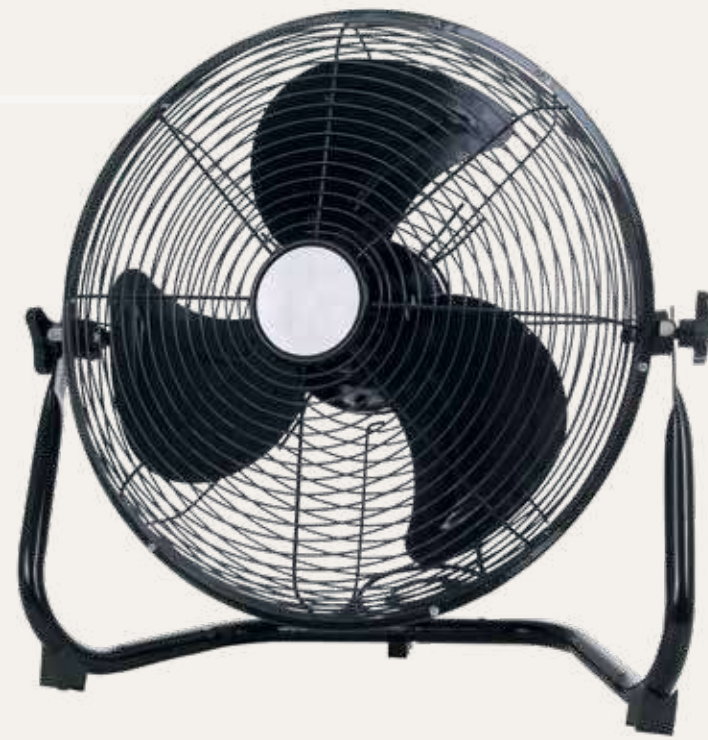

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Metallic
Floor Fan

Μεταλλικός
**Επιδαπέδιος
Ανεμιστήρας**



60W

300-21500

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
55dB



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 35
cm



METALLIC LEGS
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ



180° TILT
180° ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

90W

300-21501
300-21502

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
60.87dB



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40
cm



METALLIC LEGS
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ




180° TILT
180° ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
49.0cm ⊖
20.5cm ⊙
44.5cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
49.0cm ⊖
20.5cm ⊙
44.5cm ⊕

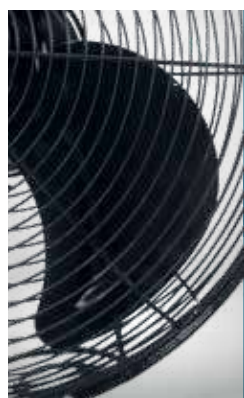

PACKING
1/1
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
35.0cm ⊖
44.0cm ⊕

Floor Fan
Professional Series

- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 3 Speeds
- 180° Tilt
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 3.80kg / NW 3.00kg

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας
Professional Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 180° Κλίση
- 1250 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 3.80kg / NW 3.00kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-25807 ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-21500 / BLADES FOR 300-21500
- 300-25808 ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM. 300-21500 / MOTOR FOR 300-21500

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
47.0cm ⊖
19.0cm ⊙
47.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
47.0cm ⊖
19.0cm ⊙
47.0cm ⊕

PACKING
DESIGN



PACKING
1/1
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
40.0cm ⊖
51.0cm ⊕

Floor Fan
Professional Series

- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 3 Speeds
- 180° Tilt
- 1300 RPM
- Nickel Color 300-21501
- Black Color 300-21502
- GW 4.80kg / NW 4.50kg

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας
Professional Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 180° Κλίση
- 1300 RPM
- Νίκελ Χρώμα 300-21501
- Μαύρο Χρώμα 300-21502
- GW 4.80kg / NW 4.50kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B




SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-25809 ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-21501,300-21504 / BLADES FOR 300-21501,300-21504
- 300-25810 ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM. 300-21501,300-21504 / MOTOR FOR 300-21501,300-21504
- 300-25811 ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-21502 / BLADES FOR 300-21502
- 300-25812 ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM. 300-21502 / MOTOR FOR 300-21502

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Metallic
Floor Fan


Μεταλλικός
**Επιδαπέδιος
Ανεμιστήρας**



HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Metallic
Floor Fan
with remote control

Μεταλλικός
**Επιδαπέδιος
Ανεμιστήρας**
με τηλεχειριστήριο



100W

300-21503

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
65.3DB



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



METALLIC LEGS
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ



100° TILT
100° ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

90W


300-21504

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
70.0dB



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



7.5h TIMER
7.5h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



120° TILT
120° ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

54.0cm ⊖
19.0cm ⊙
52.5cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

54.0cm ⊖
19.0cm ⊙
52.5cm ⊕

PACKING
PRODUCT

1/1

45.0cm ⊖
22.0cm ⊙
55.0cm ⊕



Floor Fan
Professional Series

- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 3 Speeds
- 100° Tilt
- 1300 RPM
- Nickel Color
- GW 5.70kg / NW 4.90kg

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας
Professional Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 100° Κλίση
- 1300 RPM
- Νίκελ Χρώμα
- GW 5.70kg / NW 4.90kg

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

62.0cm ⊖
25.0cm ⊙
45.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

62.0cm ⊖
25.0cm ⊙
45.0cm ⊕

PACKING
PRODUCT

1/1

58.0cm ⊖
22.0cm ⊙
58.0cm ⊕



Floor Fan
Professional Series

- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 3 Speeds
- 7.5h Timer
- 100° Oscillation
- 120° Tilt
- 1300 RPM
- Silver Color
- GW 6.80kg / NW 5.60kg

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας
Professional Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- 100° Περιστροφή
- 120° Κλίση
- 1300 RPM
- Ασημί Χρώμα
- GW 6.80kg / NW 5.60kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 119378

PACKING
DESIGN



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-25813 ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-21503, 920-29307 / BLADES FOR 300-21503, 920-29307
- 300-25814 ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM. 300-21503, 920-29307 / MOTOR FOR 300-21503, 920-29307
- 300-25815 ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ANEM. 300-21503, 920-29307 / GRILL FOR 300-21503, 920-29307

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 150258

PACKING
DESIGN




SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-25809 ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-21501, 300-21504 / BLADES FOR 300-21501, 300-21504
- 300-25810 ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM. 300-21501, 300-21504 / MOTOR FOR 300-21501, 300-21504
- 300-25816 ΚΟΝΤΡΟΛ & ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ANEM. 300-21504 / CONTROL & PCB FOR 300-21504

Air Cooler


Air Cooler



Cooling & purifying
Αναζωογονεί & δροσίζει τον χώρο

Air Cooler

Air Cooler



Cooling & purifying
Αναζωογονεί & δροσίζει τον χώρο

4lt 80W

300-24501

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
<65dB



7.5h TIMER
7.5h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



CONTROL PANEL
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

6lt 80W

147-29801

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
<65dB



7h TIMER
7h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



CONTROL PANEL
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
29.0cm ⊖
26.0cm ⊕
58.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
29.0cm ⊖
26.0cm ⊕
58.0cm ⊕

PACKING PRODUCT

1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
28.5cm ⊖
24.5cm ⊕
57.0cm ⊕



Air Cooler

- ABS body
- 3 Speeds
- 7.5h Timer
- 4lt Water Tank
- Remote Control
- Ecological wet curtain
- 270m³/h Air Volume
- Area Coverage 20m²
- White & Black Color
- GW 4.40kg / NW 3.60kg

Air Cooler

- ABS σώμα
- 3 Ταχύτητες
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- 4lt Δεξαμενή Νερού
- Τηλεχειριστήριο
- Φίλτρο καθαρισμού αέρα
- 270m³/h Ροή Αέρα
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Λευκό & Μαύρο Χρώμα
- GW 4.40kg / NW 3.60kg

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
35.0cm ⊖
32.0cm ⊕
73.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
35.0cm ⊖
32.0cm ⊕
73.0cm ⊕

PACKING PRODUCT

1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
29.0cm ⊖
27.7cm ⊕
68.0cm ⊕



Air Cooler Golden Series

- Plastic body
- 3 Speeds
- 7h Timer
- 6lt Water Tank
- Remote Control
- Ecological wet curtain
- 300m³/h Air Volume
- Area Coverage 15m²
- White & Black Color
- GW 6.50kg / NW 5.50kg

Air Cooler Golden Series


- Πλαστικό σώμα
- 3 Ταχύτητες
- 7h Χρονοδιακόπτης
- 6lt Δεξαμενή Νερού
- Τηλεχειριστήριο
- Φίλτρο καθαρισμού αέρα
- 300m³/h Ροή Αέρα
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Λευκό & Μαύρο Χρώμα
- GW 6.50kg / NW 5.50kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 150234

PACKING DESIGN



Each color box
has 2 ice boxes

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 013935

PACKING DESIGN



Each color box
has 2 ice boxes


Σε κάθε συσκευασία
περιλαμβάνονται 2 παγοκύστες

Air Cooler

Air Cooler



Cooling & purifying
Αναζωογονεί & δροσίζει τον χώρο



Cooling & purifying
Αναζωογονεί & δροσίζει τον χώρο

80lt 210W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

επαγγελματικής χρήσης

professional use

300-24503

220-240V
50/60Hz

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
73.0cm ⊕
44.0cm ⊗
124.5cm ⊕

COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
73.0cm ⊖
44.0cm ⊗
124.5cm ⊕


PACKING PRODUCT
1/1 DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
70.0cm ⊖
43.5cm ⊗
122.5cm ⊕



SCAN ME
EUR/LAMP B2B



PACKING DESIGN



Air Cooler

- Plastic body
- 3 Speeds
- 80lt Water Tank
- Inner Fan 40Φ
- Remote Control
- Cooling Media honeycomb
- i pure with cell pads
- Air purification filter
- 5500m³/h Air Volume
- Area Coverage 60m²
- Closed type
- Off White & Grey Color
- GW 21.0kg / NW 18.0kg

Continuous flow hose and a water drain plug from the tank are included

Air Cooler

- Πλαστικό σώμα
- 3 Ταχύτητες
- 80lt Δεξαμενή Νερού
- Εσωτερικός Ανεμιστήρας 40Φ
- Τηλεχειριστήριο
- Μέσο Δροσισμού κυψελωτό φίτρο
- i pure με κυψέλες pads
- Φίλτρο καθαρισμού αέρα
- 5500m³/h Ροή Αέρα
- Κάλυψη Χώρου 60m²
- Κλειστού τύπου
- Υπόλευκο & Γκρι Χρώμα
- GW 21.0kg / NW 18.0kg


Περιλαμβάνεται λαστιχο συνεχούς ροής νερού και τάπα αποστράγγισης νερού απο το δοχείο

iPURE
Technology


Multy stage air purification
Καθαρισμός αέρα σε πολλαπλά στάδια



BACTERIA FILTER
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ



SMELL FILTER
ΦΙΛΤΡΟ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ



WASH FILTER
ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ
ΦΙΛΤΡΟ



ALLERGY FILTER
ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ

Το I-PURE είναι μια καινοτομία στην ψύξη αέρα που βοηθά στην αποτροπή της εισόδου διάφορων ατμοσφαιρικών ρύπων στο χώρο. Περιλαμβάνει ένα σετ φίλτρων: φίλτρο βακτηρίων, φίλτρο οσμών, φίλτρο σκόνης, φίλτρο αλλεργίας και λειτουργία φίλτρου πλύσης PM 2.5, που παρέχουν τον πιο δροσερό αέρα στην πιο αγνή του μορφή. Εκτός από διάφορα άλλα πλεονεκτήματα, το i-PURE εξαλείφει την ανάγκη αγοράς ενός καθαριστή αέρα.

I-PURE is an innovation in air cooling that helps prevent the entry of various air pollutants into the space. Includes a set of filters: bacterial filter, odor filter, dust filter, allergy filter and PM 2.5 washing filter function, which provide the coolest air in its purest form. In addition to several other benefits, i-PURE eliminates the need to purchase an air purifier.

Air Cooler with ionizer

Air Cooler με ιονιστή


Cooling & purifying
Αναζωογονεί & δροσίζει τον χώρο



NEW

2IN1 Cooling & Heating Bladeless Tower Fan

2ΣΕ1 Θέρμανσης & Ψύξης Ανεμιστήρας Πύργος χωρίς φτερωτές



4lt 80W

300-24502

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
60dB



7.5h TIMER
7.5h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



IONIZER
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ

50W
2400W

147-28500

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
63dB



12h TIMER
12h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



3 LED LIGHTS
3 LED ΧΡΩΜΑΤΑ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
37.0cm ⊖
27.5cm ⊗
82.5cm ⊕
COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
37.0cm ⊖
27.5cm ⊗
82.5cm ⊕

PACKING
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
33.5cm ⊖
23.5cm ⊗
75.5cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



Air Cooler with **ionizer** Golden Series

- ABS body
- Bladeless
- LED Display
- 3 Speeds
- 7.5h Timer
- 4lt Water Tank
- Remote Control
- 300m³/h Air Volume
- Area Coverage 20m²
- White & Grey Color
- GW 6.20kg / NW 4.90kg

Each color box
has 2 ice boxes

Air Cooler με **ιονιστή** Golden Series

- ABS σώμα
- Χωρίς πτερώγια
- LED Οθόνη
- 3 Ταχύτητες
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- 4lt Δεξαμενή Νερού
- Τηλεχειριστήριο
- 300m³/h Ροή Αέρα
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Λευκό & Γκρι Χρώμα
- GW 6.20kg / NW 4.90kg

Σε κάθε συσκευασία
περιλαμβάνονται 2 παγοκύστες

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
100.0cm ⊖
28.0cm ⊗
21.5cm ⊕
COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
100.0cm ⊖
28.0cm ⊗
21.5cm ⊕


PACKING
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
30.0cm ⊖
30.0cm ⊗
94.0cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



2in1 Tower Fan 50W Cooling 2400W Heating Bladeless Platinum Series

- ABS body
- Bladeless
- LED Display
- 3 Speeds
- Cooling: 1, Heating: 2
- 12h Timer
- Remote Control
- Area Coverage 25m²
- White Color
- GW 6.50kg / NW 5.10kg

2σε1 Ανεμιστήρας Πύργος 50W Ψύξης 2400W Θέρμανσης Χωρίς φτερωτές Platinum Series

- ABS σώμα
- Χωρίς πτερώγια
- LED Οθόνη
- 3 Ταχύτητες
- Ψύξη: 1, Θέρμανση: 2
- 12h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Κάλυψη Χώρου 25m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 6.50kg / NW 5.10kg

Tower Fan

with ionozer

Ανεμιστήρας Πύργος

με ΙΟΝΙΣΤΗ

Cooling & purifying

Αναζωογονεί & δροσίζει τον χώρο



Tower Fan

with ionozer

Ανεμιστήρας Πύργος

με ΙΟΝΙΣΤΗ




DC MOTOR

Αθόρυβο, Μικρότερο & Ελαφρύτερο Μοτέρ.
Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

Cooling & purifying

Αναζωογονεί & δροσίζει τον χώρο



SWAN

modern & sophisticated
SWAN
style design

μοντέρνος & εκλεπτυσμένος
σχεδιασμός
σε στυλ
ΚΥΚΝΟΥ



40W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29062

220-240V
57,69dB



7.5h TIMER
7.5h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



IONIZER
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ

30W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-24550

220-240V
<65dB



12h TIMER
12h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



IONIZER
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
30.0cm ⊖
26.5cm ⊙
83.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
14.5cm ⊖
12.5cm ⊙
82.0cm ⊕

PACKING PRODUCT

1/4
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
22.0cm ⊖
22.0cm ⊙
81.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



158 FANSCATALOGUE



PACKING DESIGN



Tower Fan
with **ionizer**

Golden Series

- ABS body
- Touch Panel
- 3 Speeds
- 7.5h Timer
- Remote Control
- 80° Oscillation
- 2300 RPM
- Area Coverage 25m²
- White Color
- GW 2.40kg / NW2.0kg

Ανεμιστήρας Πύργος
με **ιονιστή**

Golden Series

- ABS σώμα
- Οθόνη Αφής
- 3 Ταχύτητες
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 80° Περιστροφή
- 2300 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 2.40kg / NW2.0kg

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
63.6cm ⊖
28.9cm ⊙
26.2cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
63.6cm ⊖
28.9cm ⊙
26.2cm ⊕

PACKING PRODUCT

1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
20.0cm ⊖
24.0cm ⊙
102.0cm ⊕


SCAN ME
EUROLAMP B2B



149870



PACKING DESIGN



Tower Fan
with **ionizer**

Golden Series

- ABS body
- LED Display
- Touch Screen
- 12 Speeds
- 12h Timer
- Room temperature display
- Remote Control
- 70° Oscillation
- 1530 RPM
- Area Coverage 25m²
- White & Black Color
- GW 3.50kg / NW2.5kg

Ανεμιστήρας Πύργος
με **ιονιστή**

Golden Series

- ABS σώμα
- LED Οθόνη
- Οθόνη Αφής
- 12 Ταχύτητες
- 12h Χρονοδιακόπτης
- Ένδειξη θερμοκρασίας δωματίου
- Τηλεχειριστήριο
- 70° Περιστροφή
- 1530 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25m²
- Λευκό & Μαύρο Χρώμα
- GW 3.50kg / NW2.5kg

FANSCATALOGUE 159

MISTFANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

Metallic
Mist Fan

Μεταλλικός
**Ανεμιστήρας
Υδρονέφωσης**



HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Wall Metallic
Mist Fan

Μεταλλικός Επιτοίχιος
**Ανεμιστήρας
Υδρονέφωσης**




10lt
TANK CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

35m²
AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

8°C
TEMP. DROP
ΜΕΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

5lt/h
MIST OUTPUT
ΔΥΝ/ΤΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

max 10m
SPRAY EFFECTIVE DISTANCE
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ



75W
2lt

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



40
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



12
HOURS
CYCLE

12h TIMER
12h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



LED DISPLAY
LED ΘΘΝΗ

260W
10lt

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



66
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



WALL BASE
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ



MIST HEAD
ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

300-23500

220-240V
60dB

147-29607

220V
60dB

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

60.0cm ⊕ 26.8cm ⊕ 43.8cm ⊕

60.0cm ⊕ 26.8cm ⊕ 43.8cm ⊕

PACKING PRODUCT

1/1

40.0cm ⊕ 40.0cm ⊕ 125.0cm ⊕



Mist Fan
Golden Series

- Plastic body & 5 plastic blades
- 3 Speeds
- 12h Timer
- 90° Oscillation
- 30° Tilt
- 1200 RPM
- Area Coverage 20m²
- Black & White Color
- GW 8.80kg / NW 7.60kg

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης
Golden Series

- Πλαστικό σώμα & 5 πλαστικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 12h Χρονοδιακόπτης
- 90° Περιστροφή
- 30° Κλίση
- 1200 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- GW 8.80kg / NW 7.60kg

CARTON
BOX 2
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

CARTON
BOX 1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

54.5cm ⊕ 38.0cm ⊕ 34.0cm ⊕

71.0cm ⊕ 8.0cm ⊕ 71.0cm ⊕

PACKING PRODUCT

1 SET / 1 BOXES


71.0cm ⊕ 32.0cm ⊕ 115.0cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 033032

PACKING
DESIGN



Wall
Mist Fan
Professional Series

- Metallic body & 3 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 30° Tilt
- Waterproof Plug
- 145m³/h Air Volume
- 1400 RPM
- Area Coverage 35m²
- Black & White Color
- GW 14.7kg / NW 12.75kg

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας
Υδρονέφωσης
Professional Series


- Μεταλλικό σώμα & 3 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 30° Κλίση
- Στεγανό βύσμα
- 145m³/h Ροή Αέρα
- 1400 RPM
- Κάλυψη Χώρου 35m²
- Μαύρο & Λευκό Χρώμα
- GW 14.7kg / NW 12.75kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-25800 ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 147-29607 / BLADES FOR 147-29607
- 300-25801 ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29607 / MOTOR FOR 147-29607
- 300-25802 ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ 147-29607 / PUMP FOR 147-29607

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 119330



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-25820 ΠΛΑΚΕΤΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΓΙΑ 300-23500 / MIST PCB FOR 300-23500
- 300-25821 ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ ΓΙΑ 300-23500 / HUMIDIFIER FOR 300-23500
- 300-25822 ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-23500 / FAN PCB FOR 300-23500

Mist Fan

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης



260W
41lt

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



65
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



HANDLE
ΛΑΒΗ



MIST HEAD
ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

147-29606

220-240V
60dB

41lt
TANK CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

35m²
AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

8°C
TEMP. DROP
ΜΕΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

5lt/h
MIST OUTPUT
ΔΥΝ/ΤΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

8-9h
CONTINUOUS WATER SUPPLY
ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ

max 10m
SPRAY EFFECTIVE DISTANCE
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

CARTON BOX 3
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
114.0cm ⊕ 71.5cm ⊕ 65.0cm ⊕
19.0cm ⊕ 12.0cm ⊕ 41.5cm ⊕
7.5cm ⊕ 71.5cm ⊕ 51.0cm ⊕




PACKING PRODUCT

1 SET / 1 BOXES
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
65.0cm ⊕
55.0cm ⊕
175.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



Mist Fan Professional Series

- Metallic body & 3 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 30° Tilt
- Waterproof Plug
- 145m³/h Air Volume
- 1400 RPM
- Area Coverage 35m²
- Black Color
- GW 24.0kg / NW 22.0kg

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης Professional Series

- Μεταλλικό σώμα & 3 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 30° Κλίση
- Στεγανό βύσμα
- 145m³/h Ροή Αέρα
- 1400 RPM
- Κάλυψη Χώρου 35m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 24.0kg / NW 22.0kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-25936 ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ 147-29606 / PUMP FOR MIST FAN 147-29606
- 300-25937 ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ 147-29606 / BLADES FOR MIST FAN 147-29606
- 300-25999 ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29606 / MOTOR FOR 147-29606

INDUSTRIAL SERIES STAND FANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Metallic 'U' type
Stand Fan

Μεταλλικός, τύπου 'U'
**Ανεμιστήρας
με ορθοστάτη**



HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Metallic
Stand Fan

Μεταλλικός
**Ανεμιστήρας
με ορθοστάτη**



100W


300-23504

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
75dB



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 cm



7.5h TIMER
7.5h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

180W

147-29046

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
60dB



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 71 cm



COMPACT CROSS
BASE
ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΤΑΥΡΩΤΗ
ΒΑΣΗ



RADIAL GRID
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.5cm ⊖
22.5cm ⊗
55.5cm ⊕
COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.5cm ⊖
22.5cm ⊗
55.5cm ⊕

PACKING
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
50.0cm ⊖
143.0cm ⊕
128.0cm ⊕



Stand Fan
Professional Series

- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 3 Speeds
- 7.5h Timer
- 100° Tilt
- 480m³/h Air Volume
- 1300 RPM
- Black Color
- GW9.3kg / NW 8.3kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη
Professional Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- 100° Κλίση
- 480m³/h Ροή Αέρα
- 1300 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW9.3kg / NW 8.3kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



168 FANSCATALOGUE

PACKING
DESIGN




SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-25979 ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-23504 / BLADES FOR 300-23504
- 300-25980 ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ANEM. 300-23504 / CONTROL FOR 300-23504
- 300-25938 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ66 INDUSTRIAL FAN PROTECTION COVER UP TO Φ66



CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
75.0cm ⊖
18.0cm ⊗
98.0cm ⊕
COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
75.0cm ⊖
18.0cm ⊗
98.0cm ⊕

PACKING
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
71.0cm ⊖
157.0cm ⊕
143.0cm ⊕

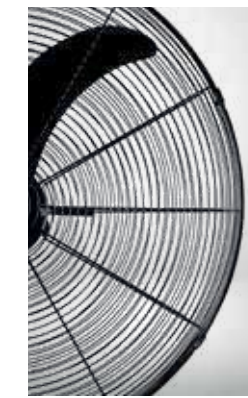

Stand Fan
Professional Series

- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 1350 RPM
- Black Color
- GW 16.5kg / NW 15.9kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη
Professional Series

- Μεταλλικό σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 1350 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 16.5kg / NW 15.9kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



168 FANSCATALOGUE

PACKING
DESIGN



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-25939 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ76 INDUSTRIAL FAN PROTECTION COVER UP TO Φ76



FANSCATALOGUE 169

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Metallic
Stand Fan

Μεταλλικός
**Ανεμιστήρας
με ορθοστάτη**

NEW



**Oscillating
switch**

You can activate the rotation with a switch on the back of the fan head

Διακόπτης
περιστροφής

Δυνατότητα ενεργοποίησης της περιστροφής με διακόπτη στο πίσω μέρος του μοτέρ του ανεμιστήρα.

200W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



81 cm

7kg



300-23503

220-240V
75dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ


COMPACT CROSS
BASE
ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΤΑΥΡΩΤΗ
ΒΑΣΗ

ADJUSTABLE
HEIGHT
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ

METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
81.5cm ⊖
18.0cm ⊙
82.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
81.5cm ⊖
18.0cm ⊙
82.0cm ⊕

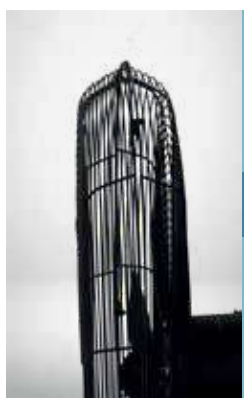

PACKING PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1/1
81.0cm ⊖
187.0cm ⊕
157.0cm ⊕

Stand Fan
Professional Series

- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 60° Tilt
- 290m³/h Air Volume
- 1350 RPM
- Black Color
- GW 21.5kg / NW 20.0kg

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη
Professional Series

- Μεταλλικό σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 60° Κλίση
- 290m³/h Ροή Αέρα
- 1350 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 21.5kg / NW 20.0kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-25953 ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM. 300-23503 / MOTOR FOR 300-23503
- 300-25957 ΣΥΝΧΡΟΝΟ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ANEM. 300-23503 / SYNCHRONOUS MOTOR FOR 300-23503
- 300-25959 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ANEM. 300-23503 / SWITCH FOR 300-23503
- 300-25961 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ANEM. 300-23503 / DECORATIVE RING FOR 300-23503



WALL FANS

ΟΙΚΙΑΚΟΙ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΥΓΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ



Wall Fan

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας



Vintage Series Wall Fan

Vintage Series Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

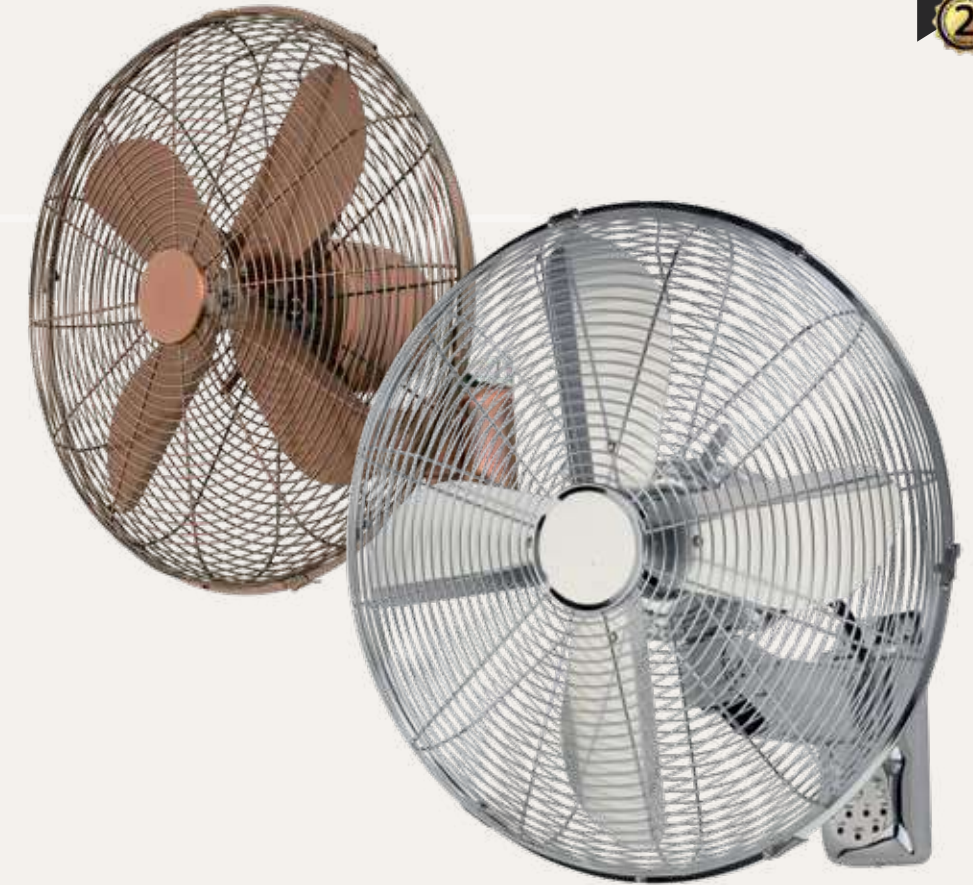


65W


TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



44.5
cm



7.5
HOURS



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



5 AS BLADES
5 ΑΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

147-29342

220-240V
60dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

7.5h TIMER
7.5h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


5 AS BLADES
5 ΑΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

50W


TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



40
cm



7
HOURS



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

147-29380
147-29381

220-240V
<65dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

7h TIMER
7h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

50.0cm ⊖
16.0cm ⊗
46.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

50.0cm ⊖
16.0cm ⊗
46.0cm ⊕

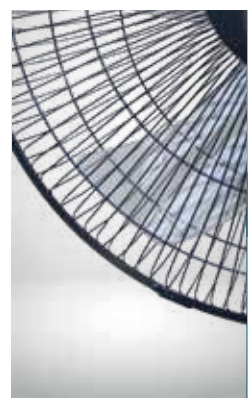

PACKING
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

44.5cm ⊖
55.0cm ⊕

Wall Fan

- Plastic body
- 5 AS blades
- 3 Speeds
- 7.5h Timer
- 90° Oscillation
- 15° Tilt
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 3.20kg / NW 2.60kg

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

- Πλαστικό σώμα
- 5 AS φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- 90° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1250 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 3.20kg / NW 2.60kg

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

46.5cm ⊖
16.0cm ⊗
59.5cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

46.5cm ⊖
16.0cm ⊗
59.5cm ⊕



PACKING
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

50.0cm ⊖
43.0cm ⊕

PACKING DESIGN

Wall Fan

Vintage Series

- Metallic Body
- 4 Metallic blades
- 3 Speeds
- 7h Timer
- 70° Oscillation
- 15° Tilt
- 1250 RPM
- Inox Color 147-29380
- Copper Color 147-29381
- GW 4.30kg / NW 4.00kg

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

Vintage Series

- Μεταλλικό Σώμα
- 4 Μεταλλικές Φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 7h Χρονοδιακόπτης
- 70° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1250 RPM
- Inox Χρώμα 147-29380
- Χάλκινο Χρώμα 147-29381
- GW 4.30kg / NW 4.00kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

• 300-25984 ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ANEM, 147-29380, 147-29381 / CONTROL FOR 147-29380, 147-29381

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 061530

PACKING
DESIGN



147-29380



5 207227 060052

147-29381



5 207227 060069

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES


Wall Fan

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

Small size - Large Capabilities
The ideal solution for small business spaces

Μικρό μέγεθος Μεγάλες Δυνατότητες

Η ιδανική λύση για μικρούς
επαγγελματικούς χώρους

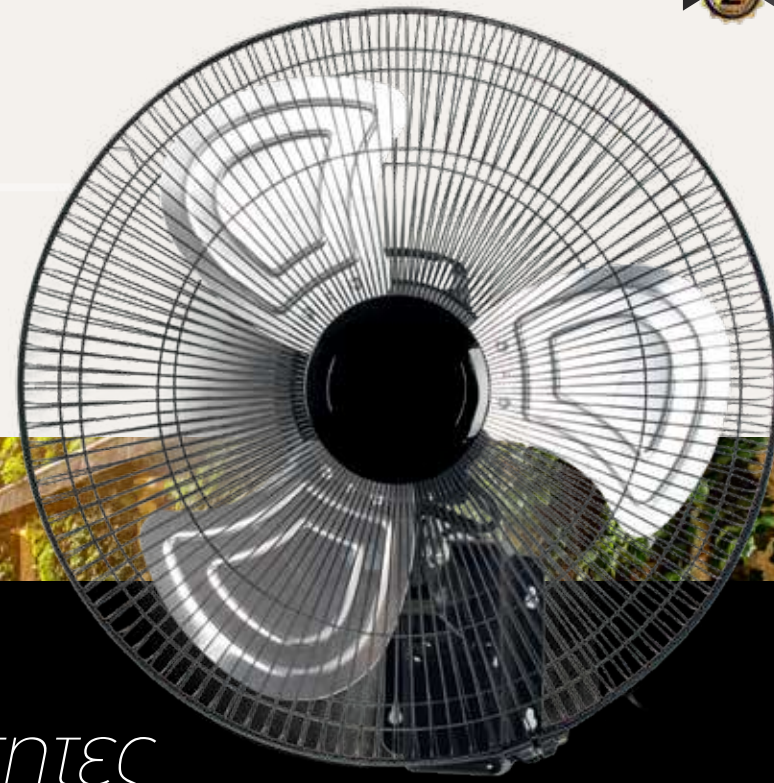


NEW

2

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Industrial, Metallic Wall Fan

Βιομηχανικός, Μεταλλικός Επιτοίχιος Ανεμιστήρας

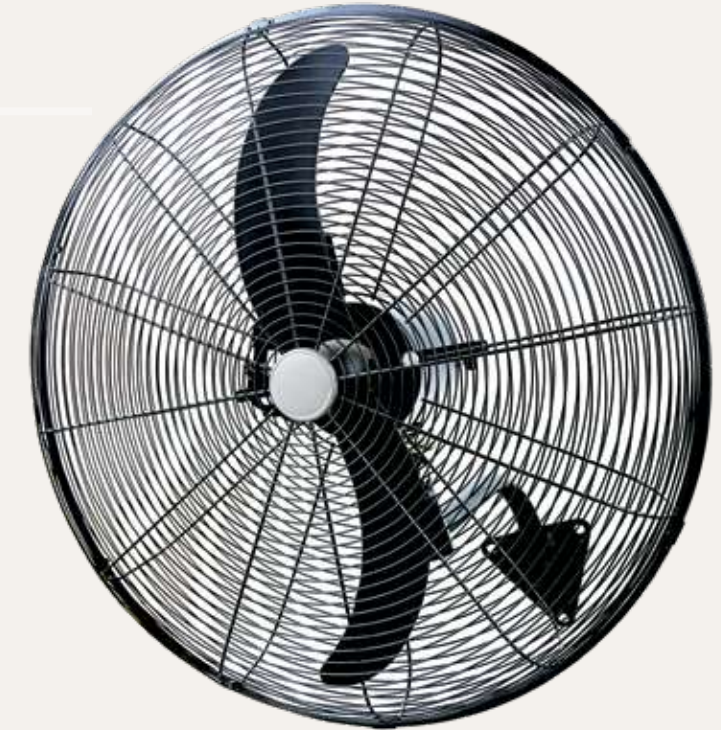

2

120W

300-23501

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


220-240V
60dB



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 cm



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



METALLIC BODY
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ



METALLIC BLADES
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

125W


147-29382

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
60dB



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 56 cm



7.5h TIMER
7.5h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



WALL MOUNTED
CONTROLLER
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
50.0cm ⊖
24.5cm ⊗
51.5cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
50.0cm ⊖
24.5cm ⊗
51.5cm ⊕

PACKING
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
50.0cm ⊖



Wall Fan Professional Series

- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90° Oscillation
- 15° Tilt
- 1350 RPM
- Black Color
- GW 7.60kg / NW 6.40kg

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας Professional Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 90° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1350 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 7.60kg / NW 6.40kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 150241

PACKING
DESIGN



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- 300-25988 ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ANEM. 300-23501 / BLADES FOR 300-23501
- 300-25989 ΜΟΤΟΡ ΓΙΑ ANEM. 300-23501 / MOTOR FOR 300-23501
- 300-25990 ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ANEM. 300-23501 / GRILL FOR 300-23501
- 300-25991 ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ANEM. 300-23501 / CONTROL FOR 300-23501

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
57.0cm ⊖
19.5cm ⊗
57.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
57.0cm ⊖
19.5cm ⊗
57.0cm ⊕

PACKING
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
56.0cm ⊖



Wall Fan Professional Series

- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 3 Speeds
- 7.5h Timer
- 90° Oscillation
- 15° Tilt
- 1300 RPM
- Black Color
- GW 8.00kg / NW 7.40kg

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας Professional Series


- Μεταλλικό σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- 90° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1300 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 8.00kg / NW 7.40kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 061547

PACKING
DESIGN



SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ


- 300-25938 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ66
INDUSTRIAL FAN PROTECTION COVER UP TO Φ66



HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Industrial, Metallic
Wall Fan

Βιομηχανικός, Μεταλλικός
**Επιτοίχιος
Ανεμιστήρας**




SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
• 300-25939 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ76
INDUSTRIAL FAN PROTECTION COVER
UP TO Φ76

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Industrial, Metallic
Wall Fan

Βιομηχανικός, Μεταλλικός
**Επιτοίχιος
Ανεμιστήρας**




180W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



71
cm



147-29042 ●
147-29043 ○
300-23502 ●

220-240V
60dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

7.5h TIMER
7.5h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


WALL MOUNTED
CONTROLLER
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

200W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



81
cm



147-29044

220-240V
60dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ


7.5h TIMER
7.5h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

WALL MOUNTED
CONTROLLER
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
75.0cm ⊖
19.5cm ⊙
75.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
75.0cm ⊖
19.5cm ⊙
75.0cm ⊕

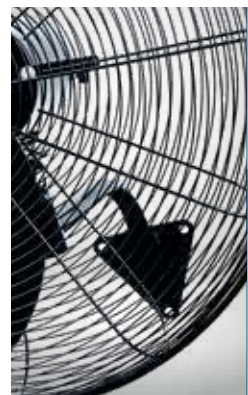

PACKING
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
71.0cm ⊖

Wall Fan
Professional Series

- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 3 Speeds
- 7.5h Timer
- 90° Oscillation
- 15° Tilt
- 1350 RPM
- GW 9.00kg / NW 8.40kg

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας
Professional Series

- Μεταλλικό σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- 90° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1350 RPM
- GW 9.00kg / NW 8.40kg

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
85.0cm ⊖
19.5cm ⊙
85.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
85.0cm ⊖
19.5cm ⊙
85.0cm ⊕



PACKING
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
81.0cm ⊖

Wall Fan
Professional Series

- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 3 Speeds
- 7.5h Timer
- 90° Oscillation
- 15° Tilt
- 1350 RPM
- Black Color
- GW 10.0kg / NW 9.40kg

Επιτοίχιος Ανεμιστήρας
Professional Series

- Μεταλλικό σώμα
- 2 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 7.5h Χρονοδιακόπτης
- 90° Περιστροφή
- 15° Κλίση
- 1350 RPM
- Μαύρο Χρώμα
- GW 10.0kg / NW 9.40kg




SCAN ME
EUROLAMP B2B



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN




CEILING FANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

Industrial Metallic
Ceiling Fan

Βιομηχανικός Μεταλλικός
Ανεμιστήρας Οροφής



Industrial Metallic
Ceiling Fan

1 SET OF 3 PCS 3 fans in one code
3 ανεμιστήρες σε έναν κωδικό

Βιομηχανικός Μεταλλικός
Ανεμιστήρας Οροφής



80W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	140 cm	WIDE DIAMETER ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	METALLIC BLADES ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ	WALL MOUNTED CONTROLLER ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	80W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	140 cm	WIDE DIAMETER ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	METALLIC BLADES ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ	WALL MOUNTED CONTROLLER ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
147-29012 ● 147-29013 ●	220-240V 60dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ				147-29010	220-240V 60dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ			

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PACKING DESIGN
63.5cm ⊖ 26.5cm ⊙ 18.5cm ⊕	63.5cm ⊖ 26.5cm ⊙ 18.5cm ⊕	

PACKING	PRODUCT
1/1	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
	140.0cm ⊖ 52.5cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



Industrial
Ceiling Fan

- Metallic body
- 3 Metallic blades
- Included Wall-Mounted Switch
- 5 Speeds
- 312 RPM
- Area Coverage 30-40m²
- White Color 147-29012
- Black Color 147-29013
- GW 5.0kg / NW 4.0kg

Βιομηχανικός
Ανεμιστήρας Οροφής

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- Περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης
- 5 Ταχύτητες
- 312 RPM
- Κάλυψη Χώρου 30-40m²
- Λευκό Χρώμα 147-29012
- Μαύρο Χρώμα 147-29013
- GW 5.0kg / NW 4.0kg

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	MOTOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	BLADE BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
63.5cm ⊖ 26.5cm ⊙ 18.5cm ⊕	20.0cm ⊖ 17.8cm ⊙ 20.0cm ⊕	62.8cm ⊖ 6.2cm ⊙ 14.0cm ⊕

PACKING	PRODUCT
1 SET / 3 BOXES	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
	140.0cm ⊖ 52.5cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B




Industrial
Ceiling Fan

- Metallic body
- 3 Metallic blades
- Included Wall-Mounted Switch
- 5 Speeds
- 312 RPM
- Area Coverage 30-40m²
- White Color
- GW 13.81kg / NW 12.20kg

Βιομηχανικός
Ανεμιστήρας Οροφής

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Μεταλλικές φτερωτές
- Περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης
- 5 Ταχύτητες
- 312 RPM
- Κάλυψη Χώρου 30-40m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 13.81kg / NW 12.20kg

PACKING DESIGN




Ceiling Fan

with Remote control and Timer

Ανεμιστήρας Οροφής

με Τηλεχειριστήριο και Χρονοδιακόπτη




IP44
ΣΤΕΓΑΝΟ
WATERPROOF

Ceiling Fan

with Remote control and Timer

Ανεμιστήρας Οροφής

με Τηλεχειριστήριο και Χρονοδιακόπτη




IP44
ΣΤΕΓΑΝΟ
WATERPROOF

85W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




132
cm



8 HOURS
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



IP44
WATERPROOF
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ

300-25008

220-240V
55dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


WATERPROOF
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ

85W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




132
cm



8 HOURS
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



IP44
WATERPROOF
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ

300-25009

220-240V
55dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

WATERPROOF
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

65.0cm ⊖
29.0cm ⊙
24.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

65.0cm ⊖
29.0cm ⊙
24.0cm ⊕

PACKING
PRODUCT

1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

132.0cm ⊖
43.0cm ⊕



Ceiling Fan

Ideal for outdoor spaces
Golden Series

- Metallic body
- 3 Plastic blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 190 RPM
- Area Coverage 20m²
- White Color
- GW 7.50kg / NW 6.30kg

Ανεμιστήρας Οροφής

Ιδανικός για εξωτερικούς χώρους
Golden Series

- Μεταλλικό σώμα
- 2 Πλαστικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 190 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 7.50kg / NW 6.30kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 118449

PACKING
DESIGN



CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

65.0cm ⊖
29.0cm ⊙
24.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

65.0cm ⊖
29.0cm ⊙
24.0cm ⊕

PACKING
PRODUCT

1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

132.0cm ⊖
43.0cm ⊕



Ceiling Fan

Ideal for outdoor spaces
Golden Series

- Metallic body
- 3 Plastic blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 190 RPM
- Area Coverage 20m²
- Black Color
- GW 7.50kg / NW 6.30kg

Ανεμιστήρας Οροφής

Ιδανικός για εξωτερικούς χώρους
Golden Series

- Μεταλλικό σώμα
- 2 Πλαστικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 190 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 7.50kg / NW 6.30kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 118456

PACKING
DESIGN



Hanging & Portable

Ceiling Fan with

Κρεμαστός & Μεταφερόμενος

Ανεμιστήρας Οροφής



No installation required!

Hang it from the metal hook and plug it in!!

Εύκολη τοποθέτηση!

Δεν χρειάζεται ειδική εγκατάσταση!

Τον κρεμάτε από τον μεταλλικό γάντζο και τον βάζετε στην πρίζα!

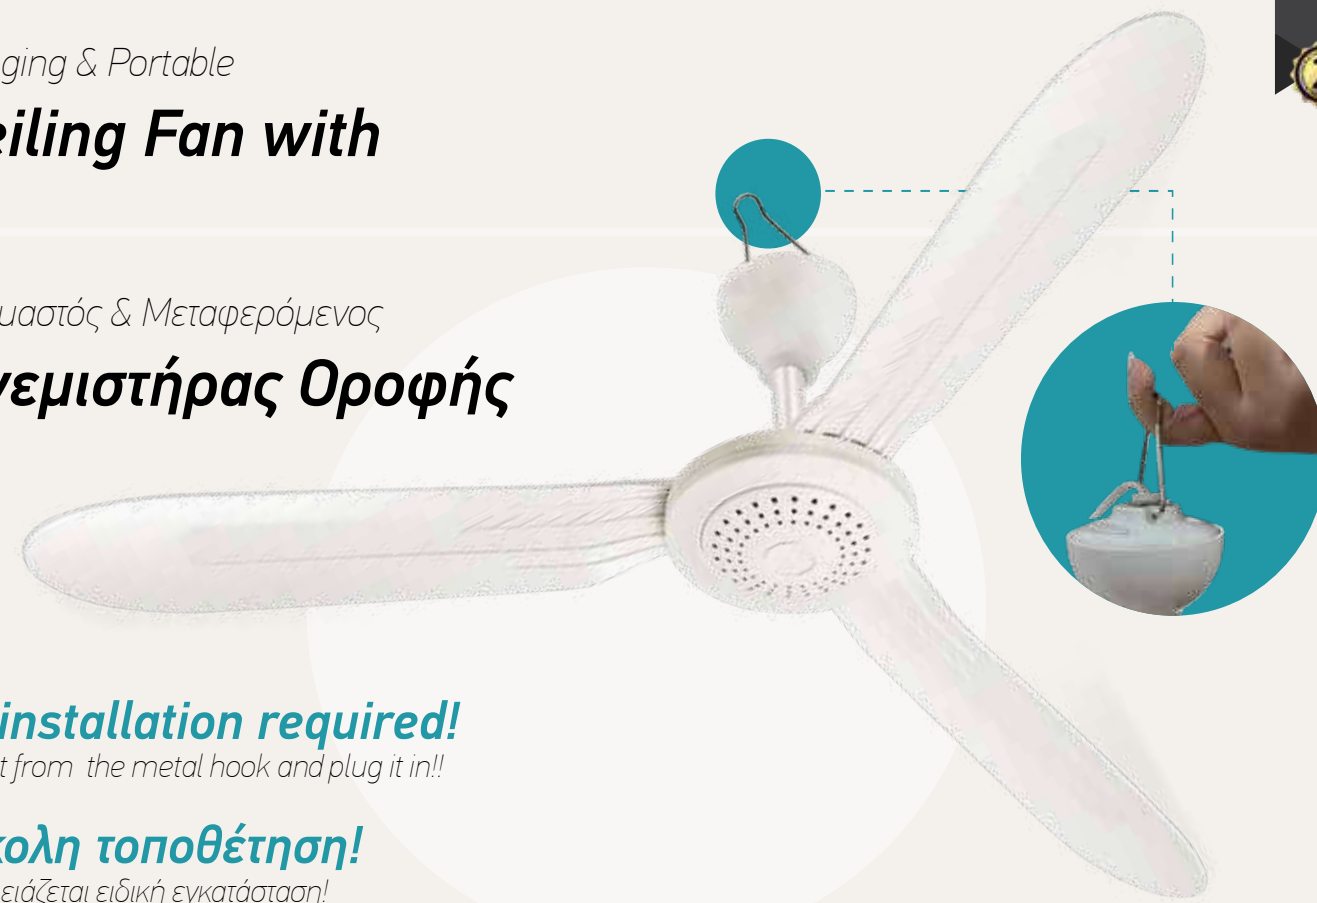

Ceiling Fan

with Remote control and Timer

Ανεμιστήρας Οροφής

με Τηλεχειριστήριο και Χρονοδιακόπτη



25W


TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



105
cm



VDE PLUG
EASY CONNECTION
VDE ΦΙΣ
ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ



HOOK FOR HANGING
ΓΑΝΤΖΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



ABS BLADES
ABS ΦΤΕΡΩΤΕΣ

147-29383

220-240V
0dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

VDE PLUG
EASY CONNECTION
VDE ΦΙΣ
ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

HOOK FOR HANGING
ΓΑΝΤΖΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ


ABS BLADES
ABS ΦΤΕΡΩΤΕΣ

60W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



132
cm



8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



ABS BLADES
ABS ΦΤΕΡΩΤΕΣ

147-29376

220-240V
60dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ABS BLADES
ABS ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
71.0cm ⊖ 55.5cm ⊖ 31.5cm
BLADE BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
49.0cm ⊖ 12.0cm ⊖ 4.0cm
COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17.8cm ⊖ 17.8cm ⊖ 29.8cm

PACKING PRODUCT

1 SET / 9 DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

105.0cm ⊖
27.2cm ⊖



Ceiling Fan
Hanging & Portable

Smart Support-Easy Connection

Ideal for camping

Ιδανικό και για κάμπινγκ

Ανεμιστήρας Οροφής
Κρεμαστός & Μεταφερόμενος

Έξυπνη Στήριξη - Εύκολη Σύνδεση



- ABS body
- 3 ABS blades
- 1 Speed
- 1.5m Cable
- 230 RPM
- White Color
- GW 1.70kg / NW 1.40kg

- ABS σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 1 Ταχύτητα
- 1.5m Καλώδιο
- 230 RPM
- Λευκό Χρώμα
- GW 1.70kg / NW 1.40kg

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
60.5cm ⊖ 37.5cm ⊖ 36.0cm
COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
60.5cm ⊖ 37.5cm ⊖ 36.0cm

PACKING PRODUCT

1/1 DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

132.0cm ⊖
40.0cm ⊖
45.0cm ⊖



Ceiling Fan
Golden Series

- Metallic body
- 5 ABS blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 180 RPM
- Area Coverage 15-20m²
- Brown Color
- GW 7.00kg / NW 6.00kg

Ανεμιστήρας Οροφής
Golden Series


- Μεταλλικό σώμα
- 5 ABS φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 180 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15-20m²
- Καφέ Χρώμα
- GW 7.00kg / NW 6.00kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 061424

PACKING DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B




5 207227 100864

PACKING DESIGN



Ceiling Fan

with Remote control and Timer




Ανεμιστήρας Οροφής

με Τηλεχειριστήριο και Χρονοδιακόπτη



Ceiling Fan

with Remote control and Timer



Ανεμιστήρας Οροφής

με Τηλεχειριστήριο και Χρονοδιακόπτη




70W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



132
cm



8 HOURS
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



WOODEN BLADES
ΞΥΛΙΝΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

300-25003

220-240V
55dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


WOODEN BLADES
ΞΥΛΙΝΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

70W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



132
cm



8 HOURS
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



WOODEN BLADES
ΞΥΛΙΝΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

300-25005

220-240V
55dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

WOODEN BLADES
ΞΥΛΙΝΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

76.5cm ⊖
29.5cm ⊙
23.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

76.5cm ⊖
29.5cm ⊙
23.0cm ⊕

PACKING PRODUCT

1/1 DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

132.0cm ⊖
32.0cm ⊕



Ceiling Fan Golden Series

- Metallic body
- 3 Wooden blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 135 RPM
- Area Coverage 20m²
- Black Color
- GW 5.30kg / NW 4.50kg

Ανεμιστήρας Οροφής Golden Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Ξύλινες φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 135 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 5.30kg / NW 4.50kg

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

76.5cm ⊖
29.5cm ⊙
23.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

76.5cm ⊖
29.5cm ⊙
23.0cm ⊕

PACKING PRODUCT

1/1 DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

132.0cm ⊖
32.0cm ⊕



Ceiling Fan Golden Series

- Metallic body
- 2 Wooden blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 180 RPM
- Area Coverage 10-20m²
- Nickel & Light brown Color
- GW 5.00kg / NW 4.20kg

Ανεμιστήρας Οροφής Golden Series


- Μεταλλικό σώμα
- 2 Ξύλινες φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 180 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-20m²
- Νίκελ & Ανοιχτό καφέ Χρώμα
- GW 5.00kg / NW 4.20kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 118142

PACKING
DESIGN




SCAN ME
EUROLAMP B2B




5 207227 118166

PACKING
DESIGN



Ceiling Fan

with Remote control and Timer



Ανεμιστήρας Οροφής

με Τηλεχειριστήριο και Χρονοδιακόπτη




REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ


Ceiling Fan

with Remote control and Timer



Ανεμιστήρας Οροφής

με Τηλεχειριστήριο και Χρονοδιακόπτη



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ


IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

40W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

147-29374


220-240V
>30db, <50db

40W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

147-29375

220-240V
>30db, <50db

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

70.5cm ⊕
33.0cm ⊕
23.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

70.5cm ⊕
33.0cm ⊕
23.0cm ⊕

PACKING PRODUCT

1/1 DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

132.0cm ⊕
38.0cm ⊕



Ceiling Fan
with DC Motor
Platinum Series

- Metallic body & 3 ABS blades
- 6 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 165 RPM
- Area Coverage 25m²
- Black & Wood Color
- GW 5.10kg / NW 4.10kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 032523

PACKING DESIGN



Ανεμιστήρας Οροφής
με DC Μοτέρ
Platinum Series

- Μεταλλικό σώμα & 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 165 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25m²
- Μαύρο & Χρώμα Ξύλου
- GW 5.10kg / NW 4.10kg

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

70.5cm ⊕
33.0cm ⊕
23.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

70.5cm ⊕
33.0cm ⊕
23.0cm ⊕

PACKING PRODUCT

1/1 DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

132.0cm ⊕
38.0cm ⊕



Ceiling Fan
with DC Motor
Platinum Series

- Metallic body & 3 ABS blades
- 6 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 165 RPM
- Area Coverage 25m²
- White & Light Wood Color
- GW 5.10kg / NW 4.10kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B




5 207227 061516

PACKING DESIGN



Ceiling Fan

with Remote control and Timer



Ανεμιστήρας Οροφής

με Τηλεχειριστήριο και Χρονοδιακόπτη




REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

Ceiling Fan

with Remote control and Timer



Ανεμιστήρας Οροφής

με Τηλεχειριστήριο και Χρονοδιακόπτη



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ


IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

58W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



122
cm



8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



REVERSE BLADES
ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

300-25006

220-240V
46dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


REVERSE BLADES
ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

58W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



122
cm



8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



REVERSE BLADES
ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

300-25007

220-240V
46dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

REVERSE BLADES
ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
63.0cm
23.0cm
26.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
63.0cm
23.0cm
26.0cm

PACKING PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
122.0cm
38.0cm



Ceiling Fan
with DC Motor
Golden Series

- Metallic & plastic body
- 4 Plywood blades
- 5 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 208 RPM
- Area Coverage 15-20m²
- White & Light Wood Color
- GW 5.00kg / NW 4.00kg

Ανεμιστήρας Οροφής
με DC Μοτέρ
Golden Series

- Μεταλλικό & πλαστικό σώμα
- 4 Πlywood φτερωτές
- 5 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 208 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15-20m²
- Λευκό & Ανοιχτό Χρώμα Ξύλου
- GW 5.00kg / NW 4.00kg

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
63.0cm
23.0cm
26.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
63.0cm
23.0cm
26.0cm

PACKING PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
122.0cm
38.0cm



Ceiling Fan
with DC Motor
Golden Series

- Metallic & plastic body
- 4 Plywood blades
- 5 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 208 RPM
- Area Coverage 15-20m²
- Black Color
- GW 5.00kg / NW 4.00kg

Ανεμιστήρας Οροφής
με DC Μοτέρ
Golden Series


- Μεταλλικό & πλαστικό σώμα
- 4 Πlywood φτερωτές
- 5 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 208 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15-20m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 5.00kg / NW 4.00kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 118425

PACKING DESIGN




SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 118432

PACKING DESIGN



Ceiling Fan

with 4 lights

Ανεμιστήρας Οροφής

τετράφωτος



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

Ceiling Fan

with 1 light

Ανεμιστήρας Οροφής

μονόφωτος



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

70W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



130
cm



4 E27 LIGHTS
4 E27 ΦΩΤΑ



HANGING SWITCH
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΕΞΗΣ



MDF BLADES
ΜDF ΦΤΕΡΩΤΕΣ

147-29003
147-29004
147-29005

220-240V
40dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

4 E27 LIGHTS
4 E27 ΦΩΤΑ

HANGING SWITCH
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΕΞΗΣ


MDF BLADES
ΜDF ΦΤΕΡΩΤΕΣ

70W


TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



130
cm



1 E27 LIGHT
1 E27 ΦΩΣ



HANGING SWITCH
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΕΞΗΣ



MDF BLADES
ΜDF ΦΤΕΡΩΤΕΣ

147-29000
147-29001

220-240V
40dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

1 E27 LIGHT
1 E27 ΦΩΣ

HANGING SWITCH
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΕΞΗΣ

MDF BLADES
ΜDF ΦΤΕΡΩΤΕΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
54.0cm ⊖
28.0cm ⊙
20.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
54.0cm ⊖
28.0cm ⊙
20.0cm ⊕



PACKING PRODUCT
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
130.0cm ⊖
45.0cm ⊕

Ceiling Fan with 4 lights

- Metallic body
- 4 MDF blades
- 3 Speeds
- 4 E27 lights base
- 200 RPM
- Area Coverage 15m²
- White Color 147-29003
- Brown-Gold Color 147-29004
- Antique Brass Color 147-29005
- GW 5.80kg / NW 5.30kg

Ανεμιστήρας Οροφής τετράφωτος

- Μεταλλικό σώμα
- 4 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 4 φώτα με ντουί E27
- 200 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Λευκό Χρώμα 147-29003
- Καφέ-Χρυσό Χρώμα 147-29004
- Αντικέ Μπρονζέ Χρώμα 147-29005
- GW 5.80kg / NW 5.30kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

147-29003 ○



147-29004 ●



147-29005 ●



CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
58.0cm ⊖
28.0cm ⊙
20.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
58.0cm ⊖
28.0cm ⊙
20.0cm ⊕



PACKING PRODUCT
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
130.0cm ⊖
45.0cm ⊕

Ceiling Fan with 1 light

- Metallic body
- 4 MDF blades
- 3 Speeds
- 1 E27 light base
- 200 RPM
- Area Coverage 15m²
- White Color 147-29000
- Brown-Gold Color 147-29001
- GW 5.20kg / NW 4.70kg

Ανεμιστήρας Οροφής μονόφωτος

- Μεταλλικό σώμα
- 4 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 1 φως με ντουί E27
- 200 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Λευκό Χρώμα 147-29000
- Καφέ-Χρυσό Χρώμα 147-29001
- GW 5.20kg / NW 4.70kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B

147-29000 ○




147-29001 ●



Ceiling Fan with 1 light

& Remote control




Ανεμιστήρας Οροφής μονόφωτος

με Τηλεχειριστήριο



Ceiling Lighting with Fan

rotating grill, remote control and timer



Ανεμιστήρας Πλαφονιέρα

με περιστρεφόμενη περσίδα
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη



70W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



130
cm



1 E27 LIGHT
1 Ε27 ΦΩΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



MDF BLADES
ΜDF ΦΤΕΡΩΤΕΣ

300-25000

220-240V
40dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

1 E27 LIGHT
1 Ε27 ΦΩΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


MDF BLADES
ΜDF ΦΤΕΡΩΤΕΣ

35W


TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



60
cm



8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



LED LIGHT
LED ΦΩΣ

300-25023

220-240V
>30db, <50db

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
54.0cm ⊕
28.0cm ⊕
20.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
54.0cm ⊕
28.0cm ⊕
20.0cm ⊕

PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
130.0cm ⊕
42.0cm ⊕



Ceiling Fan with 1 light & remote control

- Metallic body
- 4 MDF blades
- 3 Speeds
- Remote Control
- 1 E27 light base
- 200 RPM
- Area Coverage 15m²
- Brown-Gold Color
- GW 5.20kg / NW 4.70kg

Ανεμιστήρας Οροφής μονόφωτος με τηλεχειριστήριο

- Μεταλλικό σώμα
- 4 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- Τηλεχειριστήριο
- 1 φως με ντουί E27
- 200 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Καφέ-Χρυσό Χρώμα
- GW 5.20kg / NW 4.70kg

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
64.0cm ⊕
24.0cm ⊕
27.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
64.0cm ⊕
24.0cm ⊕
27.0cm ⊕

PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
60.0cm ⊕
20.0cm ⊕



Ceiling Fan Golden Series

- Plastic body
- 5 ABS blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed LED Light 44W
3000K/4000K/6000K
- 983 RPM
- Area Coverage 15m²
- Silver & White Color
- GW 4.78kg / NW 3.78kg

Ανεμιστήρας Πλαφονιέρα Golden Series

- Πλαστικό σώμα
- 5 ABS φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED Φως 44W
3000K/4000K/6000K
- 983 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Ασημί & Λευκό Χρώμα
- GW 4.78kg / NW 3.78kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 118111

PACKING
DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B




5 207227 151859

PACKING
DESIGN



Ceiling Fan

with 1 light, remote control and timer




Ανεμιστήρας Οροφής

μονόφωτος με τηλεχειριστήριο και χρονοδιακόπτη



Ceiling Fan

with 1 light, remote control and timer




Ανεμιστήρας Οροφής

μονόφωτος με τηλεχειριστήριο και χρονοδιακόπτη



70W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



147-29006

220-240V
40dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ


8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1 E27 LIGHT
1 Ε27 ΦΩΣ

70W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



147-29007

220-240V
40dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1 E27 LIGHT
1 Ε27 ΦΩΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.5cm ⊕
32.5cm ⊕
27.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.5cm ⊕
32.5cm ⊕
27.0cm ⊕

PACKING PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
130.0cm ⊕
45.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



Ceiling Fan
with 1 light
remote control
& timer

- Metallic body
- 5 MDF blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 1 E27 light base
- 145 RPM
- Area Coverage 20m²
- Nickel Matt & Dark Wood Color
- GW 6.60kg / NW 6.10kg

PACKING DESIGN



Ανεμιστήρας Οροφής
μονόφωτος με
τηλεχειριστήριο
& χρονοδιακόπτη

- Μεταλλικό σώμα
- 5 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 1 φως με ντουί E27
- 145 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Νίκελ Ματ & Σκούρο Χρώμα Ξύλου
- GW 6.60kg / NW 6.10kg

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.5cm ⊕
32.5cm ⊕
26.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.5cm ⊕
32.5cm ⊕
26.5cm ⊕

PACKING PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1/1
130.0cm ⊕
45.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



Ceiling Fan
with 1 light
remote control
& timer

- Metallic body
- 4 MDF blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 1 E27 light base
- 180 RPM
- Area Coverage 15m²
- Nickel Color
- GW 6.70kg / NW 6.20kg

PACKING DESIGN




Ανεμιστήρας Οροφής
μονόφωτος με
τηλεχειριστήριο
& χρονοδιακόπτη

- Μεταλλικό σώμα
- 4 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 1 φως με ντουί E27
- 180 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Νίκελ Χρώμα
- GW 6.70kg / NW 6.20kg

Ceiling Fan

with 1 light, remote control and timer



Ανεμιστήρας Οροφής

μονόφωτος με τηλεχειριστήριο και χρονοδιακόπτη




REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

Ceiling Fan

with 1 light, remote control and timer



Ανεμιστήρας Οροφής

μονόφωτος με τηλεχειριστήριο και χρονοδιακόπτη



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ


IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

70W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



120
cm



8 HOURS
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



E27
1 E27 ΦΩΣ

147-29008

220-240V
40dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


1 E27 LIGHT
1 E27 ΦΩΣ

70W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



120
cm



8 HOURS
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



E27
1 E27 ΦΩΣ

147-29009

220-240V
40dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1 E27 LIGHT
1 E27 ΦΩΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.5cm ⊖
32.5cm ⊗
27.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.5cm ⊖
32.5cm ⊗
27.0cm ⊕



Ceiling Fan
with 1 light
remote control
& timer

- Metallic body
- 3 MDF blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 1 E27 light base
- 145 RPM
- Area Coverage 20m²
- Nickel Matt & Light Wood Color
- GW 6.20kg / NW 5.60kg

Ανεμιστήρας Οροφής
μονόφωτος με
τηλεχειριστήριο
& χρονοδιακόπτη

- Μεταλλικό σώμα
- 3 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 1 φως με ντουί E27
- 145 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Νίκελ Ματ & Ανοιχτό Χρώμα Ξύλου
- GW 6.20kg / NW 5.60kg

PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
120.0cm ⊖
45.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



200 FANSCATALOGUE

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.5cm ⊖
32.5cm ⊗
26.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.5cm ⊖
32.5cm ⊗
26.5cm ⊕



Ceiling Fan
with 1 light
remote control
& timer

- Metallic body
- 5 MDF blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 1 E27 light base
- 180 RPM
- Area Coverage 20m²
- Nickel Matt Color
- GW 6.80kg / NW 6.20kg

PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
120.0cm ⊖
45.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



200 FANSCATALOGUE


Ανεμιστήρας Οροφής
μονόφωτος με
τηλεχειριστήριο
& χρονοδιακόπτη

- Μεταλλικό σώμα
- 5 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 1 φως με ντουί E27
- 180 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Νίκελ Ματ Χρώμα
- GW 6.80kg / NW 6.20kg

FANSCATALOGUE 201

Ceiling Fan

with 1 light, remote control and timer



Ανεμιστήρας Οροφής

μονόφωτος με τηλεχειριστήριο και χρονοδιακόπτη





REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

Ceiling Fan

with fixed LED light, remote control and timer



Ανεμιστήρας Οροφής

με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη



Choose the color of
the blades you like!

The package contains
3 white and 3 colored blades.

Επιλέξτε το χρώμα
των πτερωτών που
σας αρέσει!


Στην συσκευασία περιέχονται
3 λευκές και 3 χρωματιστές πτερωτές.

70W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




90
cm



8 HOURS
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



1 E27 LIGHT
1 E27 ΦΩΣ

147-29016

220-240V
40dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


1 E27 LIGHT
1 E27 ΦΩΣ

50W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



91
cm



8 HOURS
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



15W
4000K
LED LIGHT
LED ΦΩΣ

300-25016

220-240V
50dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
39.0cm ⊕
21.0cm ⊕
24.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
39.0cm ⊖
21.0cm ⊖
24.0cm ⊖



Ceiling Fan
with 1 light
remote control
& timer

- Metallic body
- 6 MDF blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- 1 E27 light base
- 200 RPM
- Area Coverage 20m²
- Multicolor
- GW 5.40kg / NW 5.00kg

Ανεμιστήρας Οροφής
μονόφωτος με τηλεχειριστήριο
& χρονοδιακόπτη

- Μεταλλικό σώμα
- 6 MDF πτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- 1 φως με ντουί E27
- 200 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Πολύχρωμος
- GW 5.40kg / NW 5.00kg

PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
90.0cm ⊖
45.0cm ⊖

PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
90.0cm ⊖
45.0cm ⊖

SCAN ME
EUROLAMP B2B



202 FANSCATALOGUE

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
48.0cm ⊖
32.0cm ⊖
33.8cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
48.0cm ⊖
32.0cm ⊖
33.8cm ⊖



Ceiling Fan
Golden Series

- Metallic body
- 3 White Plastic blades
- 3 Multicolored Plastic blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed LED Light 15W
4000K, 1000lm
- 215 RPM
- Area Coverage 10m²
- White & Multicolor
- GW 7.50kg / NW 6.50kg

PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
91.0cm ⊖
40.0cm ⊖

PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
91.0cm ⊖
40.0cm ⊖

SCAN ME
EUROLAMP B2B



202 FANSCATALOGUE


Ανεμιστήρας Οροφής
Golden Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Λευκές Πλαστικές πτερωτές
- 3 Πολύχρωμες Πλαστικές πτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED Φως 15W
4000K, 1000lm
- 215 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10m²
- Λευκός & Πολύχρωμος
- GW 7.50kg / NW 6.50kg

FANSCATALOGUE 203

Ceiling Fan

with fixed LED light, remote control and timer



Ανεμιστήρας Οροφής

με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη




70W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



132
cm



8 HOURS
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



18W
4000K
LED LIGHT
LED ΦΩΣ

300-25002

230V
55dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ


8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

Ceiling Fan

with fixed LED light, remote control and timer



Ανεμιστήρας Οροφής

με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη




70W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



132
cm



8 HOURS
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



12W
4000K
LED LIGHT
LED ΦΩΣ

300-25004

230V
55dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.5cm ⊕
32.5cm ⊕
26.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.5cm ⊖
32.5cm ⊕
26.0cm ⊕



Ceiling Fan Golden Series

- Metallic body
- 4 MDF blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed 18W LED Light 4000K
- 150 RPM
- Area Coverage 25m²
- Black & Light Wood Color
- GW 6.70kg / NW 6.20kg

Ανεμιστήρας Οροφής Golden Series


- Μεταλλικό σώμα
- 4 MDF φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED 18W Φως 4000K
- 150 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25m²
- Μαύρο & Ανοιχτό Χρώμα Ξύλου
- GW 6.70kg / NW 6.20kg

PACKING PRODUCT
1/1 DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
132.0cm ⊖
42.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 118135



PACKING
DESIGN

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
76.5cm ⊖
29.5cm ⊕
23.0cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
76.5cm ⊖
29.5cm ⊕
23.0cm ⊕



Ceiling Fan Golden Series

- Metallic body
- 2 Wooden blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed 12W LED Light 4000K
- 180 RPM
- Area Coverage 10-20m²
- Black Color & Natural Wood
- GW 5.60kg / NW 4.80kg

PACKING PRODUCT
1/1 DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
132.0cm ⊖
42.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 118159



PACKING
DESIGN

Ανεμιστήρας Οροφής Golden Series

- Μεταλλικό σώμα
- 2 Ξύλινες φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED 12W Φως 4000K
- 180 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10-20m²
- Μαύρο Χρώμα & Φυσικό Ξύλο
- GW 5.60kg / NW 4.80kg

Ceiling Fan

with fixed LED light, remote control and timer



Ανεμιστήρας Οροφής

με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη



Ceiling Fan

with fixed LED light, remote control and timer



Ανεμιστήρας Οροφής

με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη



60W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	112 cm	8 HOURS 8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	24W 3000K 6000K 4000K	60W	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	107 cm	8 HOURS 8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	REMOTE CONTROL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	18W 3000K 6000K 4000K
300-25011	230V 53dB	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ			LED LIGHT LED ΦΩΣ	147-29319	220-240V >30db, <50db	DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ			LED LIGHT LED ΦΩΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

63.5cm ⊕ 28.5cm ⊕ 32.0cm ⊕

63.5cm ⊖ 28.5cm ⊖ 32.0cm ⊖

PACKING PRODUCT

1/1

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

132.0cm ⊖ 40.0cm ⊖



Ceiling Fan Golden Series

- Metallic body
- 4 PLY blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed LED Light 24W 3000K/6000K/4000K
- 189 RPM
- Area Coverage 20m²
- White Color
- GW 8.80kg / NW 7.50kg

Ανεμιστήρας Οροφής Golden Series

- Μεταλλικό σώμα
- 4 PLY φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED Φως 24W 3000K/6000K/4000K
- 189 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 8.80kg / NW 7.50kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

61.0cm ⊕ 31.5cm ⊕ 27.0cm ⊕

61.0cm ⊖ 31.5cm ⊖ 27.0cm ⊖

PACKING PRODUCT

1/1

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

107.0cm ⊖ 39.0cm ⊖



Ceiling Fan

- Metallic body
- 3 PLY blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed 18W LED Light 3000K/6000K/4000K
- 272 RPM
- Area Coverage 15m²
- White & Light Wood Color
- GW 6.10kg / NW 5.10kg

Ανεμιστήρας Οροφής

- Μεταλλικό σώμα
- 3 PLY φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED 18W Φως 3000K/6000K/4000K
- 272 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15m²
- Λευκό & Ανοιχτό Χρώμα Ξύλου
- GW 6.10kg / NW 5.10kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



Ceiling Fan

with fixed LED light, remote control and timer

Ανεμιστήρας Οροφής

με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη


Clear Blades
Διαφανείς φτερωτές

70W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



132
cm



8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



LED LIGHT
LED ΦΩΣ

300-25001

220-240V
55dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

76.5cm ⊕
29.5cm ⊕
23.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

76.5cm ⊕
29.5cm ⊕
23.0cm ⊕

PACKING

1/1



PRODUCT


DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

132.0cm ⊕
42.0cm ⊕

SCAN ME
EURROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



Ceiling Fan

Golden Series

- Metallic body
- 3 Plastic transparent blades
- 3 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed 12W LED Light 4000K
- 150 RPM
- Area Coverage 20m²
- Nickel Color
- GW 6.00kg / NW 5.20kg

Ανεμιστήρας Οροφής

Golden Series


- Μεταλλικό σώμα
- 3 Πλαστικές διαφανείς φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED 12W Φως 4000K
- 150 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Νίκελ Χρώμα
- GW 6.00kg / NW 5.20kg

Clear Blades
Διαφανείς φτερωτές



Ceiling Fan

with fixed LED light, remote control and timer




Ανεμιστήρας Οροφής

με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη



Ceiling Fan

with fixed LED light, remote control and timer



Ανεμιστήρας Οροφής

με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη




30W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



66
cm



8 HOURS
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



54W
4000K
LED TAPE
LED ΤΑΙΝΙΑ

300-25017

220V
50dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


LED TAPE
LED ΤΑΙΝΙΑ

30W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



66
cm



8 HOURS
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



54W
4000K
LED TAPE
LED ΤΑΙΝΙΑ

300-25018

220V
50dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED TAPE
LED ΤΑΙΝΙΑ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

67.5cm ⊕ 67.5cm ⊖
68.0cm ⊕ 68.0cm ⊖
34.5cm ⊕ 34.5cm ⊖

PACKING PRODUCT

1/1 DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

66.0cm ⊖
50.0cm ⊖

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 118531



Ceiling Fan

DC motor

Golden Series

- Metallic body
- 3 Plastic blades
- 6 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed LED Tape 54W 4000K
- 370 RPM
- Area Coverage 10m²
- White Color
- GW 8.80kg / NW 5.00kg

PACKING DESIGN



Ανεμιστήρας Οροφής

DC μοτέρ

Golden Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Πλαστικές φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένη LED Ταινία 54W 4000K
- 370 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 8.80kg / NW 5.00kg

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

67.5cm ⊕ 67.5cm ⊖
68.0cm ⊕ 68.0cm ⊖
34.5cm ⊕ 34.5cm ⊖

PACKING PRODUCT

1/1 DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

66.0cm ⊖
50.0cm ⊖

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 118548




Ceiling Fan

DC motor

Golden Series

- Metallic body
- 3 Plastic blades
- 6 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed LED Tape 54W 4000K
- 370 RPM
- Area Coverage 10m²
- Black Color
- GW 8.80kg / NW 5.00kg

PACKING DESIGN



Ανεμιστήρας Οροφής


DC μοτέρ

Golden Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Πλαστικές φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένη LED Ταινία 54W 4000K
- 370 RPM
- Κάλυψη Χώρου 10m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 8.80kg / NW 5.00kg

Ceiling Fan with open-close blades

fixed LED light, remote control and timer



Ανεμιστήρας Οροφής με ανοιγοκλειώμενες φτερωτές

με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη




With Bluetooth Speaker
Με Bluetooth Ηχείο



Ceiling Fan with open-close blades

fixed LED light, remote control and timer





Ανεμιστήρας Οροφής με ανοιγοκλειώμενες φτερωτές

με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη



40W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



300-25019

220-240V
>30db, <50db

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ


8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

40W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



300-25020

220-240V
50dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.7cm
55.7cm
25.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.7cm
55.7cm
25.5cm

PACKING PRODUCT
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
107.0cm
39.5cm
52.0cm



Ceiling Fan DC motor Platinum Series

- Metallic body
- 4 Plastic Clear blades
- 6 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed LED Light 36W 3000K/4000K/6000K
- 220 RPM
- Area Coverage 15-20m²
- White & Light Wood Color
- GW 8.50kg / NW 7.50kg

Ανεμιστήρας Οροφής DC μοτέρ Platinum Series

- Μεταλλικό σώμα
- 4 Πλαστικές Διαφανείς φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED Φως 36W 3000K/4000K/6000K
- 220 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15-20m²
- Λευκό & Ανοιχτό Χρώμα Ξύλου
- GW 8.50kg / NW 7.50kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.7cm
55.7cm
25.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55.7cm
55.7cm
25.5cm

PACKING PRODUCT
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
107.0cm
31.0cm



Ceiling Fan DC motor Platinum Series

- Metallic body
- 4 Plastic Clear blades
- 6 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed LED Light 36W 3000K/4000K/6000K
- 220 RPM
- Area Coverage 15-20m²
- Nickel Color
- GW 8.89kg / NW 7.22kg

Ανεμιστήρας Οροφής DC μοτέρ Platinum Series

- Μεταλλικό σώμα
- 4 Πλαστικές Διαφανείς φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED Φως 36W 3000K/4000K/6000K
- 220 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15-20m²
- Νίκελ Χρώμα
- GW 8.89kg / NW 7.22kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B




PACKING DESIGN




Ceiling Fan

with fixed LED light, remote control and timer



Ανεμιστήρας Οροφής

με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη




REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

Ceiling Fan

with fixed LED light, remote control and timer



Ανεμιστήρας Οροφής

με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ


IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

40W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



132
cm



8 HOURS
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



18W
3000K
4000K
6000K

300-25024

220-240V
52.3DB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


LED LIGHT
LED ΦΩΣ

40W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



132
cm



8 HOURS
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



18W
3000K
4000K
6000K

300-25025

220-240V
52.3DB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

84.5cm
37.0cm
23.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

84.5cm
37.0cm
23.5cm

PACKING PRODUCT

1/1

132.0cm
38.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 153945



PACKING DESIGN



Ceiling Fan

DC motor

Platinum Series

- Metallic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed LED Light 18W
3000K/4000K/6000K
- 170 RPM
- Area Coverage 25m²
- Wood Color
- GW 8.00kg / NW 6.41kg

Ανεμιστήρας Οροφής

DC μοτέρ

Platinum Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED Φως 18W
3000K/4000K/6000K
- 170 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25m²
- Χρώμα Ξύλου
- GW 8.00kg / NW 6.41kg

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

84.5cm
37.0cm
23.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

84.5cm
37.0cm
23.5cm

PACKING PRODUCT

1/1

132.0cm
38.0cm


SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 153952



PACKING DESIGN



Ανεμιστήρας Οροφής

DC μοτέρ

Platinum Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED Φως 18W
3000K/4000K/6000K
- 170 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 8.00kg / NW 6.41kg

Ανεμιστήρας Οροφής


DC μοτέρ

Platinum Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 ABS φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED Φως 18W
3000K/4000K/6000K
- 170 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 8.00kg / NW 6.41kg

Ceiling Fan

with fixed LED light, remote control and timer



Ανεμιστήρας Οροφής

με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη



With Bluetooth Speaker
Με Bluetooth Ηχείο




REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

Ceiling Fan

with fixed LED light, remote control and timer



Ανεμιστήρας Οροφής

με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη



With Bluetooth Speaker
Με Bluetooth Ηχείο



REVERSE BLADES ROTATION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ


IDEAL FOR SUMMER & WINTER
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΧΕΙΜΩΝΑ

40W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



132 cm



8 HOURS



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



18W
3000K
4000K
6000K

300-25021

220V
50dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


LED LIGHT
LED ΦΩΣ

40W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



132 cm



8 HOURS



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



18W
3000K
4000K
6000K

300-25022

220-240V
50dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
70.5cm
33.0cm
23.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
70.5cm
33.0cm
23.0cm

PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
132.0cm
31.0cm



Ceiling Fan

DC motor

Platinum Series

- Metallic body
- 3 Wooden blades
- 6 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed LED Light 18W
3000K/4000K/6000K
- 199 RPM
- Area Coverage 20-25m²
- White & Natural Wood Color
- GW 6.39kg / NW 5.50kg

SCAN ME
EUR/LAMP B2B



5 207227 151835



PACKING
DESIGN

Ανεμιστήρας Οροφής

DC μοτέρ

Platinum Series

- Μεταλλικό σώμα
- 3 Ξύλινες φτερωτές
- 6 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED Φως 18W
3000K/4000K/6000K
- 199 RPM
- Κάλυψη Χώρου 20-25m²
- Λευκό & Φυσικό Ξύλο
- GW 6.39kg / NW 5.50kg

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
70.5cm
33.0cm
37.6cm

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
70.5cm
33.0cm
23.0cm

PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
132.0cm
31.0cm



Ceiling Fan

DC motor

Platinum Series

- Metallic body
- 3 Wooden blades
- 6 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed LED Light 18W
3000K/4000K/6000K
- 199 RPM
- Area Coverage 20-25m²
- Black & Natural Wood
- GW 6.39kg / NW 5.50kg

SCAN ME
EUR/LAMP B2B




5 207227 151842



PACKING
DESIGN

Ceiling Fan

with fixed LED light, remote control and timer




Ανεμιστήρας Οροφής

με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη



Ceiling Fan

with fixed LED light, remote control and timer



Ανεμιστήρας Οροφής

με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη




58W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



122
cm



8 HOURS
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



24W
3000K
6000K
4000K
LED LIGHT
LED ΦΩΣ

300-25012
300-25013

220-240V
48dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


LED LIGHT
LED ΦΩΣ

58W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



122
cm



8 HOURS
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



24W
3000K
6000K
4000K
LED LIGHT
LED ΦΩΣ

300-25014

220-240V
48dB

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

LED LIGHT
LED ΦΩΣ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
63.0cm
23.0cm
26.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
63.0cm
23.0cm
26.0cm

PACKING DESIGN



PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
122.0cm
40.0cm

PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
122.0cm
40.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B

300-25012

300-25013



Ceiling Fan

DC motor Golden Series

- Metallic body
- 4 PLY blades
- 5 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed LED Light 24W 3000K/6000K/4000K
- 228 RPM
- Area Coverage 15-20m²
- Wood Color 300-25012
- Nickel & Wood Color 300-25013
- GW 5.40kg / NW 4.20kg

Ανεμιστήρας Οροφής

DC μοτέρ Golden Series

- Μεταλλικό σώμα
- 4 PLY φτερωτές
- 5 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED Φως 24W 3000K/6000K/4000K
- 228 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15-20m²
- Χρώμα Ξύλου 300-25012
- Νίκελ & Χρώμα Ξύλου 300-25013
- GW 5.40kg / NW 4.20kg

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
63.0cm
23.0cm
26.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
63.0cm
23.0cm
26.0cm

PACKING
1/1
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
122.0cm
40.0cm

PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
122.0cm
40.0cm

SCAN ME
EUROLAMP B2B



Ceiling Fan

DC motor Golden Series

- Metallic body
- 4 PLY blades
- 5 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed LED Light 24W 3000K/6000K/4000K
- 228 RPM
- Area Coverage 15-20m²
- Black Color
- GW 5.40kg / NW 4.20kg


Ανεμιστήρας Οροφής

DC μοτέρ Golden Series

- Μεταλλικό σώμα
- 4 PLY φτερωτές
- 5 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED Φως 24W 3000K/6000K/4000K
- 228 RPM
- Κάλυψη Χώρου 15-20m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 5.40kg / NW 4.20kg



PACKING DESIGN



Ceiling Fan

with fixed LED light, remote control and timer



Ανεμιστήρας Οροφής

με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη



180cm

Extra Wide

Diameter

Πολύ μεγάλη
διάμετρος



Ceiling Fan

with fixed LED light, remote control and timer



Ανεμιστήρας Οροφής

με ενσωματωμένο LED φωτισμό
τηλεχειριστήριο
και χρονοδιακόπτη




58W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



180
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



LED LIGHT
LED ΦΩΣ

300-25010

220-240V
48dB


38W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



132
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



8h TIMER
8h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



REMOTE CONTROL
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



LED LIGHT
LED ΦΩΣ

147-29320

220-240V
40dB

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

89.0cm ⊕
53.0cm ⊕
22.5cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

89.0cm ⊖
53.0cm ⊖
22.5cm ⊖

PACKING PRODUCT

1/1 DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

180.0cm ⊖
40.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 118463



PACKING DESIGN



Ceiling Fan

DC motor

Golden Series

- Metallic body
- 9 PLY blades
- 5 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed LED Light 24W 3000K/6000K/4000K
- 112 RPM
- Area Coverage 25-30m²
- Black Color
- GW 14.5kg / NW 13.0kg

Ανεμιστήρας Οροφής

DC μοτέρ

Golden Series

- Μεταλλικό σώμα
- 9 PLY φτερωτές
- 5 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED Φως 24W 3000K/6000K/4000K
- 112 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25-30m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 14.5kg / NW 13.0kg

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

65.0cm ⊕
40.0cm ⊕
37.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

65.0cm ⊖
40.0cm ⊖
37.0cm ⊖

PACKING PRODUCT

1/1 DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

132.0cm ⊖
36.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 032516



PACKING DESIGN



Ceiling Fan

DC motor

Platinum Series

- Metallic body
- 5 ABS blades
- 5 Speeds
- 8h Timer
- Remote Control
- Fixed 30W LED Light 3000K/6000K/4000K
- 190 RPM
- Area Coverage 25m²
- Black Coffee Color
- GW 11.20kg / NW9.40kg

Ανεμιστήρας Οροφής

DC μοτέρ

Platinum Series

- Μεταλλικό σώμα
- 5 ABS φτερωτές
- 5 Ταχύτητες
- 8h Χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο
- Ενσωματωμένο LED 30W Φως 3000K/6000K/4000K
- 190 RPM
- Κάλυψη Χώρου 25m²
- Black Coffee Χρώμα
- GW 11.20kg / NW9.40kg

INSECTKILLERS

ENTOMOKTONA

Ultrasonic Repellent for Rodents & Insects



Απωθητικό με υπερήχους για Τρωκτικά & Έντομα

The high intensity sound waves are out of the hearing range of humans and most household pets. Quiet range. Just plug it in. Power consumption less than 2 watts. No dangerous poisons, no toxic chemicals and messy traps.

Η υψηλή ένταση των υπερήχων δεν γίνεται αντιληπτή από το ανθρώπινο ακουστικό φάσμα και το περισσότερο κατοικίδια ζώα. Αθόρυβη λειτουργία. Απλά συνδέστε τη συσκευή. Κατανάλωση ισχύος λιγότερη από 2 watt. Χωρίς τοξικές και χημικές ουσίες, απαλλαγείτε από τις παγίδες.



Ultrasonic Repellent for Rodents & Insects



Απωθητικό με υπερήχους για Τρωκτικά & Έντομα

100% Safe and easy to use!

- Uses state of the art technology
- One device per room.
- You just plug it in.
- Safe for children and pets

100% Ασφαλές και εύκολο στη χρήση.

- Τελευταία λέξη της τεχνολογίας
- Μια συσκευή ανά δωμάτιο
- Απλά το βάζετε στην πρίζα και ξενοιάζετε!
- Ασφαλές για παιδιά και κατοικίδια



1.8W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



120m²



147-46010

220-240V
0dB

SOUND WAVES
ΥΠΕΡΗΧΟΙ

AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

SILENT
ΑΘΟΥΡΥΒΟ

3W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



30m²



147-46011

220-240V
0dB

SOUND WAVES
ΥΠΕΡΗΧΟΙ

AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

SILENT
ΑΘΟΥΡΥΒΟ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
57.0cm ⊖
19.5cm ⊗
57.0cm ⊕
COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
19.20cm ⊖
7.40cm ⊗
9.20cm ⊕

PACKING
1/6/24
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
14.0cm ⊖
6.80cm ⊗
8.20cm ⊕



Repellent
for Rodents & Insects

Works with ultrasounds

- Plastic Material
- Sound Waves 2x160dB
- Sound Frequency 30000-70000Hz
- Area Coverage 120m²
- Black Color
- GW 0.29kg / NW 0.168kg

Απωθητικό
Τρωκτικών & Εντόμων

Λειτουργεί με υπερήχους

- Πλαστικό σώμα
- Ηχητικά κύματα 2x160dB
- Συχνότητα Ήχου 30000-70000Hz
- Κάλυψη Χώρου 120m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.29kg / NW 0.168kg

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
49.0cm ⊖
40.0cm ⊗
36.0cm ⊕
COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
10.0cm ⊖
6.0cm ⊗
6.50cm ⊕

PACKING
1/90
PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
5.0cm ⊖
5.10cm ⊗
8.50cm ⊕



Repellent
for Rodents & Insects

Works with ultrasounds

- Plastic Material
- Wavelength 365-395NM
- Area Coverage 30m²
- White Color
- GW 0.09kg / NW 0.08kg

Απωθητικό
Τρωκτικών & Εντόμων

Λειτουργεί με υπερήχους

- Πλαστικό υλικό
- Μήκος κύματος 365-395NM
- Κάλυψη Χώρου 30m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.09kg / NW 0.08kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 206139 044129

PACKING
DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B




5 207227 061363

PACKING
DESIGN





Mosquito repellent

Απωθητικό κουνουπιών



Electric Insect Killer

Ηλεκτρικό Εντομοκτόνο

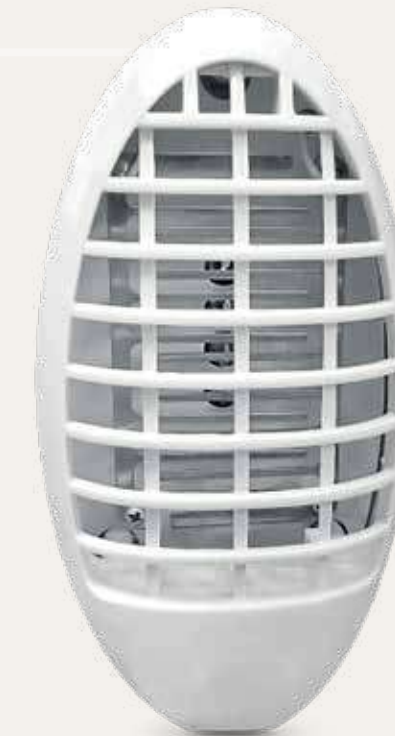

0.5W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



20m²



1.5W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



20m²



147-46000

220-240V
0dB

SOUND WAVES
ΥΠΕΡΗΧΟΙ

AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

SILENT
ΑΘΟΥΡΥΒΟ

147-46001

220-240V
0dB

NOT WATERPROOF
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

SILENT
ΑΘΟΥΡΥΒΟ

CARTON
BOX


DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

48.5cm ⊖
39.0cm ⊗
26.0cm ⊕

BLISTER

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

9.0cm ⊖
3.30cm ⊗
12.0cm ⊕

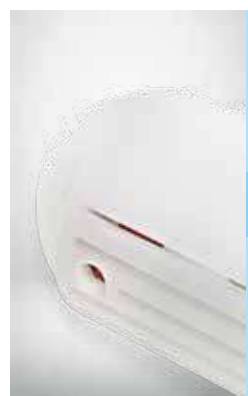

Repellent

Works with ultrasounds

- Plastic Material
- Area Coverage 20m²
- White Color
- GW 0.084kg / NW 0.07kg

Απωθητικό

Λειτουργεί με υπερήχους

- Πλαστικό σώμα
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.084kg / NW 0.07kg

PACKING

1/12/96



PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

6.0cm ⊖
3.0cm ⊗
7.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 206139 044136

PACKING
DESIGN



CARTON
BOX


DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

51.0cm ⊖
34.0cm ⊗
51.0cm ⊕

BLISTER

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

15.0cm ⊖
6.5cm ⊗
20.5cm ⊕

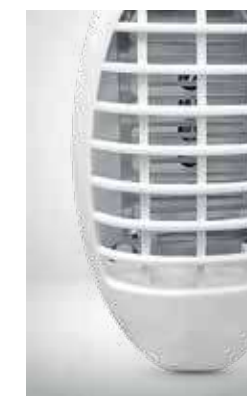

Electric
Insect Killer


- Plastic Material
- Killing Voltage 500V
- Wavelength 650NM
- Cleaning brush
- Area Coverage 20m²
- White Color
- GW 0.095kg / NW 0.07kg

Ηλεκτρικό
Εντομοκτόνο

- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 500V
- Μήκος κύματος 650NM
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Κάλυψη Χώρου 20m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.095kg / NW 0.07kg

PACKING

1/25/50



PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

8.9cm ⊖
6.1cm ⊗
12.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 206139 051967

PACKING
DESIGN



Rechargeable

Insect Killer Lamp

with UV LED

Επαναφορτιζόμενος

Εντομοκτόνος Λαμπτήρας

με UV LED

3 Working modes

Light - 12 hours of autonomy

Insect Killer - 8 Hours of autonomy

Light & Insect Killer - 6 Hours of autonomy

3 Επιλογές λειτουργίας

Φως - 12 ώρες αυτονομίας

Εντομοκτόνο - 8 ώρες αυτονομίας

Φως & εντομοκτόνο - 6 ώρες αυτονομίας



Insect Killer Lamp

with UV LED

Εντομοκτόνος Λαμπτήρας

με UV LED

Less Consumption

Greater Efficiency


Μικρότερη Κατανάλωση

Μεγαλύτερη Απόδοση



5W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



IP44

40m²

SILENT
ΑΘΟΥΡΒΟ

5=8W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



E27

40m²

6500K

147-80983

5V
0dB

WATERPROOF
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

SILENT
ΑΘΟΥΡΒΟ

147-80984

220-240V
0dB

BASE
ΝΤΟΥΙ

AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

COLOR TEMPERATURE
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

48.5cm ⊕
39.5cm ⊕
35.0cm ⊕

BLISTER
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

9.3cm ⊕
9.3cm ⊕
16.0cm ⊕



Rechargeable Insect Killer Lamp with UV LED

- Plastic Material
- Killing Voltage 1000V
- UV LED Light
6500K, 70lm/Watt, 350lm total
- Touch Switch
- USB Charging Cable (included)
- Cleaning brush
- Area Coverage 40m²
- Grey & Green Color
- GW 0.2530kg / NW 0.23kg

Επαναφορτιζόμενος Εντομοκτόνος Λαμπτήρας με UV LED

- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 1000V
- UV LED Λαμπτήρας
6500K, 70lm/Watt, 350lm συνολικά
- Διακόπτης Αφής
- Καλώδιο φόρτισης USB (συμπεριλαμβάνεται)
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Κάλυψη Χώρου 40m²
- Γκρι & Πράσινο Χρώμα
- GW 0.2530kg / NW 0.23kg

PACKING
PRODUCT

1/40


DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

9.0cm ⊕
9.0cm ⊕
14.5cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

43.0cm ⊕
34.0cm ⊕
36.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

8.0cm ⊕
8.0cm ⊕
16.5cm ⊕



Insect Killer Lamp with UV LED

- Plastic Material
- Killing Voltage 1000V
- UV LED Light
6500K, 550lm total
Lamp Life 40000h
CRI>80, 180°
- Mercury free
- Omnidirectional lighting
- Cleaning brush
- Area Coverage 40m²
- White Color
- GW 0.14kg / NW 0.11kg

PACKING
PRODUCT

1/40


DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

8.0cm ⊕
8.0cm ⊕
16.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



Εντομοκτόνος Λαμπτήρας με UV LED

- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 1000V
- UV LED Λαμπτήρας
6500K, 550lm συνολικά
Ώρες Ζωής 40000h
CRI>80, 180°
- Χωρίς υδράργυρο
- Οπτικός κατευθυντικός φωτισμός
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Κάλυψη Χώρου 40m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.14kg / NW 0.11kg

Mosquito repellent

Keychain & Flashlight

Εντομοαπωθητικό κουνουπιών

Μπρελόκ & Φακός



Insect Killer Light Torch

with Batteries

Εντομοκτόνος Φακός

με Μπαταρίες

4 Working modes
4 Επιλογές λειτουργίας



4.5V

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.5V
0dB



SOUND WAVES
ΥΠΕΡΗΧΟΙ

LR44
3 BATTERIES
3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

SILENT
ΑΘΟΥΡΥΟ

6W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220-240V
0dB



IP44
WATERPROOF
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

30m²
AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

AA
3 BATTERIES
3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

147-46003

147-46027

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

42.0cm ⊖
34.0cm ⊗
23.0cm ⊕

8.0cm ⊖
1.90cm ⊗
15.0cm ⊕

PACKING
PRODUCT

1/50/100

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

2.50cm ⊖
1.50cm ⊗
8.0cm ⊕



Repellent Works with ultrasounds

- Plastic Material
- With cleaning brush
- Works with 3 x LR44 batteries
- Area Coverage 5m²
- Grey Color
- GW 0.038kg / NW 0.023kg

Απωθητικό Λειτουργεί με υπερήχους

- Πλαστικό υλικό
- Με βουρτσάκι καθαρισμού
- Λειτουργεί με 3 x LR44 μπαταρίες
- Κάλυψη Χώρου 5m²
- Γκρι Χρώμα
- GW 0.038kg / NW 0.023kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

36.5cm ⊖
29.5cm ⊗
42.0cm ⊕

7.3cm ⊖
7.3cm ⊗
21.0cm ⊕

PACKING
PRODUCT

1/40

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

7.1cm ⊖
7.1cm ⊗
20.7cm ⊕



Insect Killer Light Torch with batteries

- Plastic Material
- Killing Voltage 1000V
- UV LED Light
Color Temp. 6500K
Side Light 60lm, Torch 120lm
- Cleaning brush
- Works with 3 x AA batteries
- Wavelength 365-395NM
- Area Coverage 30m²
- White Color
- GW 0.275kg / NW 0.250kg


Εντομοκτόνος Φακός με μπαταρίες

- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 1000V
- UV LED Φως
Θερμ. Χρώματος 6500K
Πλευρικό Φως: 60lm, Φακός: 120lm
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Λειτουργεί με 3 x AA μπαταρίες
- Μήκος κύματος 365-395NM
- Κάλυψη Χώρου 30m²
- Λευκό Χρώμα
- GW 0.275kg / NW 0.250kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN




Electric
Insect Killer

Ηλεκτρικό
Εντομοκτόνο



Electric
Insect Killer

Ηλεκτρικό
Εντομοκτόνο

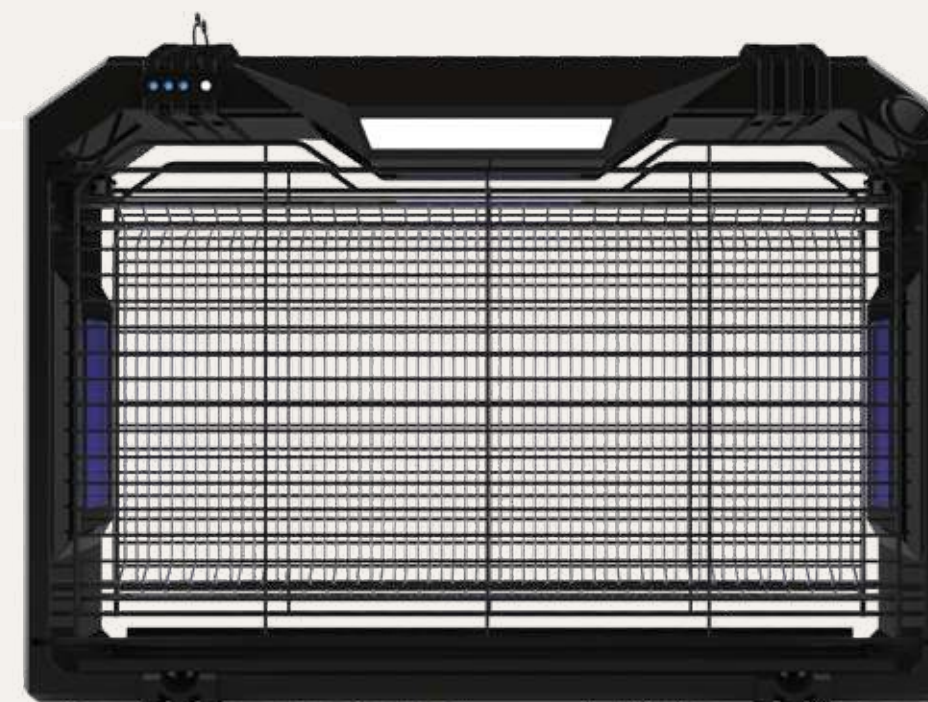

Less Consumption
Greater Efficiency
Μικρότερη Κατανάλωση
Μεγαλύτερη Απόδοση

3=9W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



40m²

4=10W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



50m²

147-46026

220-240V
0dB

SUSPENSION HOOK
ΓΑΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

SILENT
ΑΒΟΥΡΥΒΟ

147-46031

220-240V
0dB

SUSPENSION HOOK
ΓΑΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

SILENT
ΑΒΟΥΡΥΒΟ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
47.0cm ⊖
38.0cm ⊗
49.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
11.5cm ⊖
11.5cm ⊗
22.0cm ⊕




PACKING
1/6/24
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
10.5cm ⊖
10.5cm ⊗
19.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



Electric
Insect Killer

- Plastic Material
- Killing Voltage 800V
- Electronic Transformer
- Insect Collection Container
- Cleaning brush
- Area Coverage 40m²
- Black Color
- GW 0.437kg / NW 0.395kg

Ηλεκτρικό
Εντομοκτόνο

- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 800V
- Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Κάλυψη Χώρου 40m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.437kg / NW 0.395kg

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
41.0cm ⊖
32.8cm ⊗
31.6cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
43.7cm ⊖
7.7cm ⊗
28.6cm ⊕



PACKING
1/4
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.0cm ⊖
8.0cm ⊗
26.5cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



Electric
Insect Killer

- Plastic Material
- Killing Voltage 2000V
- UV LED Light
- Electronic Transformer
- Insect Collection Container
- Cleaning brush
- Operation light
- Safety switch
- Area Coverage 50m²
- Black Color
- GW 1.13kg / NW 1.0kg

Ηλεκτρικό
Εντομοκτόνο

- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 2000V
- UV LED Φως
- Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Λυχνία λειτουργίας
- Διακόπτης ασφαλείας
- Κάλυψη Χώρου 50m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 1.13kg / NW 1.0kg




Rechargeable
Garden Insect Killer
ground & wall mounted

Επαναφορτιζόμενο
Εντομοκτόνο Κήπου
καρφωτό & επιτοίχιο



Charges during the day
frees you from insects in the evenings !!!

Φορτίζει μέσα στη μέρα
σας απαλλάσσει από έντομα τα βράδια!!!

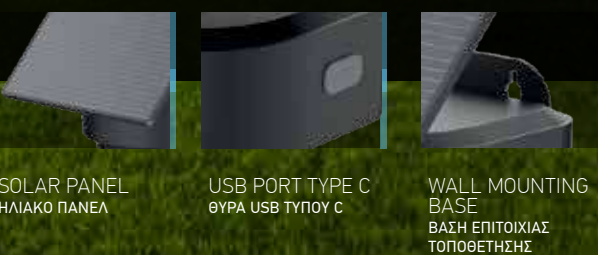


SOLAR PANEL
ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ

USB PORT TYPE C
ΘΥΡΑ USB ΤΥΠΟΥ C

WALL MOUNTING
BASE
ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Waterproof
Insect Killer

Αδιάβροχο
Εντομοκτόνο

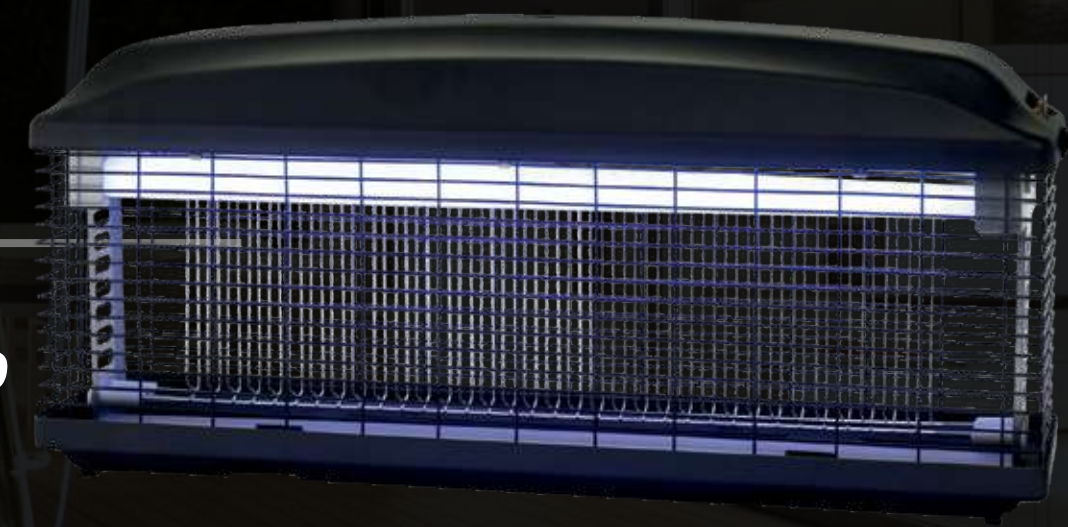

4W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

IPX4

20m²



43W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

IPX4

150m²



300-46004

3.7V
0dB

WATERPROOF
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

OUTDOORS
AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

SILENT
ΑΘΟΥΡΥΟ

147-46052

220-240V
0dB

WATERPROOF
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

SILENT
ΑΘΟΥΡΥΟ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
48.5cm ⊕
32.2cm ⊕
28.0cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
15.2cm ⊕
15.2cm ⊕
26.0cm ⊕

PACKING
PRODUCT
1/9
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
12.5cm ⊕
12.5cm ⊕
75.0cm ⊕



**Rechargeable
Garden Insect Killer**

- Plastic Material
- Killing Voltage 800V
- Solar panel 6V/350mA 1,7W
- Insect Collection Container
- Cleaning brush
- Wavelength 388NM
- Battery Lithium 18650 3.7V / 1800mAh
- Outdoors Area Coverage 20m²
- Black Color
- GW 0.65kg / NW 0.42kg

**Επαναφορτιζόμενο
Εντομοκτόνο Κήπου**


- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 800V
- Ηλιακό Πάνελ 6V/350mA 1,7W
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Μήκος κύματος 388NM
- Μπαταρία Lithium 18650 3.7V / 1800mAh
- Κάλυψη Εξωτερικού Χώρου 20m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 0.65kg / NW 0.42kg



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
73.0cm ⊕
49.7cm ⊕
30.9cm ⊕

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
71.3cm ⊕
11.8cm ⊕
29.2cm ⊕

PACKING
PRODUCT
1/6
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
66.5cm ⊕
11.0cm ⊕
28.5cm ⊕



**Electric
Insect Killer**

- Plastic Material
- Killing Voltage 2200V
- UV LED Light
- Magnetic Transformer
- Insect Collection Container
- Cleaning brush
- Operation light
- Safety switch
- Area Coverage 150m²
- Black Color
- GW 4.36kg / NW 3.66kg

**Ηλεκτρικό
Εντομοκτόνο**

- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 2200V
- UV LED Φως
- Μαγνητικός Μετασχηματιστής
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Λυχνία λειτουργίας
- Διακόπτης ασφαλείας
- Κάλυψη Χώρου 150m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 4.36kg / NW 3.66kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN




SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

• 300-46094 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ 147-46052 / REPLACEABLE UV TUBES FOR 147-46052


Electric
Insect Killer

Ηλεκτρικό
Εντομοκτόνο

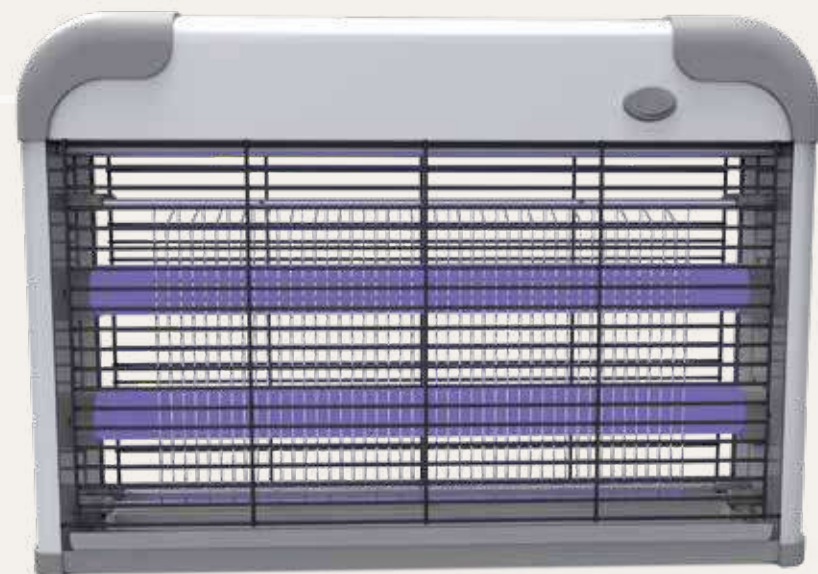

Electric
Insect Killer

Ηλεκτρικό
Εντομοκτόνο

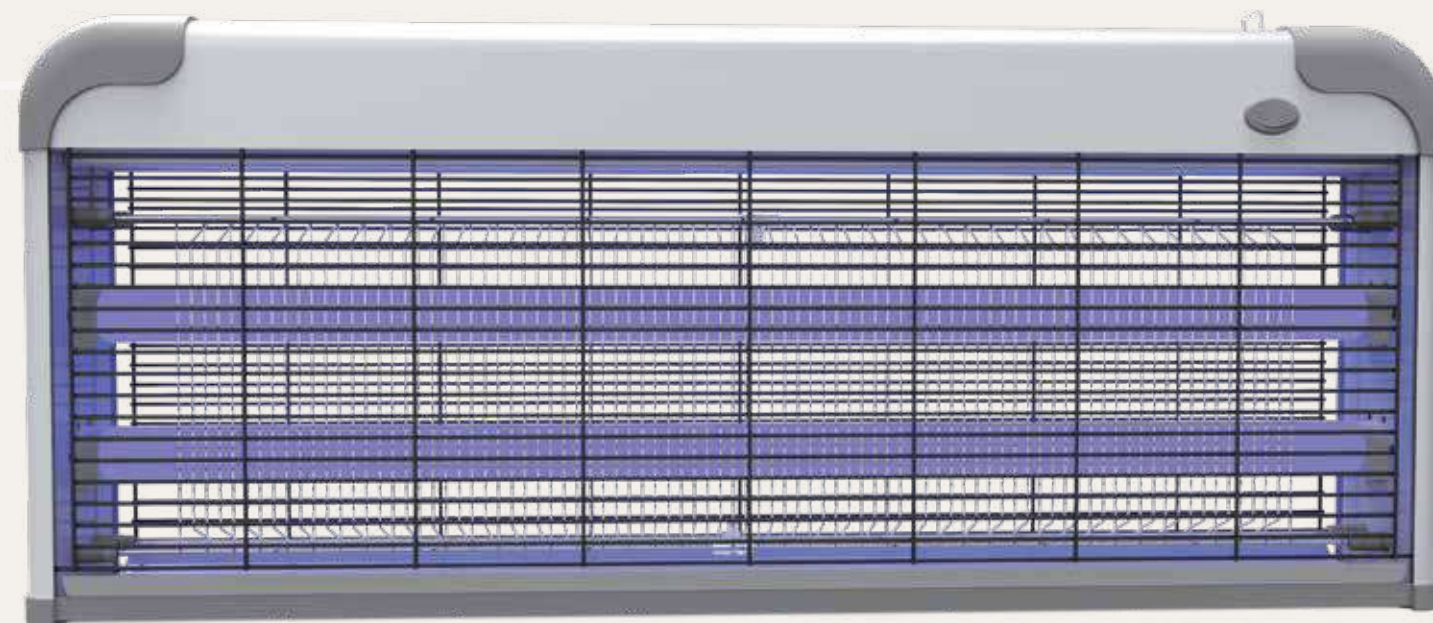

20W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



30m²



147-46043

220-240V
0dB

SUSPENSION HOOK
ΓΑΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

SILENT
ΑΘΟΥΡΒΟ

40W

TECHNICAL SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



50m²



147-46044

220-240V
0dB

SUSPENSION HOOK
ΓΑΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

SILENT
ΑΘΟΥΡΒΟ

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
40.7cm ⊕
38.4cm ⊕
30.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
38.7cm ⊕
9.2cm ⊕
27.6cm ⊕



PACKING PRODUCT
1/4 DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
35.5cm ⊕
9.1cm ⊕
27.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



Electric
Insect Killer

- Plastic Material
- Killing Voltage 2000V
- 2 UV LED Light
- Electronic Transformer
- Insect Collection Container
- Cleaning brush
- Operation light
- Operation switch
- Area Coverage 30m²
- Gray Color
- GW 1.68kg / NW 1.46kg



Ηλεκτρικό
Εντομοκτόνο

- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 2000V
- 2 UV LED Λάμπες
- Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Λυχνία λειτουργίας
- Διακόπτης λειτουργίας
- Κάλυψη Χώρου 30m²
- Γκρι Χρώμα
- GW 1.68kg / NW 1.46kg

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
69.5cm ⊕
40.0cm ⊕
30.5cm ⊕

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
69.5cm ⊕
9.2cm ⊕
27.6cm ⊕




PACKING PRODUCT
1/4 DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
64.0cm ⊕
9.0cm ⊕
27.0cm ⊕

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING DESIGN



Electric
Insect Killer

- Plastic Material
- Killing Voltage 2000V
- UV LED Light
- Electronic Transformer
- Insect Collection Container
- Cleaning brush
- Operation light
- Safety switch
- Area Coverage 50m²
- Gray Color
- GW 2.64kg / NW 2.28kg



Ηλεκτρικό
Εντομοκτόνο

- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 2000V
- UV LED Φως
- Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Λυχνία λειτουργίας
- Διακόπτης ασφαλείας
- Κάλυψη Χώρου 50m²
- Γκρι Χρώμα
- GW 2.64kg / NW 2.28kg


Electric
Insect Killer

Ηλεκτρικό
Εντομοκτόνο



Electric
Insect Killer

Ηλεκτρικό
Εντομοκτόνο

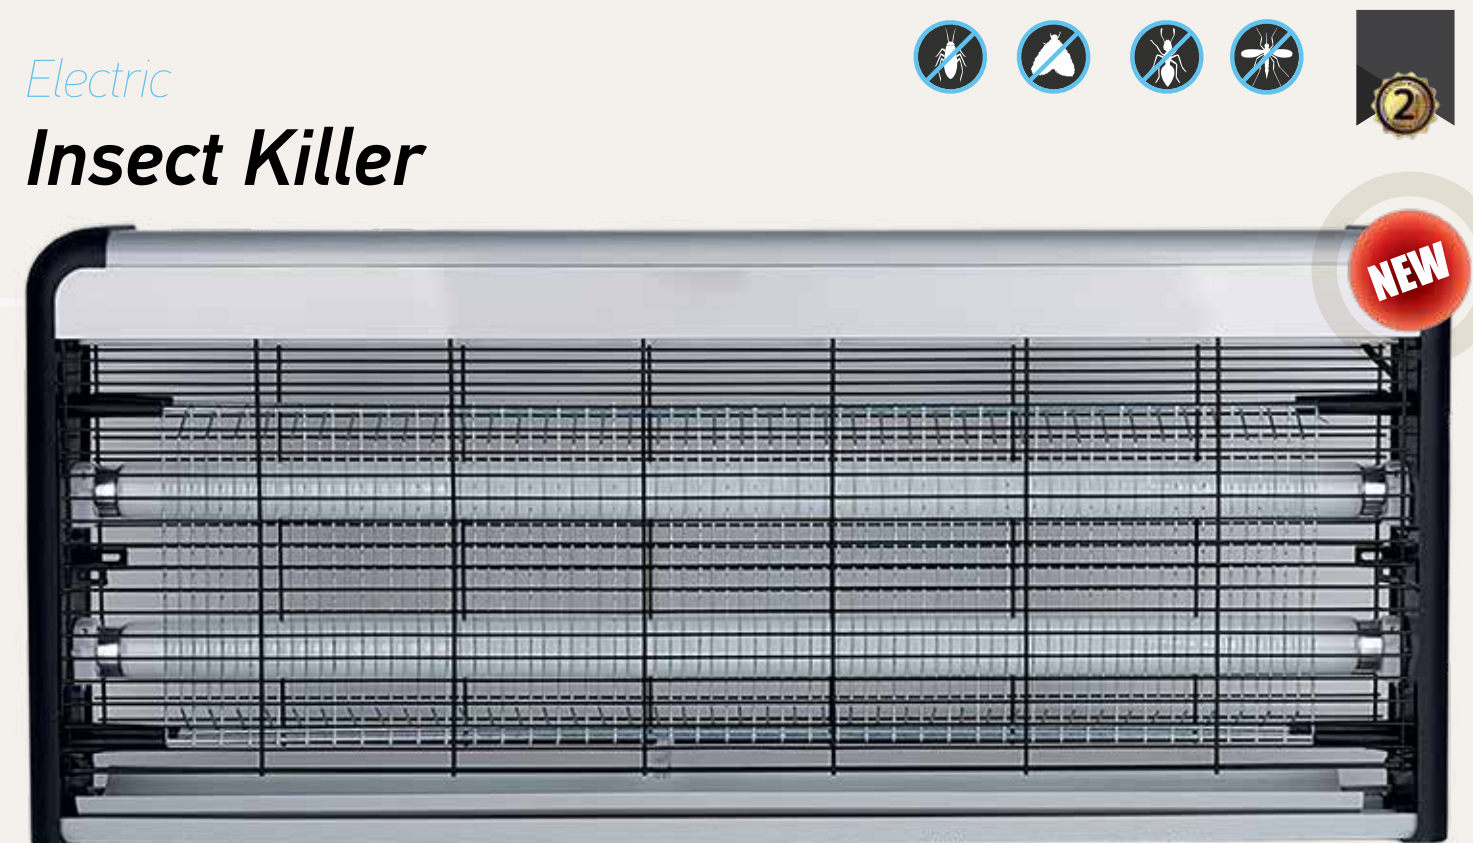

20W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



30m²



300-46000

220-240V
0dB

SUSPENSION HOOK
ΓΑΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

SILENT
ΑΘΟΥΡΥΒΟ

40W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



60m²



300-46001

220-240V
0dB

SUSPENSION
HOOK
ΓΑΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

AREA COVERAGE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

SILENT
ΑΘΟΥΡΥΒΟ

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

40.5cm ⊖
36.0cm ⊕
31.0cm ⊕

38.7cm ⊖
9.2cm ⊕
27.6cm ⊕

PACKING PRODUCT

1/4 DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

38.0cm ⊖
8.5cm ⊕
28.5cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



Electric
Insect Killer

- Plastic Material
- Killing Voltage 1500V
- 2 UV LED Light
- Electronic Transformer
- Insect Collection Container
- Cleaning brush
- Operation light
- Operation switch
- Area Coverage 30m²
- Black Color
- GW 1.34kg / NW 1.14kg

Ηλεκτρικό
Εντομοκτόνο

- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 1500V
- 2 UV LED Λάμπες
- Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Λυχνία λειτουργίας
- Διακόπτης λειτουργίας
- Κάλυψη Χώρου 30m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 1.34kg / NW 1.14kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

• 300-46091 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ 300-46000 / REPLACEABLE UV TUBE FOR 300-46000

CARTON
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

COLOR
BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

69.5cm ⊖
40.0cm ⊕
30.5cm ⊕

69.5cm ⊖
9.2cm ⊕
27.6cm ⊕

PACKING PRODUCT

1/4 DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

64.0cm ⊖
9.0cm ⊕
27.0cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



Electric
Insect Killer

- Plastic Material
- Killing Voltage 2500V
- 2 UV LED Light
- Electronic Transformer
- Insect Collection Container
- Cleaning brush
- Operation light
- Operation switch
- Area Coverage 60m²
- Black Color
- GW 2.25kg / NW 1.95kg

Ηλεκτρικό
Εντομοκτόνο

- Πλαστικό σώμα
- Τάση Εξολόθρευσης 2500V
- 2 UV LED Λάμπες
- Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής
- Δίσκος Περισυλλογής Εντόμων
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Λυχνία λειτουργίας
- Διακόπτης λειτουργίας
- Κάλυψη Χώρου 60m²
- Μαύρο Χρώμα
- GW 2.25kg / NW 1.95kg

SPARE PARTS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

• 300-46092 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ 300-46001 / REPLACEABLE UV TUBE FOR 300-46001

ACCESSORIES SPAREPARTS

ΑΞΕΣΟΥΡΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- **147-29091** ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
CONTROL AND RECEIVER FOR CEILING FANS
- **147-29097** ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 30W-130W
SWITCH AND CONTROL FOR CEILING FANS 30W-130W
- **147-29098** ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
CONTROL AND RECEIVER FOR CEILING FANS
- **147-29099** ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED
- **147-99092** ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ 147-29092
WATER PUMP FOR MIST FAN 147-29092
- **300-25800** ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ 147-29607
BLADES FOR 147-29607
- **300-25801** ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29607
MOTOR FOR 147-29607
- **300-25802** ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ 147-29607
PUMB FOR 147-29607
- **300-25803** ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ.300-20010
BLADES FOR 300-20010
- **300-25804** ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20010
MOTOR FOR 300-20010
- **300-25805** ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20010
GRILL FOR 300-20010
- **300-25806** ΚΟΝΤΡΟΛ & ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20010
CONTROL & PCB FOR 300-20010
- **300-25807** ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21500
BLADES FOR 300-21500
- **300-25808** ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21500
MOTOR FOR 300-21500
- **300-25809** ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21501 / 300-21504
BLADES FOR 300-21501 / 300-21504
- **300-25810** ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21501 / 300-21504
MOTOR FOR 300-21501 / 300-21504
- **300-25811** ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21502
BLADES FOR 300-21502
- **300-25812** ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21502
MOTOR FOR 300-21502
- **300-25813** ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21503 / 920-29307
BLADES FOR 300-21503 / 920-29307
- **300-25814** ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21503 / 920-29307
MOTOR FOR 300-21503 / 920-29307
- **300-25815** ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-21503 / 920-29307
GRILL FOR 300-21503 / 920-29307
- **300-25816** ΚΟΝΤΡΟΛ & ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ.300-21504
CONTROL & PCB FOR 300-21504
- **300-25817** ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. . 300-20007
MIDDLE PLASTIC OF GRILL FOR 300-20007
- **300-25818** ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. . 300-20007
BLADE CUP FOR 300-20007
- **300-25819** ΣΤΕΦΑΝΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. . 300-20009
GRILL CIRCLE FOR 300-20009
- **300-25820** ΠΛΑΚΕΤΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΓΙΑ 300-23500
MIST PCB FOR 300-23500
- **300-25821** ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ ΓΙΑ 300-23500
HUMIDIFIER FOR 300-23500
- **300-25822** ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-23500
FAN PCB FOR 300-23500
- **300-25900** ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 147-29006,7,8,9 300-25000-1-2-3-4-5
CONTROL AND RECEIVER FOR CEILING FANS 147-29006,7,8,9 300-25000-1-2-3-4-5
- **300-25901** ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 147-29016
CONTROL AND RECEIVER FOR CEILING FAN 147-29016
- **300-25927** ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 18W ΓΙΑ ΚΩΔ.147-29319 & 147-29323 & 890-29319
REPLACEMENT LED PLATE 18W FOR CODES 147-29319 & 147-29323 & 890-29319
- **300-25928** ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 30W ΓΙΑ ΚΩΔ.147-29320
REPLACEMENT LED PLATE 30W FOR CODES 147-29320
- **300-25929** ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 24W ΓΙΑ ΚΩΔ.300-25011
REPLACEMENT LED PLATE 24W FOR CODES 300-25011
- **300-25930** ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 24W ΓΙΑ ΚΩΔ.300-25010
REPLACEMENT LED PLATE 24W FOR CODES 300-25010
- **300-25931** ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ LED ΠΛΑΚΕΤΑ 24W ΓΙΑ ΚΩΔ.300-25012 & 300-25013 & 300-25014
REPLACEMENT LED PLATE 24W FOR CODES 300-25012 & 300-25013 & 300-25014

- **300-25932** ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 300-25010
BLACK BLADES FOR 300-25010
- **300-25933** ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΧΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 300-25006
WOOD BLADES FOR 300-25006
- **300-25934** ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 300-25007
BLACK BLADES FOR 300-25007
- **300-25935** ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 300-25012
WHITE BLADES FOR 300-25012
- **300-25936** ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ 147-29606
PUMP FOR MIST FAN 147-29606
- **300-25937** ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ 147-29606
BLADES FOR MIST FAN 147-29606
- **300-25938** ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ66
INDUSTRIAL FAN PROTECTION COVER UP TO Φ66
- **300-25939** ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΩΣ Φ76
INDUSTRIAL FAN PROTECTION COVER UP TO Φ76
- **300-25940** ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20006
BLADES FOR 300-20006
- **300-25941** ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20006
MOTOR FOR 300-20006
- **300-25942** ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20006
GRILL FOR 300-20006
- **300-25943** ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20006
CONTROL FOR 300-20006
- **300-25944** ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20520
BLADES FOR 300-20520
- **300-25945** ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20520
MOTOR FOR 300-20520
- **300-25946** ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20520
GRILL FOR 300-20520
- **300-25947** ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20520
CLIP FOR 300-20520
- **300-25948** ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20506
BLADES FOR 300-20506
- **300-25949** ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20506
MOTOR FOR 300-20506
- **300-25950** ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20506
CLIP FOR 300-20506
- **300-25951** ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20008
BLADES FOR 300-20008
- **300-25952** ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20008
MOTOR FOR 300-20008
- **300-25953** ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503
MOTOR FOR 300-23503
- **300-25954** ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503
MOTOR CONNECTOR FOR 300-23503
- **300-25955** ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503
PIPE CONNECTOR FOR 300-23503
- **300-25956** ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503
CAPACITOR FOR 300-23503
- **300-25957** ΣΥΝΧΡΟΝΟ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503
SYNCHRONOUS MOTOR FOR 300-23503
- **300-25958** ΕΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503
JOINT POLE FOR 300-23503
- **300-25959** ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503
SWITCH FOR 300-23503
- **300-25960** ΒΙΔΕΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503
PIPE SCREW FOR 300-23503
- **300-25961** ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23503
DECORATIVE RING FOR 300-23503
- **300-25962** ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20007
BLADES FOR 300-20007
- **300-25963** ΜΙΚΡΗ ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20007
MINI BLADES FOR 300-20007
- **300-25964** ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20007
MOTOR FOR 300-20007
- **300-25965** ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20007
GRILL FOR 300-20007
- **300-25966** ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20007
CONTROL FOR 300-20007

- **300-25967** ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20009
BLADES FOR 300-20009
- **300-25968** ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20009
MOTOR FOR 300-20009
- **300-25969** ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20009
GRILL FOR 300-20009
- **300-25970** ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20009
CONTROL FOR 300-20009
- **300-25971** ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20009
NUT FOR 300-20009
- **300-25972** ΚΟΛΩΝΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20009
TUBE FOR 300-20009
- **300-25973** ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20009
PCB PANEL FOR 300-20009
- **300-25974** ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘ. ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20009
MOSQUITO LIQUID FOR 300-20009
- **300-25976** ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20007
NUT FOR 300-20007
- **300-25978** ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20524
BATTERY FOR 300-20524
- **300-25979** ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23504
BLADES FOR 300-23504
- **300-25980** ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23504
CONTROL FOR 300-23504
- **300-25981** ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23500
BLADES FOR 300-23500
- **300-25982** ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23500
CONTROL FOR 300-23500
- **300-25983** ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29013
BLADES FOR 147-29013
- **300-25984** ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29380 / 147-29381
CONTROL FOR 147-29380 / 147-29381
- **300-25985** ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20011
BLADES FOR 300-20011
- **300-25986** ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20011
GRILL FOR 300-20011
- **300-25987** ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-20011
CONTROL FOR 300-20011
- **300-25988** ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23501
BLADES FOR 300-23501
- **300-25989** ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23501
MOTOR FOR 300-23501
- **300-25990** ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23501
GRILL FOR 300-23501
- **300-25991** ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 300-23501
CONTROL FOR 300-23501
- **300-25992** ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29052
BLADES FOR 147-29052
- **300-25993** ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜ. 147-29052
GRILL FOR 147-29052
- **300-25994** ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-24501
MOTOR FOR 300-24501
- **300-25995** ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ 300-24501
PUMP FOR 300-24501
- **300-25996** ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 300-24502
MOTOR FOR 300-24502
- **300-25997** ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ 300-24502
PUMP FOR 300-24502
- **300-25998** ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 300-24502
CONTROL FOR 300-24502
- **300-25999** ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ 147-29606
MOTOR FOR 147-29606
- **300-46091** ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ 300-46000
REPLACEABLE UV TUBE FOR 300-46000
- **300-46092** ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ 300-46001
REPLACEABLE UV TUBE FOR ΓΙΑ 300-46001
- **300-46093** ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ
ΓΙΑ 300-46002
REPLACEABLE UV TUBES FOR 300-46002
- **300-46094** ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ
ΓΙΑ 147-46052
REPLACEABLE UV TUBES FOR 147-46052

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

EUROLAMP A.B.E.E.
Κάμπος ΔΙΑΒΑΤΩΝ / ΙΟΝΙΑ
Τ.Θ. 515 / 570 08
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ: 2310 574802
F: 2310 574919
info@eurolamp.gr

www.eurolamp.gr

EUROLAMP SA
Kampos Diavata / IONIA
P.O. 515 / 570 08
THESSALONIKI - GREECE
T: +30 2310 574802
F: +30 2310 574919
info@eurolamp.gr

www.eurolampglobal.com



 <https://www.facebook.com/eurolampSA/>

 https://www.instagram.com/eurolamp_sa/

